



KATALOG

1/2014

OTEVŘETE SE MOŽNOSTEM



ENJOY THE
QUALITY

**Porta KONCEPT
s regulovanou
zárubní**

viz str. 46



5 LET*
ZÁRUKY

36 MĚSÍCŮ
NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

**+ DOPLŇKOVÝCH
24 MĚSÍCŮ**

ZA VYUŽITÍ AUTORIZOVANÝCH
SLUŽEB SERVISNÍCH SKUPIN

POKUD HLEDÁTE:

- ▶ VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- ▶ NOVÁTORSKÝ DESIGN
- ▶ CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY
- ▶ A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- ▶ PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ▶ ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V POLSKU I EVROPĚ
- ▶ PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

**TOTO VŠECHNO NAJDETE
V NABÍDCE PORTA DVEŘE**

* INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ
ZÁRUKA 24 + 12 MĚSÍCŮ (5 MONTÁŽÍ AGM)

Klasifikace povrchových úprav Porta

Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na trvanlivost povrchu dveří. Klasifikaci tvoří následující činitele, které působí na dveře a jejich podýhování při každodenním užívání:

Otěr



Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Každý den jsou dveře vystavovány mnohonásobnému otěru spojenému s procházením osob, které často mají plné ruce při přenášení dokumentů, osobních věcí, což znemožňuje jejich řádné používání. Povrch křídla musí vydržet hry dětí, často také dveře nešetří domácí zvířata, když čekají na příchod svých páníčků.

Vlhkost



Bezprostřední vystavení při vysoké vlhkosti vzduchu se týká především dýh a právě její odolnost proti tomuto činitele zaručuje neměnnost tvaru a celistvý povrch po celou dobu používání.

Čistící prostředky



Úklidové práce jsou doma i ve firmě spojeny s používáním čisticích prostředků, což obvykle není bez významu pro trvanlivost povrchu.

Denní světlo



Činitel ovlivňující změnu tónování barev při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro vás všechny druhy dýh a jejich reakci na denní světlo při mnohaletém používání a hrdě můžeme zdůraznit, že námi vybrané podýhování dveří dosahuje velmi dobrých výsledků po celou dobu užívání.

V klasifikaci Porta je zohledněno šest skupin, rozdělení na skupiny bylo provedeno na základě kvality provedení, která rozhoduje o její trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Doufáme, že vám naše klasifikace ulehčí výběr nejlepšího rozhodnutí a dopřeje optimální výběr. U každého představeného výrobku najdete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.

ECONOMIC

Třída představující ideální spojení kvality a ceny.

STANDARD

Akrylová interiérová barva

Základní třída Porta zaručuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech.

STANDARD PLUS

Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenými parametry proti otěru a odolnosti proti vlhkosti.

PREMIUM

Portadur, přírodní standart, přírodní satin, přírodní select, imitující dřevo, akrylová venkovní barva, vodou ředitelný venkovní lak, akrylová barva UV

Třída ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké užitkové kvality, s doporučeným určením pro obytné budovy a kanceláře.

PROFESSIONAL

CPL HQ, polyesterová barva, ocelový plech laminovaný PVC, Portaperfect 3D


Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře bezprostředně vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy a kanceláře.

EXTREME

CPL 0,7, HPL, nerezová kyselinovzdorná ocel

Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází tisíce lidí.

Uplatnění jednotlivých druhů povrchových úprav, které doporučuje Porta.

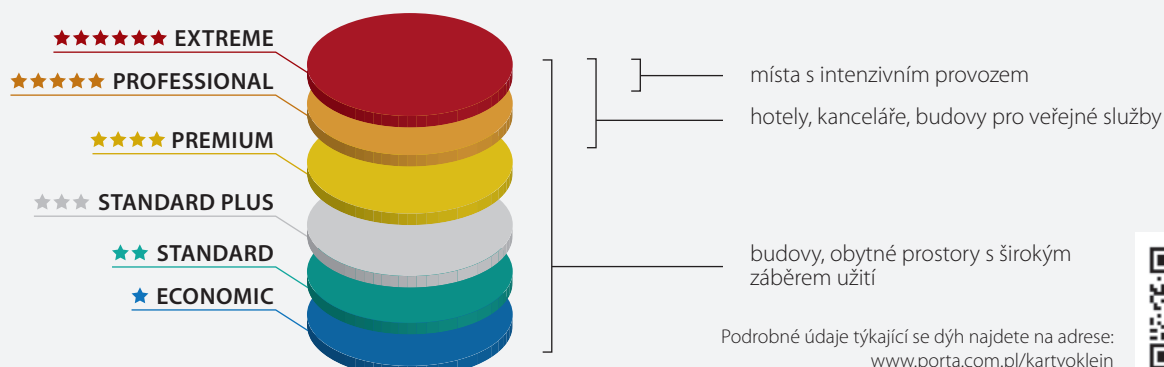

Nový rozměr informací

Nové uspořádání stránky:



Barevně rozlišené kategorie dveří:



Zkrácený informační systém pomocí ikon:





Vážení,

Již více než 20 let je Porta KMI Poland pionýrem a předním výrobcem dveří nejvyšší kvality. Je to firma prosperující v souladu se světovými trendy v designu a technologii výroby. Již několik let máme privilegium podílet se na proměně vzhledu polských bytů a na vytváření vkusu milionů Poláků.

Při přetváření domácností nesmíme ovšem zapomínat na vlastní značku. Proto nastal čas změn. Nový grafický znak je symbolem PORTY, změněné a připravené na nové časy. Záleží nám na tom, aby PORTA stále zůstávala synonymem pro dveře vysoké kvality za co nejlepší ceny a stále určovala nejvyšší standardy v této branži.

Nové logo odráží hodnoty, které nabízíme našim klientům: důvěryhodnost a spolehlivost v moderním stylu. Je to pečeť zaručující satisfakci a kvalitu. Chceme, aby nás odběratelé prostřednictvím našeho loga ještě zřetelněji vnímali jako značku mladou duchem a moderní, na kterou je možné se spolehnout. Snažíme se, aby byl odkaz firmy PORTA soudržný a aby klient nacházel stejnou značku nezávisle na místě nákupu – ať už v Polsku nebo v zahraničí.

Spolu s novým katalogem plným novinek Vám do rukou předáváme změněnou značku PORTA. Doufáme, že v novém kabátě ji budete mít ještě raději.

Jacek Sarnowski
předseda představenstva

Lídr kvality
spotřebitelů 2013



Venkovní dveře
Eco POLAR




Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, fax 58 677 81 99
Sídlo: Polsko, pomoršské vojvodství, wejherovský okres, obec Bolszewo
Okresní soud Gdaňsk-Północ v Gdaňsku
8. hospodářský odbor Státního soudního rejstříku č. KRS: 0000435006, DIČ: 585-00-06-204
Výše základního kapitálu: 110.100.000 PLN

01	interiérové dveře se syntetickou dýhou	
	MINIMAX, Porta DECOR	10
	LONDYN, WIEN	12
	Porta ROYAL	14
	Porta VECTOR	16
	Porta GRANDDECO	18
	Porta STYL	20
	Porta PASKY	22
	Porta TWIST	24
	Porta FOCUS	26
	Porta FIT	28
	Porta NOVA	32
	Porta LINE	38
	Laminát CPL	40
	Porta LEVEL	42
	Porta GRANDE	44
	Porta KONCEPT	46
	Porta INSPIRE	48
02	interiérové dveře s přírodní dýhou	
	Porta CLASSIC	52
	Natura FAVORITE	54
	MALAGA	56
	MADRID, CORDOBA	58
	TOLEDO, SEVILLA	60
	Nova NATURA	62
	Verte NATURA	66
	Natura LINE	68
	Natura SPACE	70
	Natura TREND	72
	Natura KONCEPT	74
	Natura IMPRESS	78
03	Villadora	
	Villadora RETRO	82
	Villadora MODERN	84
04	systém pro posuvné dveře, skládací dveře, posuvné dveře	
	Skládací dveře ALFA, BETA	88
	Posuvné dveře OMEGA	90
	Posuvný systém PORTA, ALU	92
	Posuvný systém KOMPAKT, METAL	94
05	vstupní vnitřní dveře	
	Vnitřní vstupní dveře – přehled modelů	98
	OPTIMAL – ocelové zesílené dveře	100
	AGAT Plus, OPAL Plus	102
	KWARC	104
	GRANIT – bezpečnostní třída C a RC 3 ENV	106
	GRANIT PS – bezpečnostní třída RC 3 ENV	108
06	vstupní venkovní dveře	
	Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE	112
	Eco NORD	114
	ROMA	116
07	technické dveře	
	Technické dveře – přehled modelů	120
	Akustické 27 dB, 32 dB	122
	Akustické 42 dB	123
	Protipožární EI 30, EI 60	124
	ENDURO	125
	AQUA	126
	Metal BASIC, kovové	127
	Univerzální dveře k technickým místnostem	128
	Kovové EI 30, EI 60	129
	Použití technických dveří Porta	130
08	zárubně, světlíky	
	MINIMAX	134
	Porta SYSTEM	136
	Porta SYSTEM ELEGANCE	138
	Zárubeň LEVEL	140
	Porta SYSTEM GK	142
	Villadora RETRO	144
	Villadora MODERN	146
	Světlíky	148
	Rohová MALÁ, VELKÁ	150
	Rohová VELKÁ SKLÁDANÁ	150
	Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	152
	Porta RENOVA	154
	AGAT, OPAL	156
	PROJEKT	158
09	příslušenství, rozměry, ostatní informace	
	Klíky	162
	Krycí lišty a ventilace	166
	Prosklení	167
	Závěsy a zámky	168
	Další příslušenství	169
	Druhy konstrukcí	170
	Použití dveří Porta	171
	Technické výkresy	172
	Montážní rozměry dveří	173
	Tabulky rozměrů dveří	174
	Vzorky barev	182


NOVÉ BARVY

NOVINKA! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

Dýha Portasynchro 3D ★★ ★★



Dýha Portaperfect 3D ★★ ★★ ★★



EKOLOGICKÉ

Akrylová barva UV ★★ ★★ ★★



HPL ★★ ★★ ★★ ★★



Polyesterová barva ★★ ★★ ★★



NOVÁ ŘEŠENÍ


ELEGANTNÍ

Podlahové lišty Grande
dostupné v různých barvách
viz str. 166



Jako jediní v Polsku vám dáváme **VÝBĚR!**

L profily 60 nebo 80 mm pro Porta System, tunely PS, posuvné a přesuvné systémy a dále Porta PROJEKT

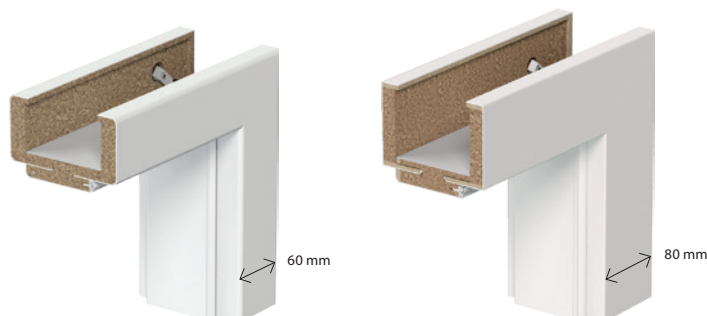

Viz:
www.porta.com.pl/dm/szerokaopaska.wmv


BEZPEČNÝ

Magnetický zámek
do polodrážkových a bezpolodrážkových křídel
viz str. 168




NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V DESIGNU!

Bezpolodrážková zárubeň LEVEL s panelem 20 nebo 100 cm
viz str. 140

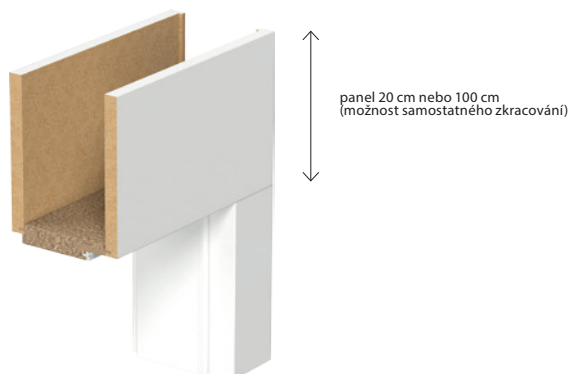

■ NOVÉ KOLEKCE


Porta LEVEL s panelem 20 nebo 100 cm viz str. 42-43

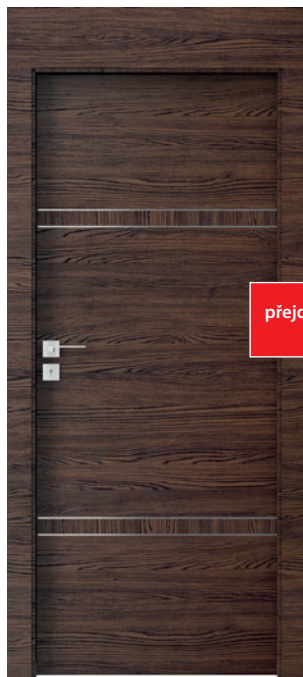

přejděte na vyšší
úroveň

Porta LEVEL model B.2, jasan Capri 3,
doporučená zárubeň LEVEL

Porta LEVEL s panelem 20 nebo 100 cm viz str. 42-43

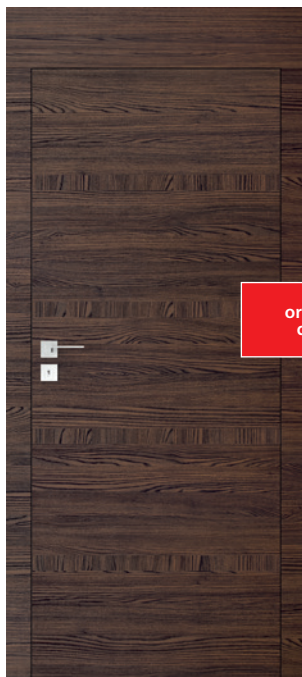

originální
design

Porta LEVEL model A3, jasan Capri 3,
doporučená zárubeň LEVEL

Porta KONCEPT viz str. 46-47



Porta KONCEPT
model H.4, bílá

Porta KONCEPT model H.4, bílá

Verte NATURA viz str. 66-67



přírodní
dýhy

Verte NATURA model 5.5,
americký ořech

Metal BASIC viz str. 127



ekonomický
výběr

Metal BASIC plný model,
šedá (RAL 7035)

OBJEKTOVÉ DVEŘE kovové EI 60, viz str. 129



nejvyšší
kvalita
a bezpečnost

Kovové EI 60, model 3, antracit
(požární odolnost 60 min.)



> Dveře **Porta GRANDE**, C.0, A.1 se zrcadlem, slonová kost



MINIMAX, Porta DECOR
Profilované LONDÝN, VÍDEŇ
Profilované Porta ROYAL
Porta VECTOR
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta PASKY
Porta TWIST
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
Laminát CPL
Porta LEVEL
Porta GRANDE
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE

01

interiérové dveře se syntetickou dýhou

Široká nabídka dává našemu klientovi možnost najít si a vybrat model křídla, který jej zaujme nejen svým designem, ale i cenou. Nabízíme křídla lakovaná, laminátová v široké paletě barevného provedení nebo se syntetickou dýhou. Společnou vlastností různých úprav jednotlivých modelů je jejich vysoká kvalita. Nezávisle na ceně dveří mají naši klienti jistotu, že dostanou produkt té nejvyšší kvality.

MINIMAX, Porta DECOR

Kvalita a cena

Dveře z kolekce MINIMAX to je ideální nabídka pro klienty, kteří hledají výrobek za atraktivní cenu, ale nechtějí slevit z nároků na jeho kvalitu.

Dveře Porta DECOR vypadají výborně jak v zátíši domácího krbu, tak v kancelářích. Široké spektrum barev obohacuje prověřenou stylistiku.



Porta DECOR, žebřík, bílá



MINIMAX plné, bílá



plné



malý rám



velký rám



příče WC



malé příče



žebřík



BAREVNOST

Akrylová barva ★★ Dýha Portadecor MINIMAX ★★★



Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Tři závěsy (u křídla s rozměry „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo matné za příplatek
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

K polodrážkovým křídům (MINIMAX) a drážkovým i bezpolodrážkovým Porta DECOR.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla Minimax bílá.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi. U dvoj-křídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní i pasivní křídlo.
- MINIMAX je k dostání pouze v bezpolodrážkové verzi.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- *příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)*
- *kulaté okénko – z nerezové oceli*
- *hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)*
- *krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)*
- *sklo matné tvrzené – malý rám nebo příčle WC*
- *sklo matné tvrzené – velký rám*
- *sklo matné tvrzené – male příčle*
- *sklo matné tvrzené – žebřík*
- *klika s kováním*

(str. 162)



sklo „činčila“

LONDÝN, VÍDEŇ

Klasika v dobrém stylu

Klasický design, vysoký standard povrchové úpravy a barvy navazující na nejnovější trendy, to jsou hlavní přednosti této kolekce LONDÝN a VÍDEŇ.



VÍDEŇ velké přídle, plné, bílá



LONDÝN plné, bílá



LONDÝN
plné



LONDÝN
malé okénko



LONDÝN
přídle



LONDÝN
velké přídle



VÍDEŇ
plné



VÍDEŇ
malé okénko



VÍDEŇ
přídle



VÍDEŇ
velké přídle



60 - 90



120 - 180

**BAREVNOST****Akrylová barva ★★**

Bílá

Dýha PVC imitace dřeva ★★★★★

Zlatý Dub



Ořech



Nugát

Nugát
ClassicNugát
CherryTmavý
Nugát**TECHNICKÉ INFORMACE****KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Stabilizační výplň je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- LONDÝN není dostupný v rozměrech „60“ a „120“.

ZA PŘÍPLATEK

- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



struktura dřeva

Porta ROYAL

Rafinovaná chuť

Porta ROYAL to je kolekce zachovávající klasický design, ale ve zcela novém kabátě.



Porta ROYAL plné, bílá



Porta ROYAL plné, bílá



plné



malý rám



velký rám



60 - 90



120 - 180



BAREVNOST

Akrylová barva ★★

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „čínčila“
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)¹

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
 - Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
 - Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 162.
 - Kliku k modelu velký rám o šířce kování ne větší než 42 mm.
 - Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- ¹ Netýká se modelu velký rám (pouze úchyt na prsty)

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)¹
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- kliky s kováním

(str. 162)



Prohlédněte si kolekci Porta ROYAL:
www.porta.com.pl/portaroyal.wmv



dveřní výplň



spojení se skleněnou výplní

Porta VECTOR

Inspirace

Moderní modely v subtilním provedení způsobují, že kolekce Porta VECTOR dodává interiéřům charakter, ale nestrhuje na sebe pozornost.



Porta VECTOR F, bílá



Porta VECTOR J, Bílá



model A




model B



model C



model D



model E



model F



model G



model H



model I



model J



model K



model L



model M



model N



model O



PROJEKT



60 - 100



120 - 200



BAREVNOST

Akrylová barva ★★



Bílá



Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model? Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT, podrobnosti ohledně nestandardních objednávek viz str. 180.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatku). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Tři závěsy ve křídle s rozměrem „100“
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Možnost realizace jiných vzorů frézování přes Porta KONTRAKT, viz str. 180.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- * Týká se standardních frézování a barev.


ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy (komplet na jeden kus)
- klika s kováním


(str. 162)



Prohlédněte si kolekci Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

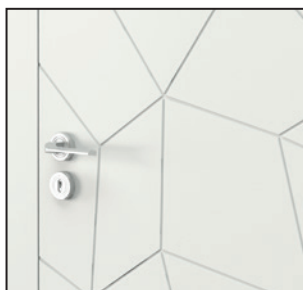

frézování model F

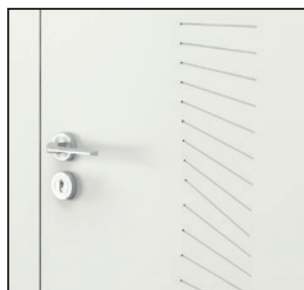

frézování model K

Porta GRANDDECO

Prvotřídní funkčnost

Jednoduchá forma to je nadčasové synonymum dobrého vkusu a vybranosti – jejich odrazem je Porta GRANDDECO.



Porta GRANDDECO 5.2, ořech Verona 2



Porta GRANDDECO 3.1, ořech



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.3



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 5.1



model 5.2



model 6.1



model 6.2



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří „voština“. Za příplatek je dostupná: dutinková dřevotříška (modely 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) nebo plná deska (zbývající modely) v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy (ve křídle s rozměrem „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: matné tvrzené nebo „činčila“
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.


POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“. Rozměry pro sklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.


ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříška
- výplň plná deska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



matná výplň



vkusný rámeček

Porta STYL

Subtilní dekorace

Zajímavý efekt zdobení zajistí kolekce Porta STYL, která harmonicky spojuje všestranné dekorativní přednosti s individuálním přístupem k interiéru.



Porta STYL 2, buk Bavaria



Porta STYL 2, wengé



model 1



model 2



model 3




model 4




model 5




model 1*




model 2*



model 3*



model 4*



model 5*

* místo skla oboustranná podýhovaná plná výplň Porta STYL 1, wengé



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob


Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL ★★★★★

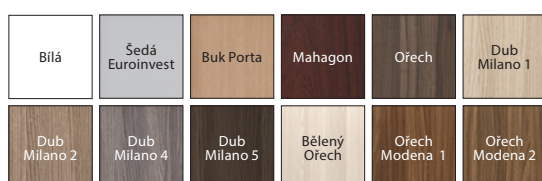

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Modely 1, 2, 3 a 4 výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Model 5 výplň plnou dřevotřískovou deskou. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou boky křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Tři závěsy (ve křídle s rozměrem „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: matné tvrzené nebo „čínčila“
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY


- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „100“ a „110“ je nedostupný pro křídla model 5.
- Dvě řady otvorů nedostupné pro křídla model 5.
- Výplň „dutinová deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinová dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- AKCE – u dveří s povrchovou úpravou CPL – balíček PRIME (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)

Modely 1-5 s plnou výplní místo skleněné nejsou dostupné ve verzi Portaperfect 3D.



model s prosklením



model s panelem

Porta PASKY

Nové možnosti

V souladu s aktuálními trendy v designu představujeme kolekci Porta PASKY.

Jedná se o nabídku, která otevírá nové možnosti dekorování interiérů.



PORTA PASKY 4, tmavý dub



Porta PASKY 1, šarlatový dub



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



BAREVNOST PASKÓW

Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bílé barvě. K výběru je pouze barva pásků. Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Vzory jsou proskleny tvrzeným matným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy (ve křídle s rozměrem „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Možnost přípravy ke zkrácení se týká modelu 1.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dřevotříška“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- ventilační otvory
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



dekorační lišta u prosklení – model 2



dekorační lišta u panelu – model 3

Porta TWIST

Odlište se

U nabízených modelů dveří Porta TWIST byly jednoduchost formy a ostré kontury zjemněny díky použití oblouků a zakřivení, které svým tvarem mohou navázat na design místnosti.



Porta TWIST A.3, ořech Verona 2



Porta TWIST A.3, ořech Verona 2



model A.0



model A.1



model A.3



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří mix konstrukce „voštiny“ a stabilizační desky nebo plné desky zesílené překližkou (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěn HDF deskou. Konstrukce křídla doplňuje sklo nebo plochý panel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy (ve křídle s rozměrem „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.


POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „plná deska zesílená překližkou“ mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „60“ a „120“ (dvoukřídle) není dostupný u modelů A a D.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní z plné desky zesílené překližkou.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.


ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)

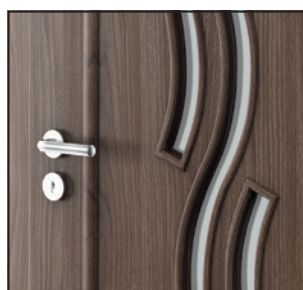

jemný rámeček s výplní – model A.3

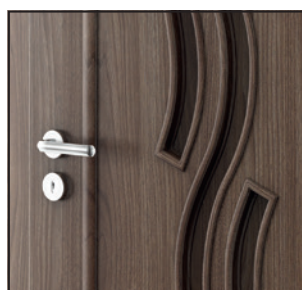

jemný rámeček s panelem – model A.0

Porta FOCUS

Více světla

Prosklené modely to je nabídka pro lidi, kteří oceňují volnost prostoru, pro které při navrhování interiérů odehrává přirozené světlo významnou roli.



Porta FOCUS 2.0 výplň „zebra“ bílá čirá, tmavý dub



Porta FOCUS 4.B, bělený ořech, sklo matné



model 1.B



model 1.C



model 1.D



model 1.E



model 2.0
sklo matné



model 2.0
sklo „zebra“
bílé matné



model 2.0
sklo „žebřík“
bílé matné



model 2.0
sklo „čtverečky“



model 2.0
sklo „vlnka“



model 3.A



model 3.B



model 3.C



model 4.A



model 4.B




BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★☆☆



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★☆☆



TRENDY 2014! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotříška v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Vzory jsou proskleny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy (v křídle s rozměrem „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo
- Tvrzené sklo „mřížka“ nebo „zebra“ čiré (bílá a hnědá)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka a ventilační výřez a příprava na zkrácení jsou dostupné pouze u plných křídel skupiny 1.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Sklo má fixní šíři, nezávislou na šířce křídla.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dřevotříška“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Modely skupiny 3 a 4 jsou zhotovovány „na hranu“. Výplň pouze matná.
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“ bez doplňkového doplatku.
- Rozměr „110“ není dostupný u modelů skupiny 4.
- Stálý rozměr prosklení pouze u modelů skupiny 2.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.


ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- sklo „mřížka“ nebo „zebra“ matné (bílá a hnědá)
- - příplatek za verzi s matným sklem (netýká se modelů 4.A, 4.B)
- výplň dutinková dřevotříška
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním


(str. 162)



spojení se sklem „na hranu“
– modely skupiny 3 a 4

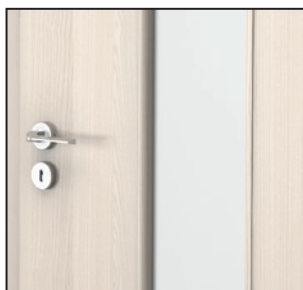

spojení se sklem „zaoblené“
– model 2.0

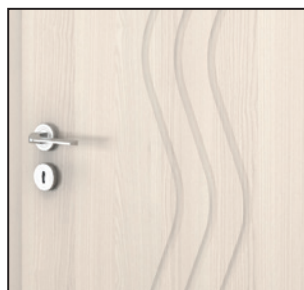

frézování
– model 1.D

Porta FIT

Bohatství barev

Porta FIT to je široká paleta výrobků přizpůsobená individuálním požadavkům klienta. Bohatá škála barev skvěle doplňuje celou kolekci a umožňuje vytvořit individuální dekorace interiéru.



Porta FIT A.6, ořech Verona 2



Porta FIT C.3, medový akát



model A.0



model A.2



model A.6



model B.2



model B.5



model C.1



model C.2



model C.3



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model I.0



model I.1



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob


Dýha Portasynchro 3D ★★★




Dýha Portadur ★★★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

U modelů A, B, C a I výplň „voština“ a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná deska zesílená překližkou (pouze za příplatek), u modelu D plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. V povrchové úpravě CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Tři závěsy (v křídle s rozměrem „100“ nebo „110“) a dále ve všech rozměrech s dýhou Portadur
- Zámek: pro dočkový klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo nebo „činčila“, MasterCarre
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pro rozměr „110“ vzhledem k velikosti prosklení u modelu A není matné sklo tvrzeno.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- AKCE – u dveří s povrchovou úpravou CPL – balíček PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



rámeček se sklem



rámeček s panelem

Porta FIT

Bohatství barev

Porta FIT to je široká paleta výrobků přizpůsobená individuálním požadavkům klienta. Bohatá škála barev skvěle doplňuje celou kolekci a umožňuje vytvořit individuální dekorace interiérů.



Porta FIT H.3, bílá



Porta FIT G.5, wengé



model E.0



model E.3



model F.2



model F.3



model F.6



model G.2



model G.3



model G.4



model G.5



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★★




* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



TRENDY 2


Dýha Portadur ★★★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL ★★★★★

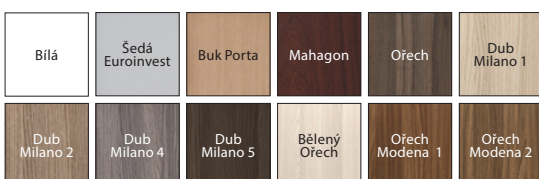

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- U modelů A, B, C a I výplň „voština“ a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná deska zesílená překližkou (pouze za příplatek), u modelu D plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. V povrchové úpravě CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy (v křídle s rozměrem „100“ nebo „110“) a dále ve všech rozměrech s dýhou Portadur
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo nebo „činčila“, MasterCarre
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pro rozměr „110“ vzhledem k velikosti prosklení u modelu A není matné sklo tvrzeno.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- AKCE – u dveří s povrchovou úpravou CPL – balíček PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



rámeček se sklem



rámeček s panelem

Porta NOVA

Módní řešení

Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení - to jsou hlavní trumfy této kolekce. Modely této řady nacházejí uplatnění v obytných interiérech i v kancelářských prostorách.



Porta NOVA 2.2 se zrcadlem, šarlatový dub



Porta NOVA 1.1, ořech 3



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem

TIP!

Zrcadlo představuje ideální řešení pro malé byty. Opticky zvětšuje a rozjašňuje místnost.



model 3.1



model 3.2



BAREVNOST

Dýha Portadecor (vodorovná struktura dřeva) ★★★




* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D (vodorovná struktura dřeva) ★★★



Dýha Portadur ★★★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křidel: skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek), skupina 2 a 3 – dřevotřísková plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Model 2.2 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dva čepové závěsy standard nebo tři závěsy v křídle s rozměry „100“ a dále s dýhou Portadur, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Sklo – vzory: „činčila“, „žaluzie“¹, matné tvrzené, MasterCarre
- Tvrzené sklo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka, ventilační otvory 2 řady jsou dostupné pouze pro modely skupiny 1.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „100“ je dostupný pouze ve skupině 1 a 3 výhradně v provedení se svislou strukturou dřeva.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi se svislou strukturou dřeva. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.

1 Nedostupné pro model 2.2.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříska
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) – příplatek za verzi se matným sklem matným/ MasterCarre
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- kulaté okénko – z nerezové oceli (model 1.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



rámeček s prosklením



plný rámeček

Porta NOVA

Módní řešení

Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení – to jsou hlavní trumfy této kolekce. Modely této řady nacházejí uplatnění v obytných interiérech i v kancelářských prostorách.



Porta NOVA 4.2, 4.4, ořech 3



Porta NOVA 5.5, ořech 4



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2




model 5.3



model 5.4



model 5.5



BAREVNOST

Dýha Portadecor (vodorovná struktura dřeva) ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D (vodorovná struktura dřeva) ★★★



Dýha Portadur ★★★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřevotřísková plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dva čepové závěsy standard nebo tři závěsy na křídle s rozměry „100“ a dále s dýhou Portadur, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Sklo – vzory: „čínčila“, „žaluzie“1, MasterCarrel nebo matné tvrzené
- Tvrzené sklo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „100“ je dostupný výhradně se svislou strukturou dřeva.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- matné tvrzené sklo
- klika s kováním

(str. 162)



uložení dýhy Portadecor,
Portasynchro 3D, Portaperfect 3D



uložení dýhy
Portadur

Porta NOVA

Klasická krása

Vysoká kvalita materiálů, žádaný a populární design a dále různé druhy prosklení – to jsou hlavní trumfy této kolekce. Modely této řady nacházejí uplatnění v obytných interiérech i v kancelářských prostorách.



Porta NOVA 6.4., ořech 4, Modul RETRO



Porta NOVA 6.4., ořech 3



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 7.5



BAREVNOST

Dýha Portadecor (vodorovná struktura dřeva) ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D (vodorovná struktura dřeva) ★★★



TRENDY 2

Dýha Portadur ★★★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří dřevotřísková plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dva Tři čepové závěsy standard nebo tři závěsy na křídle s rozměry „100“ a dále s dýhou Portadur, dále je dostupný také balíček paket PRIME, viz Příplatky
- Sklo – vzor: „činčila“
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka a ventilační otvory 2 řady jsou dostupné pouze pro modely 6,5, 7,5.
- Rozměr „100“ je dostupný výhradně se svislou strukturou dřeva.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- matné tvrzené sklo
- klika s kováním

(str. 162)



rám s prosklením



rám s plnou výplní

Porta LINE

Moderní doplňky

Za svůj nevšední charakter vděčí dveře Porta LINE, hliníkové intarzii zakomponované do plochy křídla.



Porta LINE A.1 dub Milano 5




Porta LINE B.1, ořech




model A.1




model A.3




model B.1



model C.1



model D.1



model E.1



BAREVNOST

Dýha Portadecor (vodorovná struktura dřeva) ★★★




* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



TRENDY 2014! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA


Dýha Portadur ★★★★★




Dýha Portaperfect 3D ★★★★★




Laminát CPL ★★★★★



Jasan Capri – vodorovná struktura



svislá struktura dřeva
stříbrná intarzie



vodorovně-svislá struktura dřeva
stříbrná intarzie

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo zlaté barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný rovněž balíček PRIME, viz Příplatky
- Tři závěsy na křídle s rozměry „100“ a dále ve všech rozměrech s dýhou Portadur
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Ventilační otvory nedostupné pro model D.1.
- Příprava pro zkrácení dveří za příplatek se týká křidel s výplní „voština“.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“.
- Model A.3 nelze vyrobit v rozměru „100“ a „110“.
- Model A.3 s dýhou Portadur v provedení vodorovně-svislá struktura dřeva.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- AKCE – u dveří s povrchovou úpravou CPL – balíček PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- kulaté prosklení – z nerezové oceli (nedostupný pro model E.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)

Laminát CPL

Zvýšená odolnost

Doporučujeme použít tento výrobek pro všechny typy místností, a zvláště všude tam, kde jsou dveře vystaveny intenzivnímu používání – je určený především pro hotely, kancelářské a veřejné budovy a také pro byty ve vyšším standardu.



Laminát CPL 5.5 dub Milano 5



Laminát CPL 1.1 dub Milano 1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5



PROJEKT



60 - 110



90 - 200



BAREVNOST

Laminát CPL ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Porta	Mahagon	Ořech	Dub Milano 1
Dub Milano 2	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Bělený Ořech	Ořech Modena 1	Ořech Modena 2



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 180

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílena vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek), skupina 5 – dřevotřísková deska plná. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Boční strany křídla jsou pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dva čepové závěsy standard nebo PRIME
- Tři závěsy (u křídla s rozměrem „100“ a „110“)
- Sklo – vzory: „čínčila“, tvrzené matné nebo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a deska plná mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dřevotřísková deska“. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Při výběru závěsu PRIME není křídlo vybaveno závěsy.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je k dispozici pouze v plné verzi. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT.
- Dvojitá křídla nejsou dostupná s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) – příplatek za verzi s matným sklem
- AKCE – u dveří s povrchovou úpravou CPL – balíček PRIME
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- mřížka, ventilační otvory (pouze skupina 1) nebo ventilační výřez
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- kulaté okénko – z nerezové oceli (model 1.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



rám se skleněnou výplní



rám s plnou výplní

Porta LEVEL

Moderně a stylově


Výjimečné dýhy ve spojení s moderním designem vytvářejí elegantní kolekci dveří, která dodá styl každému prostoru. Doporučená zárubeň LEVEL (str. 140) s panelem 20 nebo 100 cm.



Porta LEVEL B.1, jasan Capri 3 s doporučenou zárubeň LEVEL s panelem 100 cm




Porta LEVEL B.2 jasan Capri 3
Zárubeň LEVEL s panelem 20 cm

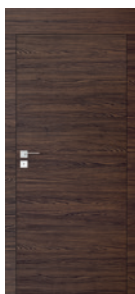


model A.0
Zárubeň s
panelem 20 cm



model A.1
Zárubeň s
panelem 20 cm

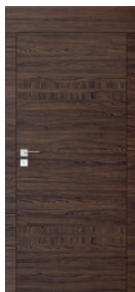

model A.2
Zárubeň s
panelem 20 cm

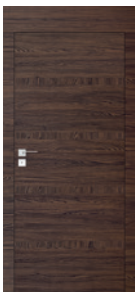

model A.3
Zárubeň s
panelem 20 cm



model B.1
Zárubeň s
panelem 20 cm




model B.2
Zárubeň s
panelem 20 cm



BAREVNOST

Dýha Portasynchro 3D ★★★



TRENDY 2014! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

Křídla Porta LEVEL mají doporučenou zárubeň LEVEL viz. str. 140



Prohlédněte si novou kolekci Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříška v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Svislá hrana je zabezpečena páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva čepové závěsy standard, dále je dostupný rovněž balíček PRIME, viz Příplatky
- Tři závěsy u křídla s rozměrem „100“
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ

Doporučená zárubeň LEVEL, str. 140.

Pro polodrážkovou křídla.


POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Křídlo s ventilační mřížkou – příprava pro zkrácení dveří 40 mm.
- Možnost libovolného navolení rozměrů křídel ve dvoukřídlých dveřích.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříška
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- maloobchodní cena aktivního/pasivního křídla (výplň pouze „dutinková deska“)
- klika s kováním

(str. 162)

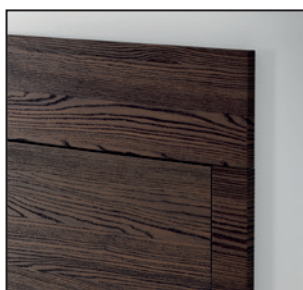

doporučená zárubeň LEVEL



hrana ABS
vysoká odolnost



vodorovná struktura dřeva



stříbrná intarzie

Porta GRANDE

Kouzlo barev

Kolekce křidel v nejmodernějších barvách. Solidní konstrukce a profesionální povrchová úprava, to je Porta GRANDE.



Podlahová lišta
GRANDE, str. 166

Porta GRANDE C.0, klasická bílá (RAL 9016)



Porta GRANDE D.0, slonová kost



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem

TIP!

Zrcadlo představuje ideální řešení pro malé byty. Opticky zvětšuje a rozjasňuje místnost.



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



model E.0



ZRCADLO



RAL



60 - 100



120 - 200



BAREVNOST

Akrylová barva UV ★★★★★

NOVINKA Klasická bílá (RAL 9016)	Slonová Kost (RAL 9010)	Světlá Béžová (RAL 1013)	Perlový Papyrus (RAL 7047)
--	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a položte otázku pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 180.

Souhrn netypických barev RAL, viz Příplatky.

Minimální množství objednávky je 3 ks křídel jedné barvy. Pokud je dodatečně objednána pouze zárubeň, je nutné počítat příplatek dvakrát.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vnitřní konstrukce křídla je zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva, které zajišťuje pevnost konstrukce. Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV. Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

Kování jako křídla s přírodní dýhou select.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- * Týká se představených barev.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany
- Příplatek k 1 ks v netypických barvách RAL
- (při objednávce min. 3 ks jedné barvy)
- Skupina 1
- Skupina 2
- Skupina 3
- Skupina 4
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním

(str. 162)



matná výplň



plný plochý panel



zrcadlo – nabídka



rámová konstrukce

NOVINKA!

Podlahové lišty GRANDE, viz str. 166.

Porta KONCEPT

Moderní stylistika

Dveře z kolekce Porta KONCEPT odpovídají nejnovějším trendům užitého designu.

Dveře, u kterých mají dřevěné prvky v konstrukci křídla dominantní roli.



Porta KONCEPT H.4, H.0 bílá



Porta KONCEPT H.4, dub Havana



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model B.1



model C.0



model C.2



model C.6



model H.0



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★★




* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portacortex ★★★



Dýha Super Matt ★★★



Dýha Portadur ★★★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven z vícevrstvého lepeného profilu. Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek a také matných skel vyrobených z tvrzeného skla. Matná skla o tl. 4 mm jsou v rámech upevněna pomocí zajišťovacích lišt o tl. 8 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Tvrzené matné sklo nebo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)¹
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

¹ Sklo „mřížka“ pouze u křidel skupiny C, H, K.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) – pouze pro křídla skupiny C, H, K
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- třetí závěs na křídle (rozměr „60“, „70“, „80“, „90“)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním

(str. 162)



Prohlédněte si nové modely:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv



matná výplň



plochý panel

Porta INSPIRE

V dobrém stylu

Porta INSPIRE představuje ideální kompromis elegance a funkčnosti. Subtilní zdobení a prosklení vyzařují diskrétní kouzlo a vytvářejí výjimečnou atmosféru.



Porta INSPIRE B.2, šarlatový dub




Porta INSPIRE B.2, šarlatový dub



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem

TIP!

Zrcadlo představuje ideální řešení pro malé byty. Opticky zvětšuje a rozjasňuje místnost.



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model C.2



model C.3



model C.4



BAREVNOST

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Super Matt ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z vícevrstvého lepeného profilu. Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek a také matných skel vyrobených z tvrzeného skla. Matná skla o tl. 4 mm jsou upevněna v rámech pomocí zajišťovacích lišt. Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz Příplatky
- Matné tvrzené sklo „rámeček“1 a matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky k posuvným dveřím

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- V případě zvolení modelu se zrcadlem na jedné straně, bude na straně druhé plná deska.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

1 Dostupná pro modely skupiny A a B.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- zrcadlo na jedné straně
- zrcadlo na obou stranách
- klika s kováním

(str. 162)



matná výplň „rám“



elegantní rám



> Natura **IMPRESS 4**, tmavý ořech



Porta CLASSIC
Natura FAVORITE
MALAGA
MADRID, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Verte NATURA
Nova NATURA
Natura LINE
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

02

interiérové dveře s přírodní dýhou

Pečlivý výběr materiálů a dokonalé řemeslné provedení, které dbá o nejjemnější detaily výroby, to je naše filozofie a záruka komfortu s kvalitou.

Výrobky kolekce Porta zhotovené z přírodní dýhy odolávají času ale nikoli dobré tradici, modernímu designu a přírodní kráse. Chtěli bychom, abyste si je oblíbili stejně jako naši experti, kteří se postarali o jejich vznik.

Dveře s přírodní dýhou jsou výrobky pro širokou skupinu náročných klientů, pro které je kouzlo přírody základní estetickou hodnotou.



Přírodní dýhy v sobě nesou krásu v každém jejím aspektu. Ve spojení s přirozenou barevností vznikají moderní formy s temperamentem.

Porta CLASSIC

Přirozená krása

Přirozená krása, bohatá barevnost a dokonalé provedení kolekce Porta CLASSIC byly stvořeny proto, aby mohly uspokojit vaši touhu po pohodlí.




Porta CLASSIC 5.4, dub 1



Porta CLASSIC 1.1, dub 5

svislá struktura dřeva:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5

vodorovná struktura dřeva:



model 7.1



model 7.2



model 7.3




model 7.4




BAREVNOST

Přírodní dýha Standard ★★★★★



Přírodní dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 180

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný deskou oplepenou přírodní dýhou. Povrchová úprava matný lak. Dutinková dřevotřísková výplň za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – vzory: „činčila“ nebo matné tvrzené
- Tvrzené sklo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá) – nedostupné pro model 1.4
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Křídlo není opatřeno závěsy.
- Křídla jsou dostupná rovněž ve nelakované verzi za cenu standardního produktu.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Modely skupiny 7 mají vodorovnou strukturu dřeva.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro dva závěsy (třetí pro rozměr „90“, „100“).

Třetí závěs pro polodrážkové křídlo je bez příplatku.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- skla „mřížka“ matná (bílá a hnědá)
 - příplatek za verzi s matným sklem (nedostupné pro model 1.4, 7.4)
- ventilační výřez, ventilační otvory v 1 řadě
 - ventilační otvory ve 2 řadách (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)
- kulaté okénko – z nerezové oceli (pouze model 1.1, 7.1)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- potažení přírodní dýhou satin – všechny vzory
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016)
- vyplnění dutinkovou dřevotřískovou deskou
- klika s kováním

(str. 162)



svislá struktura dýhy
pro modely skupin 1, 5



vodorovná struktura dýhy
pro modely skupin 7



elegantní rám

Natura FAVORITE

Dokonalost členění

Kolekce věrná klasice a diskrétní eleganci. Natura FAVORITE se odvolává na prověřená řešení, která objevujeme zcela z nového úhlu pohledu.



Natura FAVORITE A.4, bělený dub



Natura FAVORITE A.0, bělený dub



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3




model A.4



BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo rámové. Rámy a desky z MDF materiálu. Rámečky vyprofilované pod úhlem 20°. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný deskou olepenou přírodní dýhou a v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním


(str. 162)



Prohlédněte si kolekci Natura FAVORITE:
www.porta.com.pl/dm/naturafavorite.wmv



profil 20° u skleněné výplně

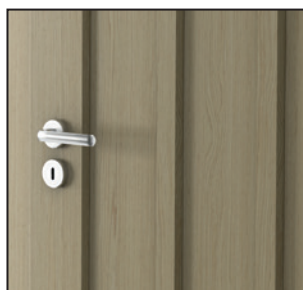

profil 20° u panelu

MALAGA

Přirozenost klasiky

Skutečná přirozenost klasiky, která dokonale souzní elegancí vzorů. Kolekce MALAGA perfektně ladí s interiéry tradičního stylu – v bytech, domech a rezidencích.



MALAGA C.2, mocca



MALAGA A.0, dub 3



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2




model C.3




BAREVNOST

Přírodní dýha Standard ★★★★★



Přírodní dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 180

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – vzory: „čínčila“ nebo matné tvrzené
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm¹
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Křídla jsou dostupná v nelakované verzi za cenu standardního produktu.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno na dva závěsy (třetí pro rozměr „90“, „100“).


Třetí závěs pro polodrážková křídla je bez příplatku.

¹ Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory
- klapačka pro dvoukřídlé dveře
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- kliky s kováním
- potažení přírodní dýhou satin - všechny modely
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016)
- kliky s kováním

(str. 162)



matná výplň



klasický panel

MADRID, CORDOBA

*Jižanský
šmrnc*

*Unikátní technologické řešení použité u vzorů
MADRID a CORDOBA se osvědčuje tam, kde se
přirozenost snoubí s elegancí klasických vzorů.*



CORDOBA plné, bílý dub



CORDOBA plné, dub 5



MADRID
plné



MADRID
malé okénko



MADRID
příče



MADRID
velké příče



CORDOBA
plné



CORDOBA
malé okénko



CORDOBA
příče



CORDOBA
velké příče



boční panel A



boční panel B




boční panel K




BAREVNOST

Přírodní dýha Standard ★★★★★



Přírodní dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 180.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je zhotovena z překližky jehličnatého dřeva a dřevotřískové desky MDF. Rám včetně výplně je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrchová úprava matný lak. Křídlo Cordoba profilované pod úhlem 20°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené
- Těsnění upevňující sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm¹

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková i bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi – za cenu nižší o 40 PLN (netto).
- Boční panely pro modely z kolekce Madrid.
- **POZOR!** Boční panely k modelu Cordoba je nutné objednávat s profilem 20°.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno na dva závěsy (třetí pro rozměr „90“, „100“).

Třetí závěs pro polodrážková křídla je bez příplatku.

1 Křídlo s ventilační štěrbínou – zkrácení do 40 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klapka pro dvoukřídlové dveře
- potažení přírodní dýhou satin – všechny modely
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016) – křídlo
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016) – boční panel
- klika s kováním

(str. 162)



MADRID
– ozdobný profilovaný rám



MADRID
– ozdobný profilovaný rám



NOVINKA! CORDOBA
– minimalistický profil 20°



NOVINKA! CORDOBA
– minimalistický profil 20°

TOLEDO, SEVILLA

Španělská tradice

Přírodní dýha, panelová konstrukce a unikátní technologická řešení použitá u vzorů TOLEDO a SEVILLA znovuobjevují španělský design.



SEVILLA plné, plné se zrcadlem, bílý dub



TOLEDO plné, dub 4



TOLEDO model 1



TOLEDO model 2



TOLEDO model 3



TOLEDO model 4



TOLEDO model 5




TOLEDO plné



SEVILLA plné



SEVILLA se sklem



SEVILLA se zrcadlem

TIP !

Zrcadlo představuje ideální řešení pro malé byty.



boční panel C



boční panel D



boční panel E



boční panel F



boční panel G



boční panel H



boční panel I



boční panel J



ZRCADLO



RAL



60 - 100




120 - 200




BAREVNOST

Přírodní dýha Standard ★★★★★



Přírodní dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 180.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je zhotovena z překližky jehličnatého dřeva a desky MDF. Rám včetně výplně je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Křídla jsou profilována pod úhlem 20°. Model Sevilla lze zhotovit v provedení se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené
- Těsnění upevňující sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm¹

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi – za cenu nižší o 40 PLN (netto).
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- V případě zvolení modelu Sevilla se zrcadlem na jedné straně z jedné strany, bude na druhé straně z druhé strany plná deska.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- **POZOR!** Boční panely je nutné objednávat s profilem 20°.
- Navrtání je přizpůsobeno na dva závěsy (třetí pro rozměr „90“, „100“).

Třetí závěs pro polodrážková křídla je bez příplatku.

1 Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez, ventilační štěrbinu nebo ventilační otvory
- klapačka pro dvoukřídlové dveře
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klika s kováním
- potažení přírodní dýhou satin – všechny modely
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016) – křídlo
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016) – boční panel
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany
- klika s kováním

(str. 162)



NOVINKA!
minimalistický profil 20°



NOVINKA!
minimalistický profil 20°

Nova NATURA

Prestižní kvalita

Pečlivě vybrané přírodní dýhy zaručují nejvyšší kvalitu celého povrchu křídla. Řada Nova NATURA představuje dokonalou kvalitu v univerzálním vydání.



Nova NATURA 3.2, bělený dub, Modul RETRO



Nova NATURA 6.1, ořech Classic



model 1.1



model 1.2



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem



model 3.1



model 3.2



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 7.1



model 7.2



model 7.3



ZRCADLO



60 - 100



90 - 200



BAREVNOST

Přirodní dýha Select ★★★★★



Unikátní přirodní dýhy (Villadora) ★★★★★



LIMITOVANÁ EDICE
podrobnosti:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílena vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrchová úprava matný lak. Model Nova Natura lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska. Výplň dutinkovou dřevotřískou je možná za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo vzory: matné, „vlnka“ nebo „čtverec“
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012 ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo ve 2 řadách (pouze skupina 1).
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je dostupné pouze v plné verzi. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez
- kulaté okénko – z nerezové oceli (pouze pro modely 1.1, 6.1, 7.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře) klika s kováním
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany
- výplň dutinkovou dřevotřískou
- klika s kováním

(str. 162)



vodorovně-svislá struktura dřeva – skupina 1,2,3



svislá struktura dřeva – skupina 6



vodorovná struktura dřeva – skupina 7



eleganční profil

Nova NATURA

Prestižní kvalita

Pečlivě vybrané přírodní dýhy zaručují nejvyšší kvalitu celého povrchu křídla. Řada Nova NATURA představuje dokonalou kvalitu v univerzálním vydání.



Nova NATURA 5.5, bělený dub



Nova NATURA 5.5, ořech Classic



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4




model 5.5



BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílena vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrchová úprava matný lak. Výplň dutinkovou dřevotřískou je možná za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo – vzory: matné, „čtverec“
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012 ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je dostupné pouze v plné verzi. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- vyplnění dutinkovou dřevotřískou
- klika s kováním

(str. 162)



oválný rámeček

Verte NATURA

*Pro vás,
samozřejmě*

*Kolekce křidel s přírodní dýhou
představuje dokonalé doplnění nabídky
Verte vytvořené s myšlenkou na vás.*



Verte NATURA 5.5 a 5.1, tmavý ořech



Verte NATURA 5.5, americký ořech



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 7.5



model 5.1




model 5.5



Prohlédněte si kolekci Verte NATURA:
www.porta.com.pl/dm/vertenatura.wmv

BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



VIZ TAKÉ WWW.VERTEDRZWI.EU

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Plochá křídla jsou dostupná v polodrážkové verzi. Rám křídla je zhotovený z desky MDF. Stabilizační výplň „voština“. Hrany a horní část křídla je potažena hranovou páskou v barvě křídla. Rám s výplní je opláštěný přírodní dýhou zušlechtnou dvěma vrstvami laku UV v matném provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- 3 čepové závěsy ve stříbrné nebo zlaté barvě¹
- Asymetrický zámek FABE 72/55.

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážková křídla (3 závěsy).
Bezpolodrážková verze Porta KONTRAKT.

POZNÁMKY


- Technické schválení AT-15-3691/2012 ITB Varšava.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.

1 Připojeny k zárubni.


ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory, ventilační výřez
- připravení na zkrácení (maximálně 60 mm)
- klika s kováním

(str. 162)

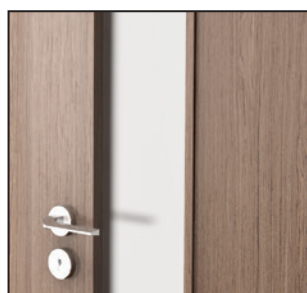

profil rámu „na hranu“



svíslá struktura dřeva
– modely skupiny 1, 5



vodorovná struktura dřeva
– modely skupiny 7

Natura LINE

Ušlechtilý akcent

Hliníková intarzie ve spojení s přírodní dýhou vytváří zajímavé spojení, jež navazuje na strohost současných trendů designu interiérů. Kolekce Natura LINE spojuje technologii s přírodou.



Natura LINE E.2, wengé



Natura LINE E.2, americký ořech



model A.1



model A.3



model B.1



model C.2



model D.2



model E.2



BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla představuje stabilizační vložka zesílena vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Dveřní křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo zlaté barvy o tloušťce 6 mm. Povrchová úprava matný lak. Výplň dutinkovou dřevotřískou za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012 ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách (nedostupné u modelu D.2).
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).


ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- vyplnění dutinkovou dřevotřískou
- klika s kováním

(str. 162)



stříbrná intarzie



zlatá intarzie

Natura SPACE

Prostor a světlo

Skleněný povrch v kontrastním rámu. Řada Natura SPACE určená do moderních interiérů znovuobjeví světlo ve vašem domě.



Natura SPACE, sklo „zebra“ bílé průhledné, tmavý ořech



Natura SPACE, sklo matné, tmavý ořech



sklo matné



sklo „žebřík“



sklo „čtverečky“



sklo „vlna“



sklo „řecko“



sklo „mřížka“
bílá čirá



sklo „mřížka“ bílá
matná



sklo „zebra“ bílá
čirá



sklo „zebra“ bílá
matná



BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé rámy jsou zhotoveny z nejkvalitnějšího jehličnatého dřeva jsou spojeny matným tvrzeným sklem, tvrzenou „zebrou“ nebo „mřížkou“. Je použito sklo o tloušťce 8 mm. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo¹
- Tvrzené sklo „mřížka“ nebo „zebra“ čiré nebo matné (bílá a hnědá)¹
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím).

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY


- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
 - Křídlo není vybaveno závěsy.
 - Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
 - Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
 - Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).
- ¹ Konstantní šířka rámu, sklo různé šířky, závislé na šířce křídla.

ZA PŘÍPLATEK


- rozměr „100“
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klika s kováním

(str. 162)

MOŽNÁ PŘÍPLATEK:

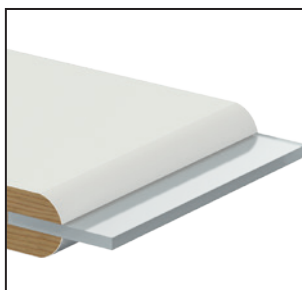

zaoblený okraj – týká se provedení model 1



okraj „na hranu“ – týká se provedení model 2

Natura TREND

Rafinovaná krása

Rafinovaná forma kolekce Natura TREND je určena pro ty, kteří oceňují moderní řešení s charakterem.



Natura TREND B.3, wengé



Natura TREND B.0, wengé



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model B.0



model B.1



model B.2




model B.3



BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla. Rám je zhotoven z vícevrstvého lepeného dřeva. Podle vzoru je rám vyplněn příslušným formátem MDF desky pokryté přírodní dýhou s možností doplnění hliníkovou intarzií zlaté nebo stříbrné barvy o šířce 6 mm, s prvky reliéfové desky (vzory Laguna, Ratan a Zebra) a dále matným tvrzeným sklem. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo, „mřížka“ nebo „zebra“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ nebo „zebra“ matná (bílá a hnědá)
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klika s kováním

(str. 162)



plochý panel



reliéf Laguna



reliéf Ratan



reliéf Zebra

Natura KONCEPT

Precizní provedení

Preciznost provedení zaručuje řadě Natura KONCEPT prvořadou roli při dekorování výjimečných interiérů.



Natura KONCEPT K.3, bělený dub



Natura KONCEPT C.6, dub



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model B.1



model C.0



model C.2



model C.3



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



Unikátní přírodní dýhy (Villadora) ★★★★★



LIMITOVANÁ EDICE
podrobnosti:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla. Rám je zhotovený z dřevěných materiálů nejvyšší kvality provedených technologií lepeného vrstveného dřeva odolného proti vypáčení. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzory Laguna, Ratan a Zebra). U prosklené verze je použito tvrzené sklo. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)¹
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).

¹ Skla jsou dostupná u modelů skupiny C a K

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) u modelů skupiny C a K
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klika s kováním

(str. 162)



plochý panel



reliéf Laguna



reliéf Ratan



reliéf Zebra

Natura KONCEPT

Precizní provedení

Preciznost provedení zaručuje řadě Natura KONCEPT prvořadou roli při dekorování výjimečných interiérů.



Natura KONCEPT G.1, ořech Classic



Natura KONCEPT F.1, tmavý ořech



model D.0




model D.1



model E.0



model E.1



model F.0



model F.1



model G.0



model G.1



BAREVNOST

Přirodní dýha Select ★★★★★



Unikátní přirodní dýhy (Villadora) ★★★★★



LIMITOVANÁ EDICE
podrobnosti:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla. Rám je zhotovený z dřevěných materiálů nejvyšší kvality provedených technologií lepeného vrstveného dřeva odolného proti vypáčení. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzory Laguna a Ratan). U prosklené verze je použito tvrzené sklo. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózicky klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (týká se pouze modelů D.O, E.O, F.O)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro polodrážkovou i bezpolodrážkovou křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Větrací výřez je dostupný pouze u modelů D.O, E.O, F.O.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klika s kováním

(str. 162)



reliéf Laguna



reliéf Ratan

Natura IMPRESS

Prostorová estetika

Rozhodná linie projektanta a unikátní struktura povrchu se dokonale osvědčují tam, kde estetika plní hlavní roli.



Natura IMPRESS 7.4 wengé




Natura IMPRESS 4, wengé



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8



model 9

BAREVNOST

Přirodní dýha Select ★★★★★



Unikátní přirodní dýha (Villadora) ★★★★★



LIMITOVANÁ EDICE
podrobnosti:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

DOBRY 2013
DESIGN

Co je soutěž Dobrý design?

Jedná se o událost organizovanou od roku 2011 časopisem o interiérech Dobrze Mieszkaj.

Motivem organizátorů, kteří stojí za zrodem této akce, bylo upozornit na nejzajímavější výrobky z oblasti vybavení a dekorace interiérů a propagaci nejlepších řešení v oblasti interiérů na polském trhu dokázat, že prostor, který nás obklopuje, by měl být nejen estetický, ale také funkční.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla představuje stabilizační vložka zesílená vnitřním překližkovým rámem, což se týká modelů 1-6. Modely 7, 8, 9 jsou vyplněny dutinkovou dřevotřískou (bez příplatku). Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. V ploše křídla jsou zasazeny prvky reliéfové struktury. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

Pro bezpolodrážková křídla.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Větrací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvojité křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- Navrtání je přizpůsobeno pro tři závěsy (polodrážková verze).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez (netýká se prosklených modelů)
- výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou (modely 1-6)
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- klika s kováním

(str. 162)



tvrzené sklo



reliéf Ratan



> Villadora **RETRO, Delarte 0, 3**, Modul RETRO, dórská bílá



03 Villadora

VILLADORA to je značka, kterou tvoří výjimečné kolekce dveří plné nápadů, které se snaží vyhovět i tomu nejnáročnějšímu vkusu. Jejich nadčasový charakter způsobuje, že zdůrazňují estetiku stylových, elegantních i moderních interiérů. Nejrozmanitější vzory a materiály nejvyšší kvality umožnily vytvořit dveře, které ladí i s těmi nejrafinovanějšími interiéry.

Villadora RETRO

Jeho Výsost

Dveře z kolekce Villadora Retro navozují nezvykle efektivní a vkusnou atmosféru. Jsou výrazným dekoračním prvkem a dodávají interiéru styl a půvab.



Villadora RESIDENCE 0, Modul RETRO, benátská bílá



Villadora RETRO Residence 0, dórská bílá



Empire 0



Empire 1



Palace 0



Palace 1



Palace 4



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Residence 3



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3

■ BAREVNOST

Přírodní dýha Retro ★★★★★

Dórská Bílá	Benátská Bílá	Sarlatový Dub	Burgundský Dub
----------------	------------------	------------------	-------------------

■ TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámové křídlo. Rám je zhotoven z borovicové dřevotřísky nejvyšší jakosti a dřevovláknitých materiálů potažených přírodní dubovou dýhou, a také ze speciálně vybraného matného tvrzeného skla. Ozdobný rámeček je zhotoven z masivního dubu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek lesk zlatý a stříbrný; pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné hladké sklo, vzor A*, vzor B*
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ, viz str. 144

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15_6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
- Příprava pro použití tří závěsů.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.
- * Možnosti dostupné u modelů: Empire, Capital, Delarte

ZA PŘÍPLATEK

- Ventilační otvory v 1 řadě
- **NOVINKA!** magnetický zámek
- ventilační výřez, ventilační štěrbin
- klika s kováním

(str. 162)



zdobená výplň Villadora A



rámeček dřevěné výplně

Villadora MODERN

Vysoké standardy

Moderní, jednoduchý a současně rafinovaný design umožňuje svobodně vytvářet interiéry v souladu s individuálním vkusem.



Villadora MODERN, ETHNO, wengé



Villadora MODERN, Space 01 vysoký panel, dub

vodorovná struktura dřeva:



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

svislá struktura dřeva:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno


Detaily si prohlédněte na www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

BAREVNOST

Přírodní dýha Select ★★★★★



Unikátní přírodní dýhy (Villadora) ★★★★★



LIMITOVANÁ EDICE
podrobnosti:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

K Možnost realizace atypických výšek
na Porta KONTRAKT, viz str. 180.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven ze dřeva vysoké jakosti, překližky, dutinkové dřevotřísky a oboustranného obložení z dřevovláknitých desek pokrytých modifikovanou dýhou select.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek zlatý a stříbrný lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zámek obyčejný nebo magnetický
- Mléčné, bezbarvé sklo

ZÁRUBEŇ, viz str. 146


POZNÁMKY

- Technické schválení AT-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
- Příprava pro použití tří závěsů. Křídlo není vybaveno závěsy.
- Dvojitě křídlo není dostupné s magnetickým zámkem.


ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory v 1 řadě
- ventilační výřez 12 mm (varianta)
- magnetický zámek (varianta)
- klika s kováním


(str. 162)



struktura dřeva u modelu Line



struktura dřeva u modelu Ethno

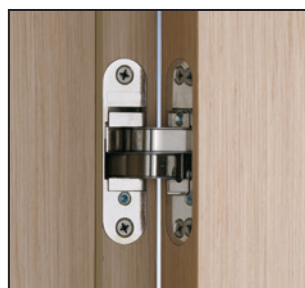

skrytý závěs 3D



bezpečný magnetický zámek



> **ALFA, BETA**, bělený dub

Porta ALFA, BETA

OMEGA

Posuvný systém PORTA, ALU

Posuvný systém KOMPAKT, METAL

04

system pro posuvné dveře, skládací dveře, posuvné dveře

V místech, ve kterých není možné použití dveří otevíraných do prostoru, a to s ohledem na velmi malý prostor nebo plánovanou koncepci vnitřního prostoru, se ideálně uplatňují různé posuvné systémy a lamelové nebo skládací dveře. Porta vychází vstříc očekáváním klientů a nabízí všechna tato řešení v široké barevné škále celé palety dostupných druhů povrchových úprav.

Skládací dveře

Když jde o místo

Skládací dveře představují skvělé řešení v místnostech s omezeným prostorem. Nacházejí široké využití u nejrůznějších vestavěných skříní a také všude tam, kde máme vzhledem k omezenému prostoru problém se ztíženou průchodností.



ALFA, BETA, bělený dub


výkres
viz
strana
172

ALFA

Polodrážkové křídlo.

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvouprvkového křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

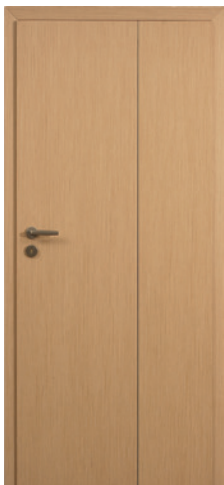

způsob otevírání | skládání
křídla ALFA



Podívejte se na dveře ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA

Bezpolodrážkové křídlo.

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (v ceně zárubně)
- dvouprvkového křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)



způsob otevírání | skládání
křídla BETA



Podívejte se na dveře BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv



60 - 100

BAREVNOST

Akrylová barva ★★



Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



Dýha Portaperfect 3D ★★★★★




Dýha Portadur ★★★★★




Dýha PVC imitace dřeva ★★★★★




Laminát CPL ★★★★★

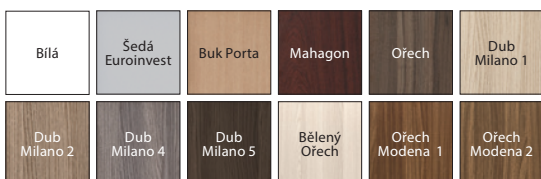

Přírodní dýha Standard ★★★★★



Přírodní dýha Satin ★★★★★



Přírodní dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním překližkovým rámem (za příplatek)¹. ALFA jsou dvoupřvkové asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně. BETA jsou dvoupřvkové symetrické dveře, bez zámků. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Pojezdový mechanismus
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámků (ALFA)
- Kulatá úchytky (BETA)

ZÁRUBEŇ, viz str. 136

Modifikovaná zárubeň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K. Způsob otevírání dveří, viz str. 172.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
 - Rozměr „100“ je nedostupný u systému BETA.
- 1 U dveří pokrytých dýhami z přírodního dřeva, je výplň dutinková dřevotříska ve standardu.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ nedostupný u systému BETA rozměr „100“ (pouze ALFA)
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory, ventilační výřez
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016) - křídlo
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě)
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně
- kliky s kováním

(str. 162)

K ceně kompletní sady je nutné přičíst cenu zárubně Porta SYSTEM k jednokřídlým dveřím s příslušnou regulací, viz str. 136.

ALFA, BETA

Posuvné dveře

*Schovají to,
co má zůstat
skryto*

*Jako jediní v Polsku máme v nabídce řešení
posuvných systémů v identickém provedení jako
dveře nabídky Porta.*



Posuvné dveře OMEGA, bělený dub

výkres
viz
strana
172

OMEGA

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (doplatek k sadě)
- dvou křídel
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované ve verzi „tunel“)



pojezdový systém



dolní vodící lišta



Podívejte se na:
www.porta.com.pl/dm/omega.wmv

BAREVNOST

Akrylová barva ★★



Dýha Portadecor ★★




* do vyčerpání zásob


Dýha Portasynchro 3D ★★



Dýha Portaperfect 3D ★★




Dýha Portadur ★★




Dýha PVC imitace dřeva ★★




Laminát CPL ★★

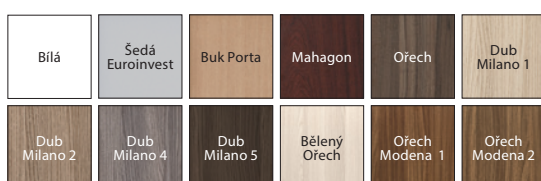


Přírodní dýha Standard ★★



Přírodní dýha Satin ★★



Přírodní dýha Select ★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň je oboustranně obložena HDF deskou. Tloušťka křídla 30 mm. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Pojezdový mechanismus
- Kulatá úchytka

ZÁRUBEŇ, viz str. 136

Modifikovaná zárubeň tunel Porta SYSTEM modifikována rozpětí nastavitelnosti šířky od A do K. Způsob otevírání dveří, viz str. 172.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „200“ a „220“ v povrchové úpravě Portadur je pouze v provedení svislé struktury dřeva.

ZA PŘÍPLATEK

- cena pojezdového systému (příplatek k sadě)
- rozměr „100“, „110“
- potažení dýhou bílý dub (RAL 9016) - křídlo
- boční úchyty kovové oválné (ks)

K ceně kompletní sady je nutné přičíst cenu zárubeň Porta SYSTEM k jednokřídlým dveřím s příslušnou regulací, viz str. 136.

Nástěnný posuvný systém

Pohodlné řešení

Jsou místa, u kterých není použití dveří otevíraných do prostoru možné, a to s ohledem na velmi malý prostor či plánovanou koncepci vnitřního prostoru. Právě pro tato řešení vznikl posuvný systém.




Posuvný systém ALU, ořech

PORTA

Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně (ve verzi provedení „tunel“)



ALU

Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně (ve verzi provedení „tunel“)



BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★☆☆




* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★☆☆




TRENDY 2014! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

Dýha Portacortex ★★☆☆




Dýha Portaperfect 3D ★★☆☆




Dýha Super Matt ★★☆☆




Dýha Portadur ★★☆☆




Dýha PVC imitace dřeva ★★☆☆




Laminát CPL ★★☆☆

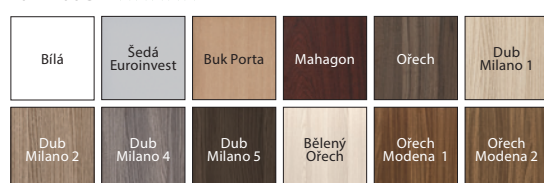


Přírodní dýha Standard ★★☆☆



Přírodní dýha Satin ★★☆☆



Přírodní dýha Select ★★☆☆



TECHNICKÉ INFORMACE

POZOR! Systém PORTA a ALU je možné použít s každým křídlem z kolekce Porta a posuvné verzi.

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice včetně s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech k zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ, viz str. 177, Tabulka 6

Zárubně ve verzi provedení „tunel“.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.

ZA PŘÍPLATEK

- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ROZMĚR ZÁRUBEŇ, viz str. 177, Tabulka 6

Zárubně ve verzi provedení „tunel“.

POZNÁMKY

- Komplet je univerzální, pokud jde o směr a vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel“ a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel“ o šířkách „70“ → pro komplet křídlo „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“, pro „170“ → 2x „90“ atd.

Posuvný systém do zdi

Ukrytá krása

Posuvný systém pro zabudování do stěny je elegantním řešením, které zaručuje maximální využití užité plochy místnosti.



Posuvný systém KOMPAKT

KOMPAKT

Systém pro zabudování do stěny. Diskrétní konstrukce, která je součástí sádkartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde běžné dveře otevírané do prostoru nabourávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:

- Konstrukční kazeta
- Křídlo (provedení v „posuvné“ verzi)
- Zárubeň




METAL

Nástěnný systém. Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře je určen ke spolupráci se všemi interiérovými křídly (ve verzi provedení „posuvné“) všude tam, kde koncepce interiéru nebo omezená plocha neumožňuje použití dveří otevíraných do prostoru.

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá Euroinvest (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	NOVINKA Antracit HPL/CPL	Antracit struktura (RAL 7024)
--------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------





BAREVNOST

Dýha Portadecor ★★☆☆



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★☆☆



TRENDY 2014! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

Dýha Portacortex ★★☆☆




Dýha Portaperfect 3D ★★★★★



Dýha Super Matt ★★☆☆




Dýha Portadur ★★☆☆




Dýha PVC imitace dřeva ★★☆☆




Laminát CPL ★★★★★

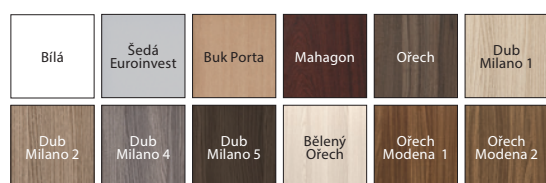

Přírodní dýha Standard ★★☆☆



Přírodní dýha Satin ★★☆☆



Přírodní dýha Select ★★☆☆



TECHNICKÉ INFORMACE

POZOR! Systém PORTA a ALU je možné použít s každým křídlem z kolekce Porta a posuvné verzi.

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Nabízený systém se skládá z kovové kazety z pozinkované oceli spolu s kompletním pojezdovým systémem, která tvoří konstrukci uvnitř stěny, a zárubně zhotovené z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodicím trnem usazeným do podlahy
- Portiplech k zámku
- Kartáčové protiprachové těsnění
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ, viz str. 177, Tabulka 6

Zárubeň ve verzi provedení „tunel“

POZNÁMKY

- Systém je připraven pro montáž do sádkartonové příčky o šířce 125 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- systém synchronizace zamykání křídel u dvoukřídlých dveří
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

KONSTRUKCE SYSTÉMU METAL

Kompletní systém se skládá z rohové velké skládané zárubně na zeď se šířkou profilu 100 mm zhotovené ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvorů na zámků a drážky pro těsnění), z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dále dorazové části. Všechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou dodávány klientovi zabalené do kartonu pro složení v místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Samolepicí kartáčové těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy.

ZÁRUBEŇ, viz str. 177, Tabulka 6

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Sada je dostupná jako univerzální (tzn. bez levé nebo pravé strany) a je vyráběna ve verzi pro osazení na hotové podlaze – úroveň „0“. Změny směru vysunutí dveří lze dosáhnout umístěním dorazové části na levé nebo pravé straně zárubně.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.



> **OPTIMAL** plně, ořech



OPTIMAL
AGAT, OPAL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS

05 vnitřní vstupní dveře

Pevné vstupní dveře, které chrání náš byt před nezvanými hosty, představují významnou položku v nabídce Porta KMI Poland.

Nabízíme pět typů vstupních dveří: AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT a GRANIT PS. Všechny dveře se liší technickými parametry, současně však splňují všechny požadavky stanovené pro vstupní dveře. Doporučujeme vám také ocelové zesílené dveře OPTIMAL a dveře ROMA STANDARD, viz str. 116.

Vnitřní vstupní dveře – přehled modelů

Prezentované kolekce modelů se týkají:
vnitřních vstupních dveří AGAT Plus (str. 102), OPAL Plus (str. 102), KWARC (str. 104),
GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108) a ocelových zesílených dveří OPTIMAL (str. 100) a ROMA STANDARD (str. 116).

FRÉZOVANÉ, syntetické dýhy



model 2



model 3



model 4



model 6

OPTIMAL,
ocelové, zesílené



plné

ROMA STANDARD



model 7



model 8



model 9



plné
viz str. 116


S INTARZIÍ, přírodní dýhy, syntetické dýhy




Intarzie 1




Intarzie 2*

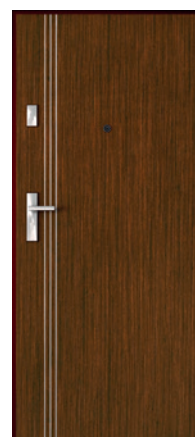


Intarzie 3

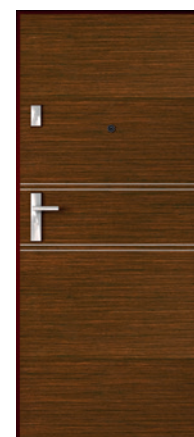

Intarzie 4

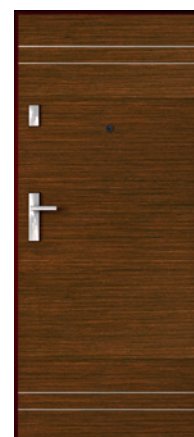

Intarzie 5

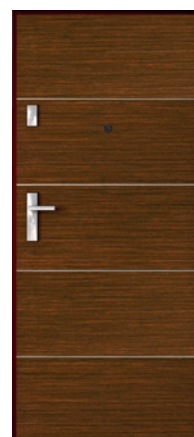

Intarzie 6

* Model Intarzie 2 je nedostupný se syntetickými dýhami.

Vnitřní vstupní dveře – přehled modelů

Prezentované kolekce modelů se týkají:
vnitřních vstupních dveří AGAT Plus (str. 102), OPAL Plus (str. 102), KWARC (str. 104), GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108)

FRÉZOVANÉ OFFICE, syntetické dýhy




model 1



model 2



model 3

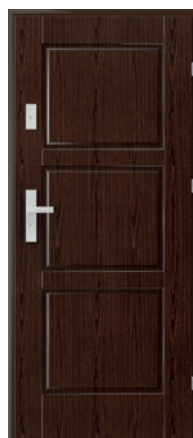

model 4



model 5



model 6**



model 7**



model 8**



model 9**

S RÁMY, přírodní dýhy*



rámček 1



rámček 2



rámček 3 s panelem




rámček 4 s panelem

PLOCHÉ přírodní dýhy, syntetické dýhy



ploché – svíslá
struktura dřeva

PLOCHÉ přírodní dýhy

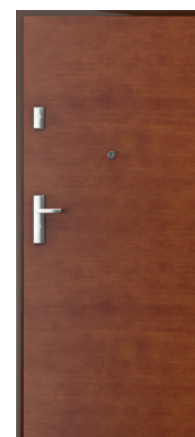

NOVINKA!
ploché – vodorovná
struktura dřeva

* Ozdobné rámečky jsou dostupné s přírodní dýhou.
** Možnost objednávky bez intarzie.

OPTIMAL – ocelové zesílené dveře

bezpečnostní zámek třída 4ENV, bezpečnostní čepy

Evropská kvalita

Ocelové zesílené dveře vysoké kvality OPTIMAL představují ekonomickou volbu ideální k použití v místnostech s různými teplotami a zvýšenou vlhkostí, jako jsou: schodiště, skladové a sociální prostory atd.

Atestované bezpečnostní zámky a technické závěsy zajišťují bezpečnost a trvanlivost na dlouhá léta.



OPTIMAL, plné, ořech




OPTIMAL plné, ořech

Ocelové zesílené dveře


Komplet obsahuje:

- křídlo
- zárubeň provedenou ve stejném laminátu – imitaci dřeva
- kukátko (varianta)


Dveře OPTIMAL jsou zhotoveny z evropských komponentů a jsou odolné proti provozním podmínkám v místnostech se zvýšenou vlhkostí a rozdílem teplot.

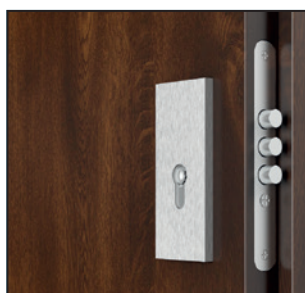

horní zámek, vícečepový



zesílený tříprvkový závěs

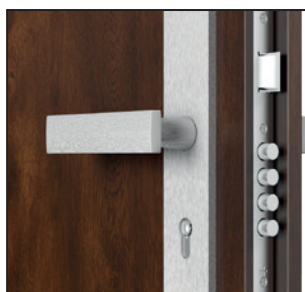


hlavní vícečepový zámek třídy 4 ENV



tří trny proti vylomení

BAREVNOST

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří termoizolační deska. Vnější obložení křídla je provedeno z ocelového plechu jednostranně pokrytého ozdobným laminátem PVC imitujícím dřevo. Křídlo má celkovou tloušťku 46 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- hlavní vícečepový zámek třídy 4 ENV
- horní vícečepový zámek třídy 2 ENV
- čepy proti vysazení 3 ks
- kukátko stříbrné barvy
- tříprvkové technické závěsy – 2 komplety u zárubně
- kovová skládaná zárubeň laminovaná PVC

ZÁRUBEŇ

- Je zhotovena z kovových profilů z ocelového pozinkovaného plechu o síle 1,5 mm, potaženého laminátem PVC. Zárubňové profily jsou zhotoveny na pevný rozměr šířky osazení do stěny 80 mm (zárubně skládané z laminovaného plechu). Zárubeň je vybavena těsněním osazeným ve žlábků po celém obvodu. Zárubeň je zhotovena jako sada prvků balených do kartonu a určených k samostatnému sestavení v místě montáže.

POZNÁMKY

- Dveře vyžadují pouze samostatné používání
- AT-15-8385/2010 – skládaná zárubeň.

ZA PŘÍPLATEK

- **SUPER CENA** práh z nerezové oceli
- klika s kováním, horní kování

(str. 164)

Cena za komplet: křídlo, zárubeň, kukátko (za příplatek)



kovová podýhovaná zárubeň
v barvě křídla

AGAT Plus, OPAL Plus vstupní dveře

akustické 34 dB*, zesílené a bezpečnostní 2. třída ENV

Ochrana a diskrétnost

Dveře AGAT Plus a OPAL Plus jsou odolné vůči nepříznivým vlivům specifických podmínek používání, které jsou charakteristické pro schodiště, rozdíly teplot a vlhkosti vzduchu.



AGAT Plus frézované Office 7, tmavý nugát

modely
viz
strana
98




OPAL ploché, medový akát

■ Bezpečnostní dveře OPAL mají akustickou izolaci 32 dB a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy ENV – pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štítkem minimálně 4. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 2. třídy ENV.

■ Zesílené dveře AGAT mají zámek 2. bezpečnostní třídy.

Verze PLUS označuje komplet:

křídlo + zárubeň + kovový práh + kukátko (za příplatek).

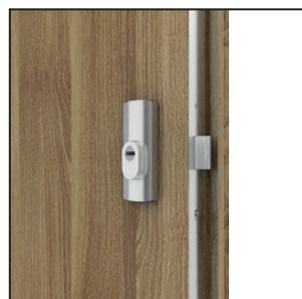

čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky – OPAL



bezpečnostní trny proti vylomení - OPAL




čepový závěs

* Podrobné výsledky zkoušek jsou dostupné v záložce KE STAŽENÍ na stránkách www.porta.com.pl



BAREVNOST

Dýha Portasynchro (ploché) ★★★★★




TRENDY 2014! VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA


Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★

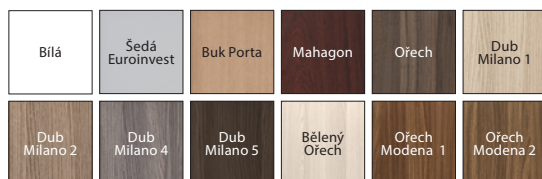


Dýha Portaperfect (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Satin ★★★★★



Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★



POZOR! Všechny přírodní dýhy lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).



Pusťte si montážní video dveří AGAT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv



Pusťte si montážní video dveří OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

POZOR!

Ke vstupním dveřím doporučujeme lamináty CPL, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ (AGAT PLUS)

- Jeden nebo dva zasouvací zámky pro cylindrickou vložku
- Tři závěsy
- Kukátko stříbrné barvy
- Záručeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ (OPAL PLUS)

- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení
- Kukátko stříbrné barvy
- Záručeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBEŇ viz str. 156

- Kovová záručeň rohová, o šířce profilu 100 mm je vyrobena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL). Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, a OPAL navíc šesti montážními zápustkami.
- Záručeň PROJEKT (str. 158)

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah $32 \div 36$ dB)

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- cylindrické vložky
- * potažení přírodní dýhou satin
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie se syntetickou dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- AKCE – Stříbrná nebo černá intarzie výhodně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- vybavení záručeň AGAT 6 montážními zápustkami
- rozšíření profilu záručeň od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu záručeň od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu záručeň od 271 do 390 mm
- klika s kováním, horní kování

(str. 164)

KWARC – vstupní dveře

akustické 34 dB*, bezpečnostní RC 2. třída ENV, ohnivzdorné EI 30

Vždy bezpečně

Vícevrstvá konstrukce křídla zaručuje dveřím KWARC protipožární odolnost po dobu 30 minut, odolnost proti kouři třídy Sa, Sm a dále akustickou izolaci 32 dB.

Jsou mimořádně odolné vůči nepříznivým podmínkám používání, jaké se vyskytují na schodištích.



KWARC Intarzie 6, nero


modely
viz
strana
98





KWARC Intarzie 6, wengé

Dveře DT-K32 (KWARC model III) jsou vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny proti vylomení, prošly úspěšně zkouškami na bezpečnostní třídu RC2 dle PN-ENV 1627:2006.


Komplet představuje: křídlo + zárubeň + kovový práh



čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky – KWARC III

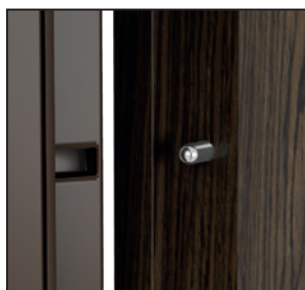

bezpečnostní trny proti vylomení – KWARC III

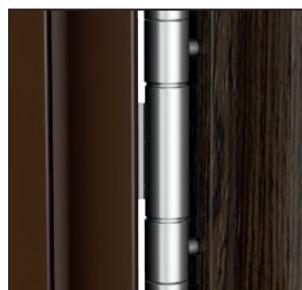

zesílený čepový závěs



BAREVNOST


Dýha Portasynchro (ploché) ★★★★★



Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★




Dýha Portaperfect (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★



POZOR! Všechny přírodní dýhy lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR!

Ke vstupním dveřím doporučujeme lamináty CPL, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z řeziva exotických dřevin. Křídlo je opláštěné vrstvou hliníku a dřevovláknitou deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií ve stříbrné nebo černé barvě. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC model I)
- Dva zadlabací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC model II)
- 4-bodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vysazení (KWARC model III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy (za příplatek)
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Záručeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBEŇ

- Kovová záručeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámkům, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních zápustek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Záručeň PROJEKT

(str. 158)

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3575/2009 ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. ITB - 0567/W, ITB Varšava.
- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Aby byly splněny podmínky technického schválení, je nutné u dveří KWARC používat samozavírač.
- Třída akustické izolace $R_w = 32 \text{ dB}$ (rozsah $32 \div 36 \text{ dB}$).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- cylindrické vložky
- * potažení přírodní dýhou satin
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Stříbrná intarzie se syntetickou dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Stříbrná intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- AKCE – Stříbrná nebo černá intarzie výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- rozšíření profilu záručeň od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu záručeň od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu záručeň od 271 do 390 mm
- klika s kováním, horní kování

(str. 164)

GRANIT – bezpečnostní dveře třídy C a RC 3 ENV

akustické 36 dB*, ohnivzdorné EI 30


Profesionální ochrana

Dveře Granit to je nabídka pro nejnáročnější klienty, pro které je nejdůležitější bezpečnost založená na materiálech a provedení v nejvyšší kvalitě.



Fotografie představuje příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz str. 180.

modely
viz
strana
98

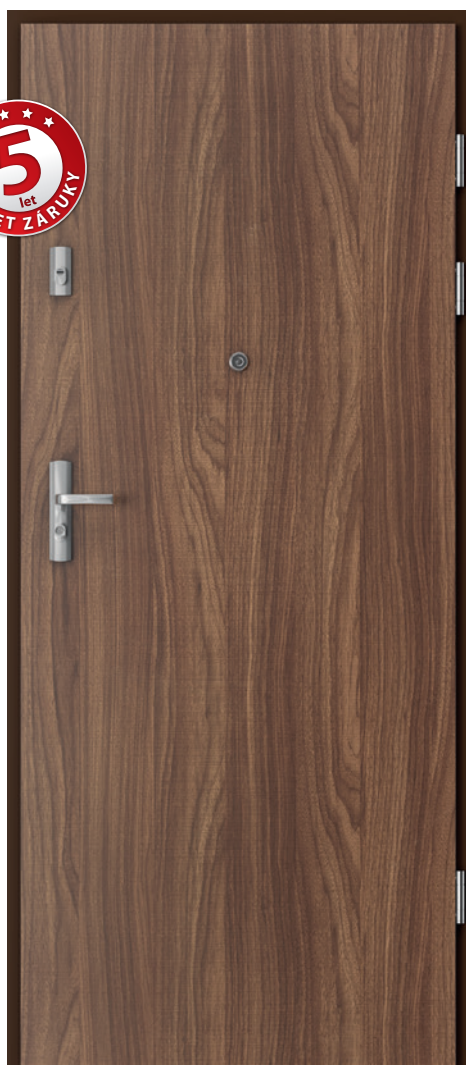

GRANIT plné, ořech Modena 1

Dveře GRANIT jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I



- bezpečnostní třída „C“
- 3. třída evropské normy ENV
- akustická izolace 36 dB*
- kouřotěsnost – ochrana proti otravě kyslíkem uhelnatým

Typ II


- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30

Komplet představuje:


křídlo + zárubeň + kovový práh + klika se štítkem + cylindrické vložky

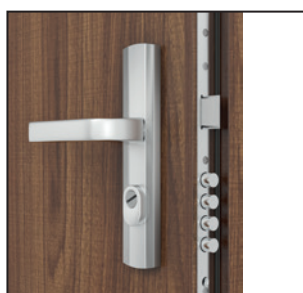

vícečepový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený čepový závěs




BAREVNOST


Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




NOVINKA! Laminát CPL HQ 0,2 nebo 0,7 (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★



POZOR! Všechny přírodní dýhy lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).



Pustte si montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



Pustte si montážní video dveří GRANIT pomocí pěny:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- vícečepový lištový zámek
- Dvě bezpečnostní vložky třídy „C“
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní kování
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Kukátko stříbrné barvy (za příplatek)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Navíc: model II – protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena bezpečnostním prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm)

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, dvoustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními zápustkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT (str. 158).

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. 1199/W, ITB Varšava.
- Aby byly splněny podmínky technického schválení, je nutné u dveří s protipožární odolností po dobu 30 minut používat samozavírač.
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Stříbrná intarzie se syntetickou dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Stříbrná intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- AKCE – Stříbrná nebo černá intarzie výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika s kováním, horní kování

(str. 164)

GRANIT PS – bezpečnostní dveře třídy RC 3 ENV

akustické 35 dB*, ohnivzdorné EI 30, regulovaná zárubeň podýhovaná v barvě křídla

Prestiž již od vchodu

Dveře Granit to je nabídka pro nejnáročnější klienty, pro které je nejdůležitější bezpečnost založená na materiálech a provedení nejvyšší kvality.

Regulovaná zárubeň PS se stejným podýhováním jako na povrchu křídla dodatečně zvyšuje prestiž již od vchodu.



Doporučená
regulovaná zárubeň
v barvě křídla

GRANIT PS Intarzie 1, dub

modely
viz
strana
98



GRANIT PS Intarzie 1, Dub

Dveře GRANIT jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I


- 3. třída evropské normy ENV
- akustická izolace 32 dB
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří typu I
- protipožární odolnost EI 30

Komplet představuje:

křídlo + zárubeň + kovový práh + klika se štítkem + cylindrické vložky.

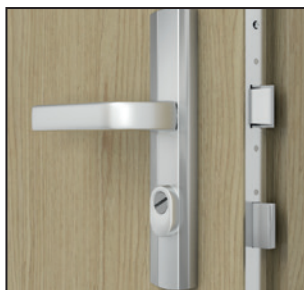

Čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky

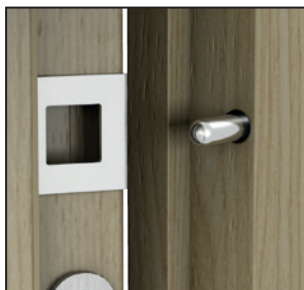

bezpečnostní trny proti vylomení



profesionální objektové závěsy



80 – 100



třída 3



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
Dn 30


třída 4

BAREVNOST


Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




NOVINKA! Laminát CPL HQ 0,2 nebo 0,7 (ploché) ★★★★★

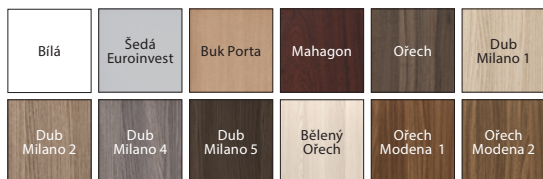

Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★



POZOR! Všechny přírodní dýhy lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální dvouvrstvou deskou vyrobenou z hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchově úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky 5. třídy
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Dva objektové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Kukátko stříbrné barvy (příplatek)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 50 mm
- Navíc: model II – protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 100 mm

ZÁRUBEŇ

Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM, krycí lišta o šířce 80 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. 1199/W, ITB Varšava.
- Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/ nebo kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie se syntetickou dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – stříbrná nebo černá intarzie frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- klika s kováním, horní kování

(str. 164)



profily rámu u modelů
rám 1 a rám 2



profily rámu a panelů
u modelů rám 3 a rám 4



> **Eco POLAR PASSIVE 4, antracit**



Dveře z kolekce Eco
jsou zhotoveny z překližky
dubového dřeva a
fornýrovány přírodní
dýhou

DOBRY 2014
DESIGN
WYRÓŻNIENIE

Vnitřní dveře
Eco POLAR
čestné uznání
v kategorii Dveře



06 venkovní dveře vstupní, pasivní a energeticky úsporné

Venkovní dveře jsou odolné proti venkovním vlivům. Ovšem dlouhodobé a bezproblémové používání vnějších dveří výrazně ovlivňuje jejich správné usazení, tj. upevnění v souladu s návodem na umístění a montáž. Velmi důležitý je způsob montáže, který eliminuje možnost zalití dveří deštěm a chrání jejich povrch před přílišným osluněním. Proto je tolik důležité používání zastřešení nade dveřmi, což má zásadní vliv na výrazné prodloužení doby bezproblémového používání dveří.

Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

bezpečnostní zámky třída 4 ENV, bezpečnostní prosklení třída P4

*Bud'te Eco,
šetřete energii
a čerpejte příspěvky*

Dveře kolekce Eco představují inovační technologii. Soubor hodnot šitých na míru, které vytváří nejvyšší kvalitu.

Dveře Eco POLAR PASSIVE představují dokonalé řešení pro pasivní domy.



Eco POLAR PASSIVE 4, antracit

Ud=0.7*
SOUCINTEL
PROSTUPU
TEPLA



Eco POLAR PASSIVE 5, dub 6 (bílá)

PŘÍKLADY SVĚTLÍKŮ



plné



model 1



DVOJITÉ
k pravým dveřím

Stranu světlíku určujeme z té strany, odkud jsou viditelné závěsy.




model 2



model 3



PRAVÉ
k pravým dveřím



LEVÉ
k levým dveřím



model 4



model 5



PLNÉ PRAVÉ
k pravým dveřím

DŮLEŽITÉ!

Rám z nerezové oceli z jedné strany.



BAREVNOST

Vodou ředitelný interiérový lak ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 180.




TEPLÁ MONTÁŽ
Porta SaveEnergy

www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv



DVEŘE ECO POLAR PASSIVE
SPLŇUJÍ POŽADAVKY
STANDARDU NF 15, TÝKÁ SE
PLNÝCH I PROSKLENÝCH
MODELŮ



dvoukomorové bezpečnostní
prosklení třídy P4
a rám z nerezové oceli



francouzský rám
ze strany závěsů



dva vícečepové bezpečnostní
zámký třídy 4 ENV



teplý práh
Porta ThermControl**

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Desková konstrukce zhotovená z dubové překližky. Povrch je pokrytý přírodní dýhou. V rámu křídla se nachází ocelový profil zvyšující pevnost konstrukce. Dvoukomorová okna ($U=0,5 \text{ Wm}^{-2}\text{K}$).

Rámeček prosklení je vyroben z nerezové oceli z jedné strany dveří. Práh je vytvořen z dubové překližky a nerezové oceli.

Eco POLAR PASSIVE

- tloušťka křídla 79 mm

- tři těsnění po obvodu.

Eco POLAR

- tloušťka křídla 68 mm

- dvě těsnění po obvodu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé bezpečnostní zámky přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy 3D s možností regulace ve třech úrovních
- Teplý práh – **Porta ThermControl****
- U modelů s prosklením je použito teplé prosklení
- Zárubeň z dubové překližky

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň (tl. 93 mm) je vyrobena z dubové vícevrstvé překližky. Ze strany závěsů je instalován francouzský rám, který znemožňuje vylomení dveří.

POZNÁMKY

- Podrobné parametry tepelné prostupnosti, viz str. 171.
- **Porta Synergy**** V případě montáže se světlíkem(ky), představuje zárubeň rám světlíku spolu s horním kompozitním nosníkem a dolním s prahem. Inovační metoda spojování světlíků eliminuje tepelné mosty a zjednodušuje systém montáže.

** Vyhrazený obchodní název

*** Příspěvky pro energeticky úsporné stavitelství, více na adrese:
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

ZA PŘÍPLATEK

- sada s jedním světlíkem
- sada s dvěma světlíky
- krytky na závěsy (komplet na jeden kus)
- úchyty
- cylindrické bezpečnostní vložky třídy B
- kliky CORTES, GLOBER
- lištový zámek

(str. 165)

(str. 165)

(str. 165)

Porta KONTRAKT

Eco POLAR,
Eco POLAR PASSIVE

Eco NORD

bezpečnostní zámky třída 4 ENV, bezpečnostní prosklení třída P4

*Bud'te Eco,
šetřete energii
a čerpejte příspěvky*

Dveře kolekce Eco představují inovační technologii. Soubor hodnot šitých na míru, které vytváří nejvyšší kvalitu.

Dveře Eco POLAR PASSIVE představují dokonalé řešení pro pasivní domy.



Eco NORD 3, dub 5, pravý světlík

Ud=1.1*
SOUČINTEL
PROSTUPU
TEPLA



Eco NORD 3, dub 1

PŘÍKLADY SVĚTLÍKŮ



plné



model 1




DVOJITÝ k pravým dveřím




model 2



model 3



PRAVÝ k pravým dveřím



LEVÝ k levým dveřím



model 4



model 5



PLNÝ PRAVÝ k pravým dveřím

DŮLEŽITÉ!

Rám z nerezové oceli z jedné strany.



BAREVNOST

Vodou ředitelný interiérový lak ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 180.



TEPLÁ MONTÁŽ
Porta SaveEnergy

www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv



DVEŘE ECO NORD
SPLŇUJÍ POŽADAVKY
STANDARDU NF 40



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámo-desková konstrukce zhotovená z dubové překližky. Povrch je pokrytý přírodní dýhou. V rámu křídla se nachází ocelový profil zvyšující pevnost konstrukce. Tloušťka křídla je 68 mm. Dvě těsnění po obvodu. Jednokomorová okna ($U=1,0 \text{ Wm}^2\text{K}$). Rámeček prosklení je vyroben z nerezové oceli z jedné strany dveří.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé bezpečnostní zámky třídy 4 ENV přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy 3D s možností regulace ve třech úrovních
- Teplý práh – **Porta ThermControl****
- U modelů s prosklením je použito teplé prosklení
- Zárubeň z dubové překližky

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň (tl. 93 mm) je vyrobena z dubové vícevrstvé překližky. Ze strany závěsů je instalován francouzský rám, který znemožňuje vylomení dveří.

POZNÁMKY

- Podrobné parametry tepelné prostupnosti, viz str. 171.
- **Porta Synergy**** V případě montáže se světlíkem(ky), představuje zárubeň rám světlíku spolu s horním kompozitním nosníkem a dolním s prahem. Inovační metoda spojování světlíků eliminuje tepelné mosty a zjednodušuje systém montáže.

** Vyhrazený marketingový název

*** **Příspěvky pro energeticky úsporné stavitelství**, více na adrese:

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

ZA PŘÍPLATEK

- sada s jedním světlíkem
- sada s dvěma světlíky
- krytky na závěsy (komplet na jeden kus)
- úchyty
- cylindrické bezpečnostní vložky třídy B
- kliky CORTES, GLOBER
- lištový zámek

(str. 165)

(str. 165)

(str. 165)

Porta KONTRAKT



bezpečnostní prosklení třídy P4
a rám z nerezové oceli



francouzský rám
ze strany závěsů



dva nezávislé bezpečnostní
zámky třídy 4 ENV



teplý práh
Porta ThermControl**

ROMA – ocelové zesílené dveře

bezpečnostní zámky třída 4 ENV, trny proti vylomení

Zadržet teplo

Jako jediní v Polsku používáme zárubeň s ocelově-dřevěnou konstrukcí, která chrání před vznikem tepelných mostů. Křídla a zárubeň jsou pokryty ocelovým pozinkovaným plechem opláštěným dekorativním laminátem PVC.

Verze STANDARD je používána jako vstupní dveře ze schodiště do bytu u vícegeneračního stavitelství. Verze PREMIUM je používána jako venkovní dveře u jednogeneračního stavitelství.



ROMA Premium 1, antracit



ROMA Premium 2, zlatý dub



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



jednoduchý
úchyt (příklad)



zahnutý úchyt
(příklad)



dvojitě dveře
(příklad)



plné*



model 1*




model 2*

*POZOR! V barvě antracit jsou dostupné pouze dveře: plný model 1, 2 s rámečkem z nerezové oceli.

BAREVNOST

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★




Polyesterová barva ★★★★★




KOMPLET: KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ



Podívejte se na:
www.porta.com.pl/dm/roma.wmv



druhy struktur

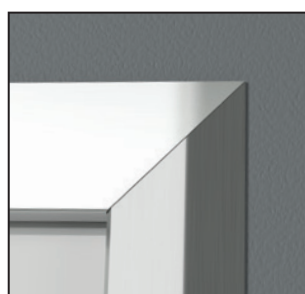

rám dostupný pro model 1 a 2

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vnitřní výplň rámové konstrukce tvoří termoizolační materiál o tloušťce 45 mm (verze STANDARD), nebo termoizolační materiál o tloušťce 50 mm s dodatečnou vrstvou desky HDF 3 mm (verze PREMIUM). Rám je oboustranně obložen pozinkovaným ocelovým plechem, pokrytým dřevovláknitým laminátem PVC nebo polyesterovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé vícebodové zámky třídy 4 ENV přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné nebo zlaté barvy
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení – verze STANDARD
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení – verze PREMIUM
- Kovová skládaná zárubeň laminovaná PVC
- Kovová zárubeň natřená práškovou polyesterovou barvou (antracit struktura)
- U prosklených modelů (ROMA Standard Typ 1 bez prosklení) byla použita sada bezpečnostního skla reflex – kouřové

Dostupné modely s rámečky z nerezové oceli (rohovníky 45°).

ZÁRUBEŇ

- Verze STANDARD – kovová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm pokrytého dřevovláknitým laminátem PVC. Šířka profilu zárubně – 80 mm
- Verze PREMIUM – zárubeň s ocelově-dřevěnou konstrukcí je složena z lepené překližky a ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm pokrytého dřevovláknitým laminátem PVC nebo polyesterovou barvou (antracit struktura). Šířka profilu zárubně – 80 mm
- Zárubně jsou vyráběny a dodávány klientovi jako komplet prvků, jsou baleny do kartonu pro složení v místě montáže.

POZNÁMKY

- Dveře vyžadují souhlas pro individuální aplikaci (pouze ROMA Standard Typ 1).
- Pro venkovní dveře doporučujeme zajistit zastřešení.
- U dveří, které se otevírají ven, je zastřešení povinné.
- Podmínky montáže a používání venkovních dveří, viz. str. 169.
- Pro prosklené dveře možnost volby směru otevírání.
- U dvoukřídlých dveří je minimální šířka aktivního křídla „90“.

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko stříbrné barvy
- jednoduchý úchyt
- zahnutý úchyt
- SUPER CENA práh z nerezové oceli
- ocelový plech laminovaný PVC antracit
- klika s kováním, horní kování

(str. 164)

**Tepelná propustnost
podle PN-EN 14351-1+A1
již od UD = 1,2 W/m²K**



kovová konstrukce
verze STANDARD



dřevěno-kovová konstrukce verze
PREMIUM



> **Kovové 5**, antracit

Prohlédněte si v INVESTIČNÍM KATALOGU
nebo na www.potrtdoors.cz



07 technické dveře

Technické dveře to je nabídka skupiny Porta přizpůsobená tak, aby vyhověla nejvyšším technologickým požadavkům. Možnost individuální úpravy nabídky je bezesporu výhodou této skupiny dveří. Parametry, kterými se vyznačují technické dveře Porta, byly změřeny a potvrzeny v mnoha testech a zkouškách provedených v odborných laboratořích.

Technické dveře – přehled modelů

■ Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:
– technických dveří akustické 27 dB (str. 122), 32 dB (str. 122), 42 dB (str. 123), protipožární EI 30, EI 60 (str. 124)

FRÉZOVANÉ, syntetické materiály



model 2



model 3



model 4



model 6



model 7



model 8



model 9

S RÁMY, přírodní dýhy*



rám 1



rám 2



rám 3
s panelem



rám 4
s panelem

PLOCHÉ
přírodní dýhy,
syntetické dýhy



ploché – svislá
struktura dýhy

PLOCHÉ
přírodní dýhy



NOVINKA!
ploché – vodorovná
struktura dýhy

* Ozdobné rámy jsou dostupné s přírodní dýhou dub.

FRÉZOVANÉ OFFICE, syntetické dýhy



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6**



model 7**



model 8**



model 9**

S INTARZIÍ, přírodní dýhy, syntetické dýhy



Intarzie 1



Intarzie 2*




Intarzie 3



Intarzie 4



Intarzie 5



Intarzie 6

* Model Intarzie 2 není dostupný se syntetickou dýhou.

** Možnost objednávky bez intarzie (se zachováním frézování).

Technické dveře – přehled modelů

■ Protipožární EI 30, EI 30 SOFT*, EI 60 (str. 124)



ploché

model 2
(EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

příklady prosklení
ve smluvní nabídce

* Je dostupný pouze model plný a Model 3.

UPOZORNĚNÍ! Dveřní křídla lze v přírodních dýhách vyrobit se svislou i vodorovnou strukturou dýhy.

■ ENDURO, AQUA (str. 125 – 126)



plné

model 1

model 2

model 3

model 4

■ Metal BASIC (str. 127)



plné
plech
potažený RAL

plné
pozinkovaný
plech

■ Kovové (str. 127)



plné

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

nerezová
kyselinovzdorná
ocel – příklad

■ Kovové EI 30, EI 60 (str. 129)



plné

model 1

model 2

model 3

■ UNIVERZÁLNÍ DVEŘE
DO TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (str. 128)




plné 1

plné 2
s ventilací

Akustické 27 dB, R_w (27-31)* Akustické 32 dB, R_w (32-36)*

Když jde o ticho

Dveře s různou akustickou úrovní jsou vhodné pro použití v hotelových pokojích, kancelářích, učebnách, nemocnicích a v jiných veřejných budovách.



Fotografie představuje příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz str. 180

modely
viz
strana
120

■ BAREVNOST

Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE)
Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky)
Přírodní dýha Satin (ploché)

★★★★

Přírodní dýha Select (ploché se svislou)

★★★★

Laminát CPL HQ (ploché)

★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři čepové závěsy
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahové automaticky padací těsnění
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB) nebo regulovaná zesílená (dveře 32 dB), viz str. 136. Cena prezentovaná na str. 122 zahrnuje zárubeň v šířce „A“.
- Kovová rohová zárubeň, o šířce 100 mm. Zárubeň PROJEKT, viz str. 158.

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava ($R_w=27$ dB).
- Technické schválení AT-15-3575/2009, ITB Varšava ($R_w=32$ dB).
- Prohlášení o shodě. ITB-0567/W.
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní se týkají dveří se zárubní na nejužší šířku zdi.
- Třída akustické izolace $R_w = 27$ dB (rozsah $27 \div 31$ dB).
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah $32 \div 36$ dB).
- Minimální šířka křídla u modelů s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm
- Rozměr „60“ pouze pro plochá křídla.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním (str. 162)
- * potažení přírodní dýhou satin
- ** potažení přírodní dýhou satin
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **POZOR!** vzory rámečků, viz str. 120
- stříbrná intarzie do syntetických dýh (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie do přírodních dýh (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – stříbrná nebo černá intarzie výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze u R_w 27 dB)
- zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr A
- zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr B, C, D, E, F
- zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr G, H, I, J, K
- rozšíření profilu kovové zárubně 80–100 mm – bez příplatku
- rozšíření profilu kovové zárubně 101–150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně 151–270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně 271–390 mm
- montážní zápusky (kovová zárubeň)
- montážní kotvy (kovová zárubeň)

27dB, 32dB

Akustické 42 dB, Rw (42-46)*

Když jde o ticho

Dveře s různou akustickou úrovní jsou vhodné pro použití v hotelových pokojích, kancelářích, učebnách, nemocnicích a v jiných veřejných budovách.



Fotografie představuje příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz str. 180.

modely
viz
strana
120

BAREVNOST

Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE)
Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky)
Přírodní dýha Satin (ploché)

★★★★

Přírodní dýha Select (ploché ze svislou strukturou dřeva)

★★★★

Laminát CPL HQ (ploché)

★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva zesílené objektové závěsy
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatická
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem (protipožární dveře)
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Cena dveří prezentovaná viz str. 123 zahrnuje zárubeň se šířkou v rozpětí „C“.
- Kovová zárubeň rohová TYP DT-AW/M se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – objednávka na smlouvu.
- Zárubeň PROJEKT, viz str. 158.

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě ITB-1493/W, ITB Varšava.
- Aby byly splněny podmínky technického schválení, je nutné u dveří s protipožární odolností po dobu 30 min. používat samozavírač.
- Třída akustické izolace $R_w = 42 \text{ dB}$ (rozsah 42 ÷ 46 dB)..

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním
- * potažení přírodní dýhou satin
- ** potažení přírodní dýhou satin
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **POZOR!** vzory rámečků, viz str. 120
- stříbrná intarzie do syntetických dýh (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie do přírodních dýh (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – stříbrná nebo černá intarzie výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM
- regulovaná zárubeň Porta SYSTEM zesílená DT-AW/PS (laminát CPL HQ):
 - rozsah šířky zdi C
 - rozsah šířky zdi D-G
 - rozsah šířky zdi H-K
- regulovaná zárubeň Porta SYSTEM zesílená DT-AW/PS (dýha PVC imitace dřeva):
 - rozsah šířky zdi C
 - rozsah šířky zdi D-G
 - rozsah šířky zdi H-K
- regulovaná zárubeň Porta SYSTEM zesílená DT-AW/PS (přírodní dýhy):
 - rozsah šířky zdi C
 - rozsah šířky zdi D-G
 - rozsah šířky zdi H-K
- rozšíření profilu kovové zárubně od 121 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm

(str. 162)

42dB

Protipožární EI 30, EI 60

požární odolnost 30 min., 60 min.

Vždy bezpečně

Dveře představují dokonalou ochranu proti šíření ohně a dále chrání před nebezpečím otravy kyslíčnickem uhelnatým. Dveře nabízíme v kompletu se zárubní.



Protipožární EI 30 rámeček 3 s panelem

modely
viz
strana
121

BAREVNOST

NOVINKA

Dýha PVC imitace dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★

Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky)

Přírodní dýha Satin (ploché)

Přírodní dýha Select (ploché se svislou strukturou dřeva)

Portadecor, Portasynchro 3D ★★★★★

Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři (EI 30) nebo čtyři (EI 30 SOFT, EI 60) závěsy
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné sklo (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Protipožární těsnění v zárubni
- Prahové pohyblivé těsnění v křídle
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavena regulovanými závěsy – objektové pro EI 30 a čepové regulované pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubeň 100 mm (EI 60) je zhotovena z trojvrstvé borovicové překližky, je vybavena regulovanými čepovými závěsy.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena zesílením pod samozavírač, montážními hmoždinkami a tříprvkovými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT, viz str. 158.

POZNÁMKY:

- Technické schválení č. AT-15-3575/2009 a Prohlášení o shodě č. ITB-0567/W, ITB Varšava (EI 30).
- Technické schválení AT-15-6054/2010 a Prohlášení o shodě č. ITB-1762/W, ITB Varšava (EI 60)
- Aby byly splněny podmínky Technického schválení, je nutné u dveří s protipožární odolností používat samozavírač.
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).

- Rozměr „60“ není dostupný pro kolekci frézované OFFICE. Minimální šířka křidel s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.
- Rozměr „100“ je pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje individuální dohodu (Porta KONTRAKT).
- EI 30 SOFT nejsou dostupné ve dvoukřídle verzi.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním (str. 162)
- * potažení přírodní dýhou satin
- ** potažení přírodní dýhou satin
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **POZOR!** vzory rámečků, viz str. 120
- stříbrná intarzie do syntetických dých (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- stříbrná intarzie do přírodních dých (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – stříbrná nebo černá intarzie výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- čtvrtkruhová lišta, krycí lišty
- profil kovové zárubně od 80 do 100 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm

bez příplatku

EI 30, EI 60

ENDURO

Pro profesionály

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL nebo CPL.



ENDURO, model 4, horní panel, dolní ventilační, šedá Euroinvest



modely
viz
strana
121

BAREVNOST


Laminát HPL/CPL 0,7 mm

bílá, ořech, bělený ořech, dub (5), buk, mahagon, šedá Euroinvest, žlutá, antracit



PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Dentistické ordinace
- Nemocnice

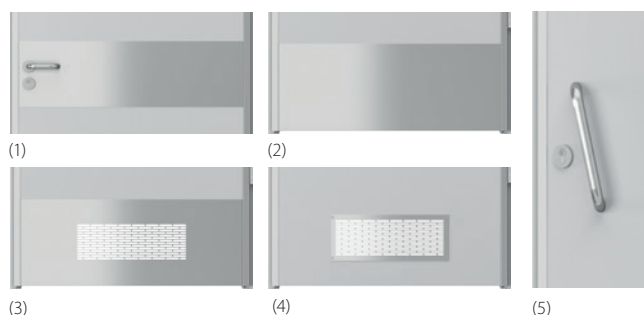

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy (u kyvných dveří z nerezové oceli)
- U kyvné verze dva („60“), tři („70“, „80“) nebo čtyři („90“) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Má zesílení pod samozavírač
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Kovová rohová zárubeň, se šířkou profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou na barvu bílou (RAL 9016), šedou (RAL 7047), hnědou (RAL 8028), krémovou (RAL 1001) nebo antracit HPL/CPL.
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“.

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- profil zárubně od 80 do 100 mm
- rozšíření profilu zárubně od 105 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- (1) horní panel (komplet na dvě strany)
- (2) dolní panel (komplet na dvě strany)
- (3) dolní ventilační panel (komplet na dvě strany)
- (4) ventilační mřížka (komplet na dvě strany)
- (5) jednoduchý úchyt (komplet na jednu stranu)
- provedení v kyvné verzi


bez příplatku

(str. 163)

ENDURO

Pro speciální úkoly

Konstrukce dveří umožňuje jejich použití ve všech typech místností, kde dochází k bezprostřednímu kontaktu s vodou.

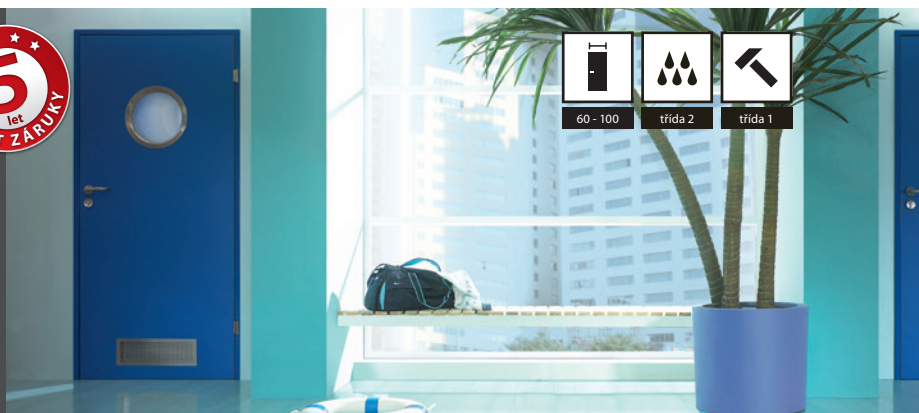

AQUA 4, ventilační mřížka, modrá



modely
viz
strana
121

■ BAREVNOST

Laminát HPL 1,5 mm
modrá, bílá, šedá Euroinvest



PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Lázně
- Bazény
- Aquaparky

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva závěsy vyrobené z nerezové oceli
- Sklo tvrzené čiré nebo matné sklo
- Zámek z nerezové oceli je dostupný ve třech variantách: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Rohová zárubeň velká, se šířkou profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena dvěma závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Je práškově lakovaná základní barvou na bílou barvu (RAL 9016), šedou (RAL 7047) nebo modrou (RAL 5005).

Možnost objednání zárubně v jedné ze dvou verzí:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-8813/2011, ITB Varšava.
- Možnost instalování samozavírače.
- V chlorovaném prostředí je vyžadováno použití mřížek AQUA místo nerezových mřížek.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- mřížka z nerezové oceli
- profil zárubně od 80 do 100 mm
- rozšíření profilu zárubně od 105 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- klika s kováním (EDEL)


bez příplatku

(str. 163)

Metal BASIC, kovové

Pro speciální úkoly

Díky vysokým technickým parametrům získaly kovové dveře atest Státní hygienické stanice a mohou být používány v nemocnicích, laboratořích, restauracích, hospodářských prostorech, sklepech, garážích atd.

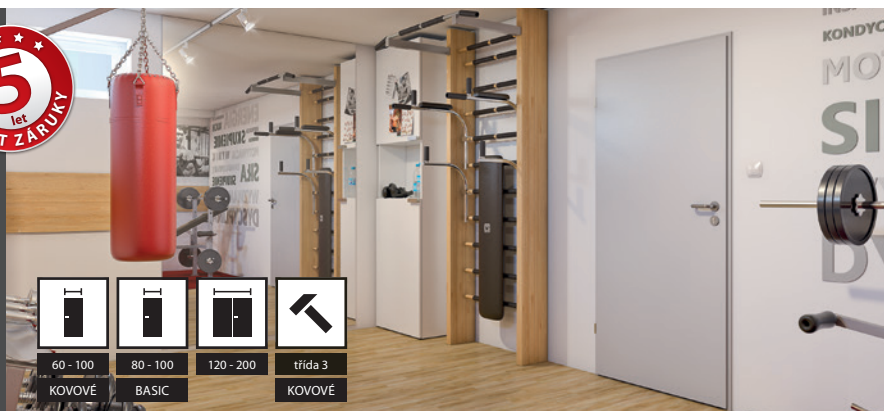

Metal BASIC plné, šedá (RAL 7035)

modely
viz
strana
121

METAL BASIC

Potahovaná ocel ★★★★★



KOVOVÉ

Ocelový plech laminovaný PVC – zlatý dub, ořech, mahagon, antracit ★★★★★

Polyesterová barva – bílá (Ral 9016), šedá (Ral 7035), krémová (Ral1001)

Kyselinovzdorná ocel ★★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Sada klik s kováním

ZÁRUBEŇ (V SADĚ):

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 44 mm (jako malá rohová) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 1,2 mm. Je vybavena přimykavým těsněním.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY:

- Dveře vyžadují schválení jednotlivého použití.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva čepové závěsy standard (tři závěsy u křídla o rozměru „100“)
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Tvrzené čiré nebo matné sklo

ZÁRUBEŇ:

- Rohová zárubeň velká skládaná z nerezové kartáčované oceli (kyselinovzdorné)
- Kovové zárubně

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-8081/2009, ITB Varšava.
- Křídla s polystyrénovou výplní nejsou dostupné v lakovaném provedení.
- U křidel potažených dýhou PVC je možné prosklení pouze s plochým nerezovým rámečkem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvojitá křídla z nerezové oceli jsou dostupná pouze v nabídce Porta KONTRAKT.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“ (křídla z pozinkovaného plechu)
- rozměr „100“ (křídla z kyselinovzdorného plechu)
- potažení dýhou PVC
- ventilační otvory nebo mřížka (křídla z pozinkovaného plechu)
- klika s kováním

(str. 163)

Metal BASIC
kovové

Univerzální dveře k technickým místnostem

Univerzálnost a ekonomie

Pozinkované, pevné univerzální dveře se dokonale osvědčují v technických, průmyslových prostorech, také ve sklepě, na půdě či u kóji.



Univerzální dveře k technickým místnostem, šedá

modely
viz
strana
121

BAREVNOST

Pozinkovaný plech




Polyesterová barva



bílá (Ral 9016), šedá (Ral 7035), krémová (Ral 1001), hnědá (Ral 8028), antracit (Ral 7024)

pravé nebo levé?
univerzální!

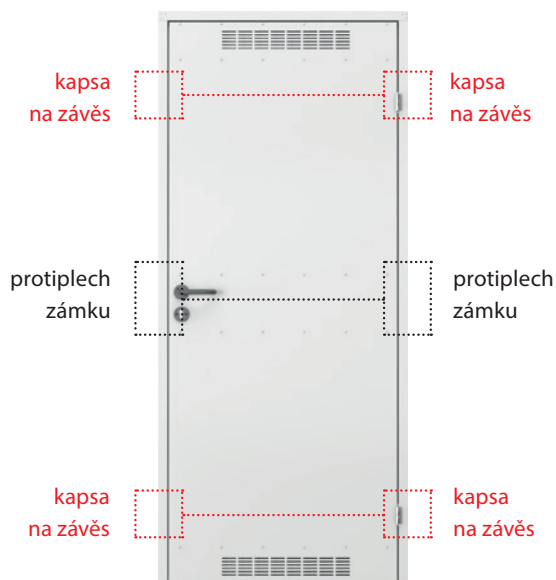

přední strana křídla



zadní strana křídla

i Průmyslový vzor
V.121254

V SADĚ:

- kovové křídlo se zámkem s vložkou
- zárubeň
- klika s kováním a rozetou

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- ekonomická, plastová klika s kulatým kováním a rozetou
- kovová rohová zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 48 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.

POZNÁMKY:

- Dveře vyžadují schválení jednotlivého použití.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je možné je osadit jako levé i pravé.
- Kovová pozinkovaná deska zesílená na třech úrovních.

4 PŘEDNOSTI V 1
PROHLÉDNĚTE SI VÍCE



www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv

Kovové EI 30, EI 60

Požární odolnost 30 min., 60 min.

Pro speciální úkoly

Dveře představují dokonalou ochranu před šířením ohně v našich garážích, sklepích, dílnách a také ve velkých halách a skladech. Je možné je použít jako venkovní dveře.



Kovové EI 30 3, antracit (RAL 7024)



modely
viz
strana
121

BAREVNOST

Polyesterová barva

★★★★★

bílá (Ral 9016), šedá (Ral 7035), krémová (Ral1001),
hnědá (Ral 8028), antracit (Ral 7024)

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

Všude tam, kde to vyžadují předpisy stavebního zákona.



Podívejte se na možnost realizace v jiných barvách RAL na Porta KONTRAKT, viz str. 180.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je závěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Hrot proti vysazení
- Sada klik se štítky
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBEŇ:

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 84 mm (EI30) a 110 mm (EI60) je vyrobena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena dorazovým a zpěnitelným těsněním.
- Možnost objednání kovové zárubeň ve dvou verzích:
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“, práh za příplatek (EI 30 a EI 60).
 - univerzální zárubeň - k zalití do podlahy – úroveň „-30“ – je vybavena prahovým prvkem (EI 30).

POZNÁMKY:

- Kovové dveře EI 30 - Technické schválení AT-15-7236/2007, ITB Varšava.
- Kovové dveře EI 60 vyžadují schválení jednotlivého použití.
- U plných dveří a také modelu 1 a 3 v sadě se zárubní úroveň „-30“ není označena strana jejich otevření, a proto jsou v tomto ohledu univerzální (EI 30) (EI 60 – všechny modely mají stanovenou stranu otvírání).
- Aby byly splněny podmínky schválení pro dveře k vnějšímu použití, je u prosklených modelů nezbytné použití skla se speciálními parametry - cena a termín realizace je k ujednání s obchodním oddělením Porta.

* Aktuální rozměry skel jsou dostupné na:
www.porta.com.pl/dm/szybyei60.pdf

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“ pro kovová křídla EI 60
- ohnivzdorné kukátko
- kovový práh
- zesílení pro doplňkový samozavírač

Kovové EI 30, EI 60

Použití technických dveří Porta

Mechanická třída				Bezpečnost (odolnost proti vloupání)			Ohnivzdornost Kouřotěsnost			Zvukotěsnost				Speciální	
															
třída 1	třída 2	třída 3	třída 4	třída 2	třída 3	třída C	EI 30	EI 60	Sa, Sm	Rw 27dB D1, 25	Rw 32dB D1, 30	Rw 37dB D1, 35	Rw 42dB D1, 40	třída 2	

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Deskové	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rámové	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kovové lakované	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kovové z nerezové oceli	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

INTERIÉROVÉ DVEŘE

GRANIT	○	○	○	●	○	●	●	typ II	○	●	○	●	○	○	○
GRANIT PS	○	○	○	●	○	●	○	typ II	○	●	○	●	○	○	○
AGAT	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
OPAL	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
KWARC	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○

INTERIÉROVÉ DVEŘE

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
EI 30 kovové	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○
27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
37 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	●	○	○
42 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	○	●	○
AQUA	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
ENDURO	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Použití technických dveří Porta

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Vstupní dveře do bytů	  	OPAL, GRANIT typ 1 a 2, GRANIT PS typ 1 a 2
Vstupní dveře do bytů	 	AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT typ 1 a 2, GRANIT PS typ 1 a 2
Vstupní dveře do bytů v budovách s výškou nad 25 m (od 9. patra)	 	KWARC, GRANIT, GRANIT PS typ 2
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	 	EI 30, EI 60
Dveře do kotelen		EI 60
Dveře do garáží (netýká se jednogeneračních budov)	 	EI 30, EI 60

■ HOTELY, REKREAČNÍ STŘEDISKA, PENZIONY, ATD.

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Dveře do pokojů v nízkých budovách (do 4. patra)	podle projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Dveře do pokojů ve vysokých budovách (od 4. patra)		EI 30, EI 60, 37 dB, 42 dB
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	 	EI 30, EI 60

■ OBYTNÉ BUDOVY

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Pokoje určené k práci	podle projektu	27 dB
Pokoje určené k práci vyžadující koncentraci	podle projektu	27 dB, 32 dB
Ředitelské kanceláře	podle projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Lékařské ordinace	 	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)		EI 60

POZOR! Výše uvedená tabulka obsahuje obecné protipožární požadavky týkající se budov; parametry, které jsou v ní uvedeny, je nutné prověřit a přizpůsobit individuálně k danému objektu. Na základě nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich situování (zákon č. 75/2002 Sb., pol. 690).



> Zárubeň **Porta SYSTEM GK** pro **skleněná křídla**



MINIMAX
Porta SYSTEM
Porta SYSTEM ELEGANCE
Zárubeň LEVEL
Porta SYSTEM GK
Villadora RETRO
Villadora MODERN
Světlíky
Rohová zárubeň MALÁ
Rohová zárubeň VELKÁ
Rohová velká ZÁRUBEŇ SKLÁDANÁ
Zárubeň regulovaná
Zárubeň regulovaná „na hranu“
Porta RENOVA
AGAT-OPAL
PROJEKT

08

zárubně, světlíky

Dveře bez zárubní nejsou kompletní. Porta KMI Poland ke každému z nabízených modelů dveří doporučuje odpovídající zárubeň, která spolu s dveřmi představuje celek jak z pohledu technického, tak i estetického.

Pro dosažení správných parametrů charakteristických pro vstupní, technické a kovové dveře je nutné používat kompatibilní zárubně z nabídky Porta. Současně však ubezpečujeme, že všechny naše zárubně, vyrobené v souladu s polskou normou, lze kombinovat s křídly jiných výrobců.

K polodrážkovým dveřím

Zárubně jsou doporučovány k použití všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny.

Zárubně 100 mm představují komplet ke všem interiérovým křídlům.

Zárubně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídlům s dýhou Portadecor a Portasynchro 3D.

BAREVNOST

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


★★★

Portadur
PVC imitace dřeva
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylová barva UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★

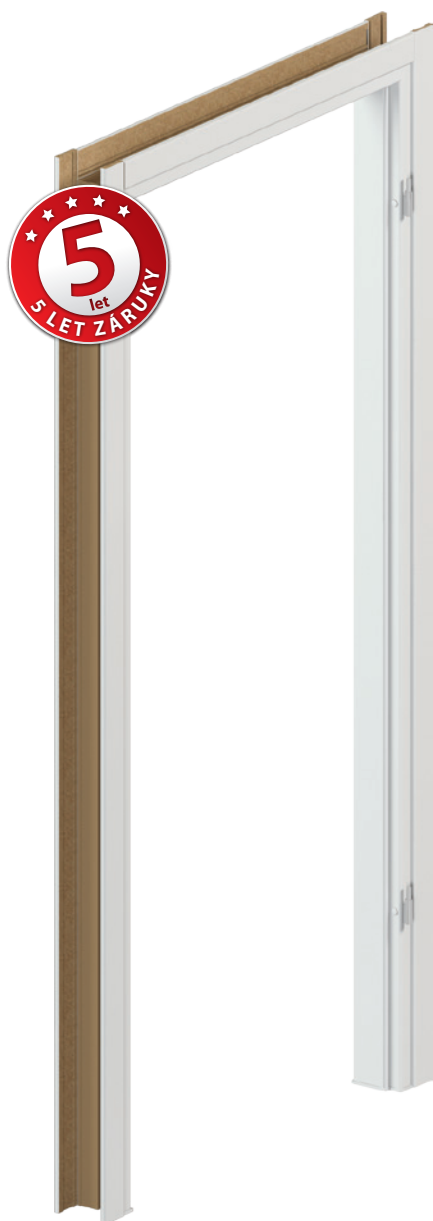

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)




60 mm,
syntetická dýha
(s krycími lištami)




100 mm,
syntetická nebo přírodní dýha
(s krycími lištami)


ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ




montáž do pěny a kotvy do zděné stěny



montáž do pěny do zděné stěny



montáž do pěny do stěny ze sádrokartonové desky



montáž na vruty do stěny ze sádrokartonové desky

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím,
- obložkových lišt (za příplatek),
- čtvrtkruhové lišty (za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.

Zárubeň Minimax pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena emailem RAL vytvrzeným UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

(dostupné pouze s dýhami Portadecor)

- Dva čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni o rozměrech „100“
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

Syntetické dýhy:

- Dva čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni o rozměrech „100“ a ve všech rozměrech zárubně s dýhou Portadur

Přírodní dýhy:

- Dva komplety závěsů PRIME
- Tři komplety závěsů PRIME v zárubni s rozměrem „90“ a „100“ a se všemi přírodními dýhami select
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvoukřídlých dveří.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

ZA PŘÍPLATEK

- krycí ploché nebo zaoblené krycí lišty (str. 166)
- čtvrtkruhová lišta (str. 166)
- závěsy PRIME
- zárubeň, lišty: potažené přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)
- čtvrtkruhová lišta: potažená přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

Porta SYSTEM

Regulovaná zárubeň s lištami 60 mm

Snadná montáž. Regulovaná zárubeň Porta SYSTEM může být zkompletována se všemi druhy interiérových křidel.

Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

■ BAREVNOST

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
PVC imitace dřeva
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylová barva UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ


★★★★★



■ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



Porta SYSTEM

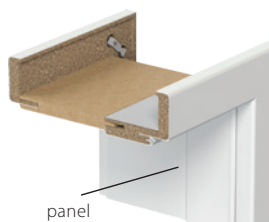

Porta SYSTEM
+ Regulující panel*




Porta SYSTEM
+ Modul RETRO

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum




maximum

■ ROZSAH ŠÍŘKY REGULAČNÍHO PANELU




základní verze

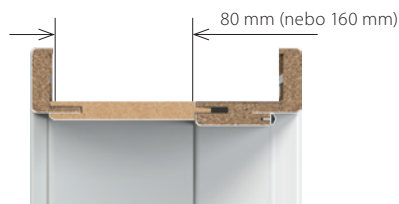

verze s regulačním panelem
(80, 160 mm)



Podívejte se na nová řešení (L profil 60 nebo 80 mm):
www.porta.com.pl/dm/szerokaopaska.wmv



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva,
- obložkových lišt (60, 80 mm).

Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

Porta SYSTEM pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena emailen RAL vytvrzeným UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

Syntetické dýhy:

- Dva čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni o rozměru „100“ a ve všech rozměrech zárubně s dýhou Portadur

Přírodní dýhy:

- Dva komplety závěsů PRIME
- Tři komplety závěsů PRIME v zárubni s rozměrem „90“ a „100“ a se všemi přírodními dýhami select
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“ a jednokřídlé „60“ ÷ „90“ s bočním panelem „40“¹.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provést v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ.

¹ Týká se pouze zárubně s přírodní dýhou.

ZA PŘÍPLATEK

- zesílení pro samozavírač
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016) pro pilastry
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016) pro korunu
- závěsy PRIME

Porta SYSTEM ELEGANCE

Regulovaná bezpolodrážková zárubeň s lištami 80 mm

Interiérová zárubeň doporučená pro dveřní
křídla připravená v bezpolodrážkové verzi.
Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž..

BAREVNOST

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


★★★

Portadur
PVC imitace dřeva
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylová barva UV


★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ


★★★★★

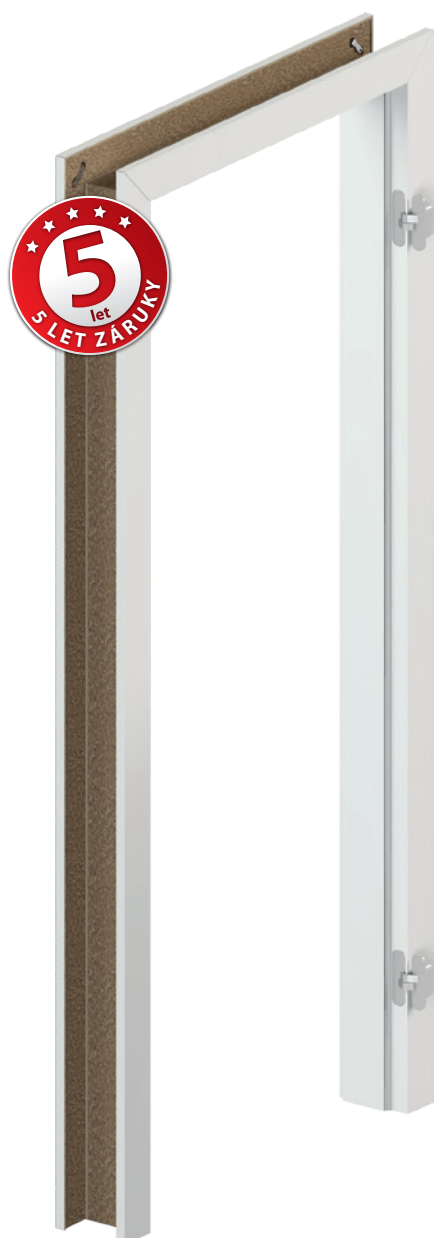


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

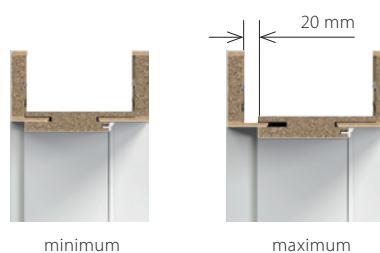

PŘÍPRAVA DVEŘNÍCH OTVORŮ

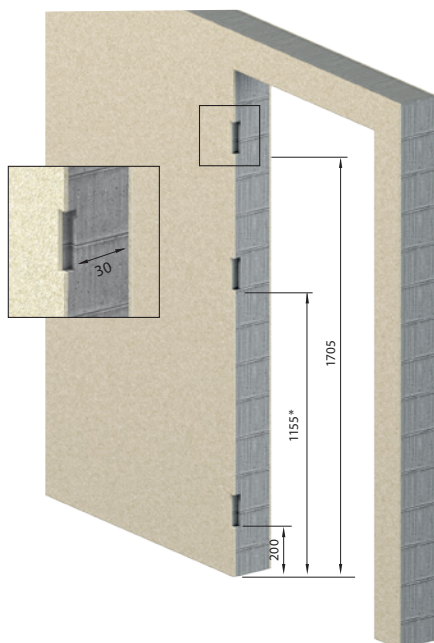

* středový závěs pouze v rozměru 100

Při přípravě otvoru do stěny za účelem upevnění zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE je nutné pamatovat na to, že je třeba provést podkování/zářezy do míst provedení kapes závěsů upevňovaných do zárubně (týká se verze se závěsy 3D).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubně se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím.
- obložkových lišt.

Poloměr krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin. Poloměr krycí lišty 1,5 mm pro dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Poloměr krycí lišty 3 mm pro laminát: CPL HQ 0,2 mm a materiál se strukturou dřeva PVC.

Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena emailem RAL vytvrzeném UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.


POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz Návod.
- Závěsy STANDARD a 3D mají jiné frézování kapsy.
- Zárubně lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku) – dostupné od května 2014.

* Závěs standard lze používat pouze pro křídla o hmotnosti nepřesahující 32 kg. Váhové tabulky křidel jsou dostupné na adrese: www.porta.com.pl/waga

ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D v zárubních „100“
- třetí závěs standard v zárubních „100“
- zesílení pro samozavírač
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

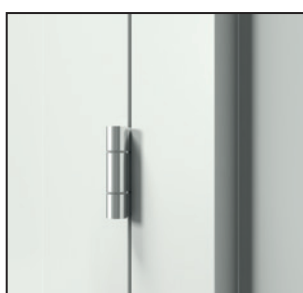

závěs standard (zavřené dveře)*



závěs standard (otevřené dveře)*




závěs 3D (zavřené dveře)



závěs 3D (otevřené dveře)

ZÁRUBEŇ DOPORUČOVANÁ PRO KOLEKCI KŘÍDEL PORTA GRANDE



zárubně PS ELEGANCE pro kolekci Porta GRANDE

Zárubeň LEVEL

Přejděte na vyšší úroveň

Regulovaná bezpolodrážková zárubeň s lištami 80 mm a horním panelem s výškou 20 nebo 100 cm.

BAREVNOST

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


★★★

Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylová barva UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ – Porta KONTRAKT

★★★★★

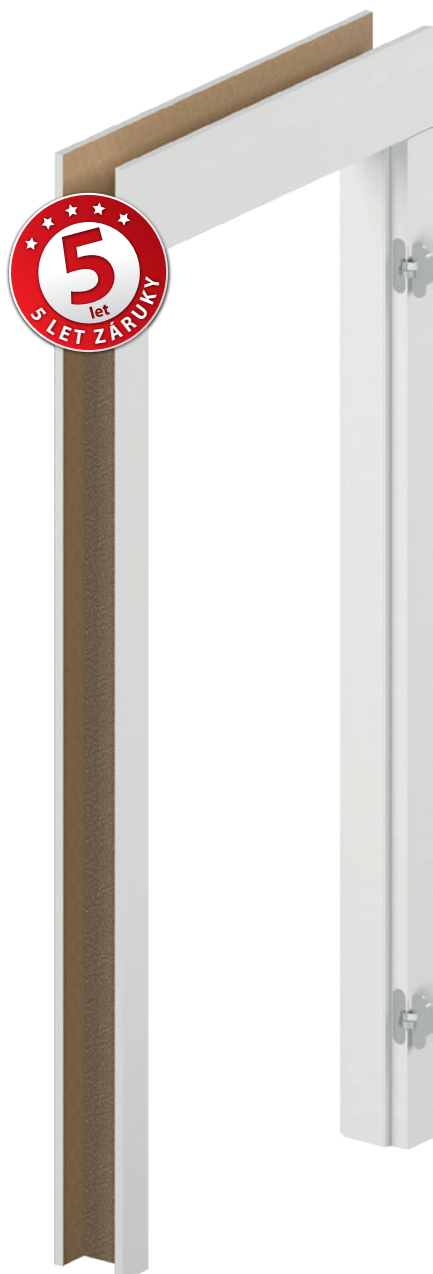


VÝŠKA HORNÍHO PANELU

Možnost samostatného zkrácení na požadovanou výšku



panel 20 cm

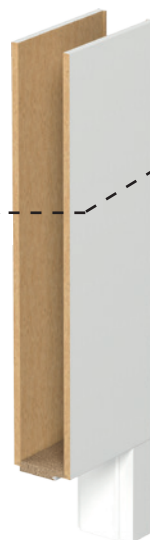

panel 100 cm

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ





minimum



maximum

PROFILY ZÁRUBNĚ LEVEL



Podívejte se na montáž zárubně LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím.
- obložkových lišt (80 mm),
- 2 vodorovných panelů (objednáváných jako samostatná položka).

Poloměr krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin. Poloměr krycí lišty 1,5 mm pro dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

Zárubeň LEVEL pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a upravena emailem RAL vytvrzeném UV.

Vodorovná struktura dřeva pouze u barev jasan Capri 1, 2, 3.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Dvoukřídlá zárubeň – Porta KONTRAKT.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz *Návod*.

* **Závěs standard** lze používat pouze pro křídla o hmotnosti nepřekračující 32 kg. Váhové tabulky křídel jsou dostupné na adrese: www.porta.com.pl/waga

ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D v zárubních „100“
- třetí závěs standard v zárubních „100“
- zesílení pro samozavírač
- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

zárubeň LEVEL
(komplet)

=

základ zárubně

+

horní panely

Porta SYSTEM GK

Regulovaná zárubeň

Zárubeň je určena pro skleněná křídla zhotovená podle polských norem. Pouze takto vybraný komplet zaručuje vysoké užité vlastnosti a spokojenost s nákupem.

BAREVNOST

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
PVC imitace dřeva
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylová barva UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




protiplech zámku

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



maximum

PREZENTACE PŘÍKLADOVÝCH SKLENĚNÝCH KŘÍDEL



S05 five
výrobce Gipsy Kings



p12 pampelišky mat
výrobce Gipsy Kings



p55 stromy 2
výrobce Gipsy Kings

Příkladoví výrobci skleněných křidel:

- GIPSY KINGS – www.szklanedrzwi.pl
- JA-GLAS – www.ja-glas.pl
- JAK SZKŁO – www.jakszklo.pl
- W-M GLASS – www.wmglass.com.pl
- VILLA GLASS STUDIO – www.villa.com.pl

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva.
- obložkových lišt.

Zárubeň Porta SYSTÉM GK je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“

POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

V jedenácti rozpětích šířky zdi, od 75 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

cena kompletu
skleněných dveří

=

cena skleněné výplně

+

cena zárubně Porta
SYSTÉM GK

+

cena kování

Porta KMI Poland

Villadora RETRO

Regulovaná zárubeň RETRO

Interiérové zárubně doporučované
pro křídla Villadora.
Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž.

BAREVNOST

Přírodní dýha Retro

★★★★



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



profil zárubně
– široká lišta 80 mm




modul Retro

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



maximum

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenství.
- obložkových lišt.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři komplety čepových závěsů s regulací 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

Pro rozpětí šířky zdi (A-K) : „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz *Návod*.
- Modul RETRO je dostupný pro zárubně Villadora Retro.

Villadora MODERN


Regulovaná zárubeň MODERN

Interiérové zárubně doporučované
pro křídla Villadora.
Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž.

BAREVNOST

Přírodní dýha Select (Porta)
Unikátní přírodní dýhy (Villadora)

★★★★

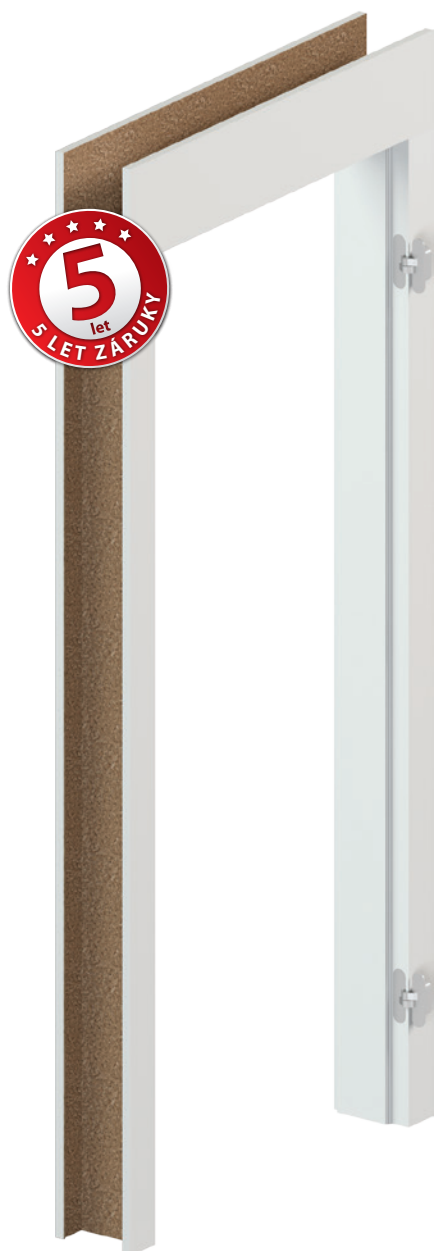


Vodorovný
panel ve
verzi PLUS
– výška horního
pásku 200 mm

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



profil zárubně
– 80 mm pro výšku dveří 2.0
– 100 mm pro výšku dveří 2.2

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

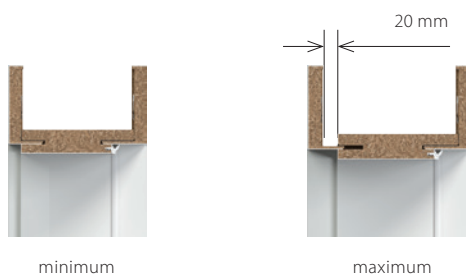

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím.
- obložkových lišt.
- 2 vodorovných úhelníků (panelů) ve verzi PLUS.

Nabízíme 4 možnosti konstrukce:

- výška 2.0 PLUS – svislé lišty o šířce 80mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 45°,
- výška 2.2 PLUS – svislé lišty o šířce 100mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 45°,
- výška 2.0 PLUS – svislé lišty o šířce 80mm, vodorovné lišty o šířce 200mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 90°,
- výška 2.2 PLUS – svislé lišty o šířce 100mm, vodorovné lišty o šířce 200mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 90°.

Krycí lišty, panely a nosníky mají profil hrany „na hranu“.

Zárubeň Villadora Modern je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených ke složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva komplety regulovaných závěsů 3D pro normy výšky 2.0
- Tři komplety regulovaných závěsů 3D pro normy výšky 2.2
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 1

Pro rozpětí šířky zdi (B-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a i „120“÷„200“.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz *Návod*.


ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D v zárubních „100“ pro normy výšky 2.0
- zesílení pro samozavírač

Světlíky

Regulovaná zárubeň

K prosklení dělicích příček a prosvětlení místností se vyplatí použít moderní a funkční řešení v podobě nadsvětlíků. Díky nadsvětlíkům mohou být místnosti rozděleny bez ztráty světla.

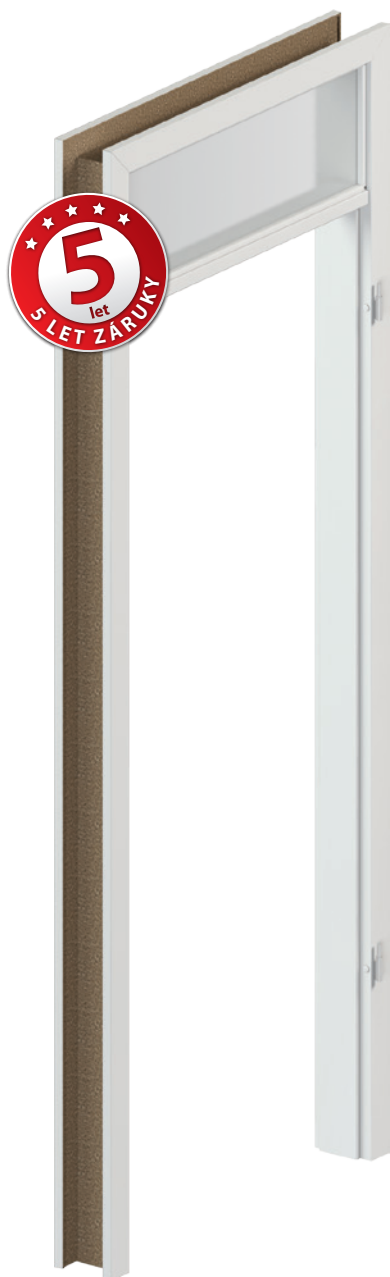

BAREVNOST

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
PVC imitace dřeva
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylová barva UV

★★★★


Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★



samostatný světlík


ROZSAH REGULACE SVĚTLÍKU PORTA SYSTEM

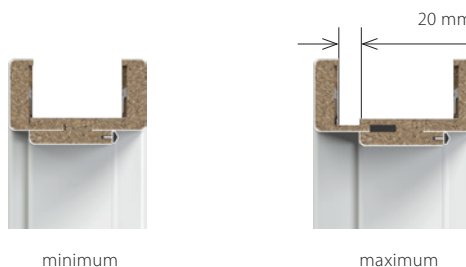

minimum

maximum

KONSTRUKCE SVĚTLÍKU

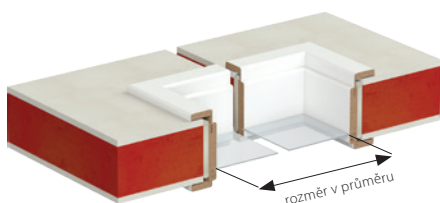

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Světlíky se skládají z hlavních nosníků: (dvou vodorovných a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva), z kompletu okenních lišt, spojníků hlavních nosníků a obložkových lišt. Světlíky jsou vyráběny a dodávány klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

ROZMĚR

- V rozpětí šířky zdi od 75 mm do 300 mm.
- Světlíky spojené s Porta SYSTÉM (str. 174, Tabulka 1), standardní výška v drážce činí 270 mm. H_v , H_b , H_z + 302 mm výšky zárubně Porta SYSTEM.
- Světlík je samostatně dostupný v rozměrech šířky a výšky „40“, „50“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „220“.
- Maximální rozměr nadsvětlíku je omezen plochou skla, která nesmí překročit 3 m².

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Nadsvětlík není vybaven sklem. Doporučuje se použití skla o tloušťce 4÷6 mm.
- Montáž nadsvětlíku je nutné provádět v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Rozměrové skupiny a názorné výkresy, viz str. 172.

Rohová MALÁ, VELKÁ

Kovové interiérové zárubně

Produkt nejvyšší kvality, který nachází své uplatnění všude tam, kde jsou montovány dveře s vysokou odolností proti ohni, korozi a nepříznivým vnějším vlivům.

Díky automatické lince práškového lakování je povrch plechu použitého k výrobě ideálně hladký a chráněný proti korozi.


BAREVNOST

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá Euroinvest (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	NOVINKA Antracit HPL/CPL	Antracit struktura (RAL 7024)
--------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★

Zlatý Dub	Ořech	Mahagon	Antracit
-----------	-------	---------	----------

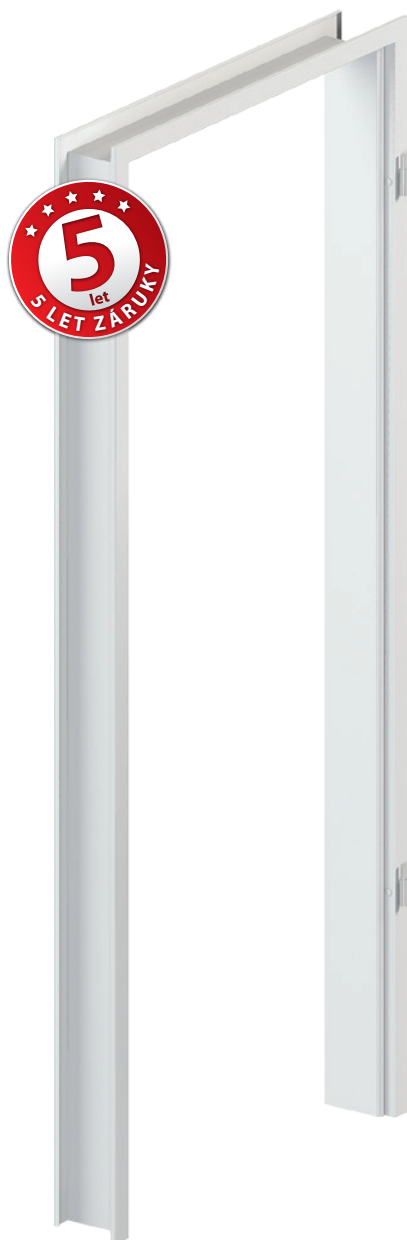

PRŮŘEZ ZÁRUBĚ



malá



velká

Rohová VELKÁ SKLÁDANÁ

Interiérová zárubeň z kyselinovzdorného plechu, z ocelového pozinkovaného plechu, lakovaná práškově nebo z ocelového plechu potaženého PVC.




velká skládaná zárubeň




z kyselinovzdorného plechu




PŘÍKLADY MONTÁŽE




rohová zárubeň malá



montáž bez dodatečných
kotevících prvků



rohová zárubeň velká
montáž pomocí hmoždinek



rohová zárubeň velká
montáž do sádkartonové stěny

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové kovové zárubně (malá a velká) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 44 mm (rohová malá) nebo 105 mm (rohová velká). Skládané zárubně jsou dostupné ve verzi z nerezového (kyselinovzdorného) kartáčovaného plechu (profil 100 mm) nebo z ocelového pozinkovaného plechu potaženého materiálem se strukturou dřeva PVC (profil 80 mm). Skládané zárubně jsou vyráběny a dodávány klientovi jako sada prvků zabalených do kartonu pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

Rohová malá a velká a dále skládaná pro zděné stěny:

- Dva čepové závěsy standard
- Tři závěsy (v zárubni o rozměrech „100“ a „110“)
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé nebo hnědé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová malá)

Rohová velká pro sádkartonové stěny:

- Dva čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubni s rozměrem „100“
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé nebo antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádkartonových stěn usnadňující montáž

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 2

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“÷„200“

Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava (skládaná) AT-15-8385/2010 ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. ITB-1312/W, ITB Varšava.
- Profil 80 pro skládanou zárubeň s PVC nezahrnuje verzi rozšíření profilu.
- Nová polyesterová barva RAL antracit HPL/CPL je určena pro křídla s HPL/CPL antracit.
- Investiční objednávky (průměr průchodu 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – **bez příplatku.**

- 1 Rozměry nedostupné u skládané zárubně z kyselinovzdorného plechu a u malé rohové zárubně.

ZA PŘÍPLATEK

- práh z nerezové oceli
- montážní hmoždinky (rohová velká)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm

(str. 169)

Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

Interiérová zárubeň kovová

Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.


BAREVNOST

Polyesterová barva ★★★★★


Bílá (RAL 9016)	Šedá Euroinvest (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	NOVINKA Antracit HPL/CPL	Antracit struktura (RAL 7024)
--------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------





PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

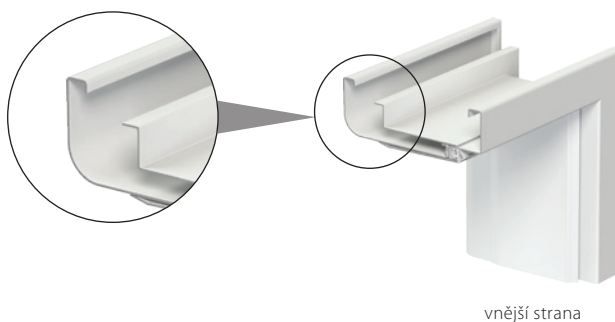

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

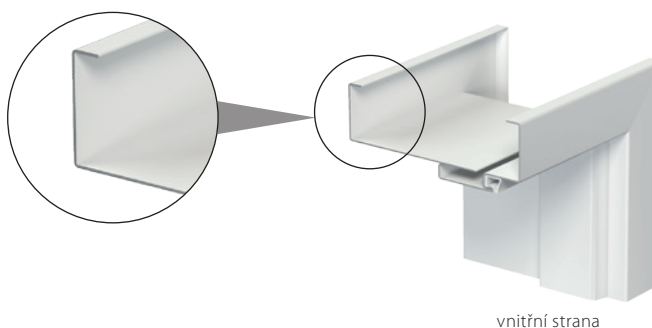

PŘÍKLADY MONTÁŽE NA ZDECH RŮZNÉ TLOUŠTKY



REGULOVANÁ

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny
- bočního panelu zavíracího, objímajícího stěnu
- obvodového těsnění
- čepových závěsů

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva čepové závěsy standard
- Tři závěsy (v zárubni o rozměrech „100“ a „110“)
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 2

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. ITB-1312/W, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provést v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Nová polyesterová barva RAL antracit HPL/CPL je určena pro křídla s HPL/CPL antracit.
- Investiční objednávky (průměr průchodu 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – **bez příplatku.**

ZA PŘÍPLATEK

- práh z nerezové oceli

(str. 169)

REGULOVANÁ PS „NA HRANU“

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny
- bočního panelu zavíracího, objímajícího stěnu
- celoobvodového těsnění
- čepových závěsů¹

Konstrukce zárubně umožňuje kompenzaci rozdílu v tloušťce stěny do 25 mm v rámci osmi rozpětí tloušťky stěny.

Dostupné verze:

• verze 1

verze s jedním otvorem v protiplechu, v konstantní vzdálenosti od horní drážky zárubně 892 mm (nezávisle na normě) je doporučena pro skleněná křídla; (tvrzená skla o tloušťce 8 mm).

POZOR: Vzdálenost závěsů doporučeného křídla v PN pro tuto zárubeň je jiná než pro zárubeň Porta SYSTEM na bázi dřeva – skleněné křídlo je nutné objednávat v provedení přizpůsobeném pro kovové zárubně PORTA. Závěsy u této verze zárubně nejsou dodávány firmou Porta.

• verze 2

verze se 2 otvory v protiplechu, doporučovaná pro interiérová křídla PORTA.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva čepové závěsy standard1
- Tři závěsy (v zárubni o rozměru „100“)
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 174, Tabulka 2

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. ITB-1312/W, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provést v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Nová polyesterová barva RAL antracit HPL/CPL je určena pro křídla s HPL/CPL antracit.
- Investiční objednávky (průměr průchodu 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – **bez příplatku.**

1 Netýká se verze pro skleněná křídla.

ZA PŘÍPLATEK

- práh z nerezové oceli

(str. 169)

Porta RENOVA

Obklad kovové zárubne

Nové, elegantní řešení bez výmeny zárubne.

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Termofólie PCV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★



Minimum





Maximum

DO NABÍDKY PORTA RENOVA VSTUPUJE:


- Zárubňa Porta RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5“ – 55-75
- Slepá zárubňa „tunel“ od A do J
- Nosník s pierkom (slúži k rozšíreniu zárubne Porta RENOVA) od A do J

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNE

	S	55 ÷ 75
	A	75 ÷ 95
	B	95 ÷ 115
	C	120 ÷ 140
	D	140 ÷ 160
	E	160 ÷ 180
	F	180 ÷ 200
	G	200 ÷ 220
	H	220 ÷ 240
	I	240 ÷ 260
	J	260 ÷ 280

20 mm

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ

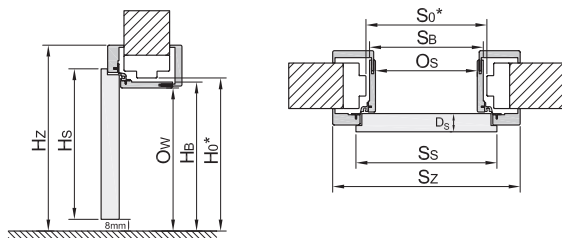

S_s	Celková šířka dvírního křídla (včetně polodrážek)
H_s	Celková výška dvírního křídla (včetně polodrážky)
D_s	Tloušťka dvírního křídla
S_o	Minimální šířka pruchozího otvoru ve stávající kovové zárubni
H_o	Minimální výška pruchozího otvoru ve stávající kovové zárubni (měreno od úrovně dokončené podlahy)
O_s	Šířka pruchodu zárubne
O_w	Výška pruchodu zárubne (měreno od úrovně dokončené podlahy)
S_b	Šířka zárubne, rozmer bez krycích lišt
H_b	Výška zárubne, rozmer bez krycích lišt
S_z	Celková šířka zárubne, rozmer včetně krycích lišt
H_z	Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
$T_{s/w}$	Přípustná tolerance odchylky šířky/výšky v pruchodu existující kovové zárubne

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNE

- Záruben se skládá:
- Hlavních nosníků: horizontálního a dvou vertikálních vyrobených z materiálu na bázi dřeva
- Zaklápecích lišt
- Záruben Porta RENOVA je vyráběná a dodávána klientům v kompletu
- k samostatné montáži na místě

PRÍSLUŠENSTVÍ VCENE ZÁRUBNE

- Tri čapové pánty štandard

ROZMER ZÁRUBNE

- Pro rozsahy tloušťek zdí: („5“ + A-J) „60“ „70“ „80“ „90“ „100“

UPOZORNENÍ

- Montáž zárubne je nutné provést v interiérech na dokončené steny (napr. tapety) a podlahy (napr. parkety).
- Zárubne je rovněž možné objednávat v pruchozí verzi „tunel“ (tzn. ve variante bez drážek a tesnění, závěsu a protiplechu) pro rozsah A-J
- Pro záruben je možné objednat rozšíření v podobě pruchozích nosníku
- Pro tuto záruben je nutné objednávat křídla s dedikovaným zámekem 60 mm
- Pri zamerování instalované zárubne, je nutné vzít v úvahu veškeré nerovnosti, zakřivení a to jak u zárubne, tak také na zdi.
- Pro zárubne Porta RENOVA je možné použít nespécifi kované křídla a to podpodmínkou, že bude užito štítkové kování nebo rozetové kování o šířce max. 44 mm.

CN	S_s	H_s	D_s	S_o^*	H_o^*	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
60	648	1985	40	595	1965	562	1950	588	1963	750	2044	TS**=+10/-0 TW**=+5/-0
70	748			695		662		688		850		
80	848			795		762		788		950		
90	948			895		862		888		1050		
100	1048			995		962		988		1150		

*) rozmery S_s a H_s se týkajú pruchozího rozmeru ve stávající kovové zárubni

**) tolerance je daná konstrukci stávající zárubne

AGAT, OPAL

Vstupní interiérová zárubeň

Zárubně AGAT a OPAL jsou určeny pro spolupráci s vnitřními vchodovými dveřmi se stejným názvem. Spolu s kvalitou vchodových křídel Porta, získáváme efekt v podobě dveří s nejlepšími technickými a užitnými parametry.

BAREVNOST

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá Euroinvest (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	NOVINKA Antracit HPL/CPL	Antracit struktura (RAL 7024)
--------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------




PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




vnější strana



■ PŘÍKLADY MONTÁŽE



AGAT
Montáž bez dodatečných
kotvicích prvků



OPAL
Montáž pomocí
hmoždinek

■ TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) a 1,5 mm (OPAL).

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ: AGAT

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celoobvodové gumové těsnění v krémové, šedé, hnědé nebo antracitové barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ: OPAL

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celoobvodové gumové těsnění: v krémové, šedé, hnědé nebo antracitové barvě.
- 6 kusů montážních hmoždinek
- 6 kusů záślepek

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 175, Tabulka 3

„80“, „90“, „100“

Šířka profilu zárubně: 105 mm.

Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. ITB-1312/W, ITB Varšava.
- Nová polyesterová barva RAL antracit HPL/CPL je určena pro křídla s HPL/CPL antracit.

ZA PŘÍPLATEK

- montážní hmoždinky (AGAT)
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

PROJEKT

Vnitřní vstupní zárubeň

S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů jsme doplnili naši nabídku o zárubeň PROJEKT.

Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně, lze provést snadnou montáž přílohek Porta System, které zaručují estetické provedení přizpůsobené dveřím nebo fasádě.

BAREVNOST

PVC imitace dřeva
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select


★★★★

CPL HQ

★★★★★




PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

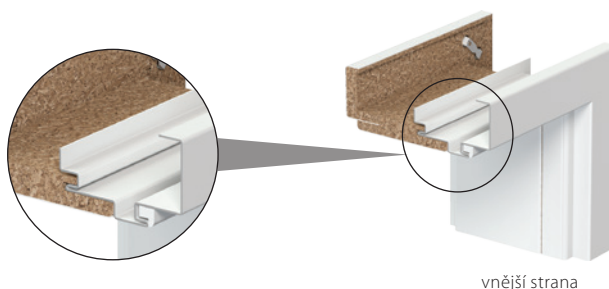



(NÁZORNÝ) VÝKRES PRŮŘEZU ZÁRUBNĚ PROJEKT

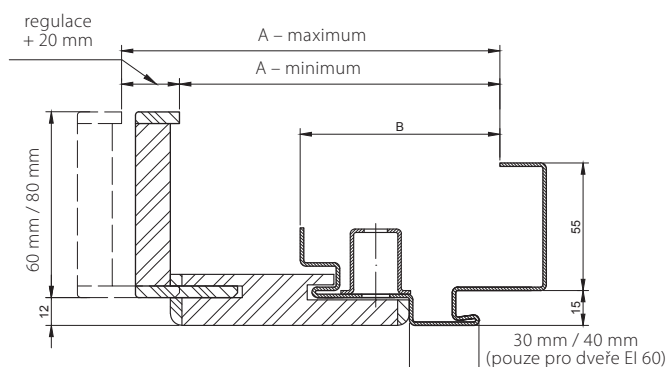

	A	B
GRANIT, EI 30	143 ÷ 348 mm	91 mm
AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	138 ÷ 343 mm	86 mm
Rw = 42 dB, EI 60	162 ÷ 367 mm	110 mm

UPOZORNĚNÍ! Pro zárubně s přírodními dýhami je nutné šířku zvětšit o dodatečné 4 mm.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubeň PROJEKT se skládá ze:

- kovové rohové zárubně, vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) a 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT, $R_w=27$ dB, $R_w=32$ dB, $R_w=42$ dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro montáž příložek Porta SYSTEM
 - speciálně vyfrézovaných částí Porta SYSTEM, které tvoří vodorovný a dva svislé nosníky a krycí lišty vyrobené z materiálu na bázi dřeva.
- Příložka Porta Systém k zárubni PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení v místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Standardní podle druhu zárubně přizpůsobené typu použitého křídla

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 175, Tabulka 3

„80“, „90“, „100“.

Možnost objednávky kovové části zárubně ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava.
- Prohlášení o shodě č. ITB-1312/W, ITB Varšava.
- Minimální tloušťka stěny představuje spodní hranici rozsahu – rozměr „A“.
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o $S_0 +25$ mm (+/-10) a $H_0 +15$ (+/-5) ke standardním rozměrům ocelových zárubní, viz str. 175, Tabulka 3.

ZA PŘÍPLATEK

** potažení přírodní dýhou satin

UPOZORNĚNÍ! Pro zárubně s přírodní dýhou je nutné šířku zvětšit o dodatečné 4 mm.

* Cena zárubně PROJEKT se rovná standardní ceně kovové zárubně, která představuje komplet k danému druhu technických nebo vstupních dveří, zvýšenou o cenu příložky Porta SYSTÉM.

** příplatky k přírodním dýhám satin



> Kování MODERN



Kliky
Lišty a ventilace
Prosklení
Závěsy a zámky
Další příslušenství
Druhy konstrukcí
Použití dveří Porta
Technické výkresy
Montážní rozměry dveří
Tabulky rozměrů dveří
Autorizované montážní skupiny
Vzorky barev

09

příslušenství, rozměry, doplňkové informace

Široká nabídka příslušenství je ideálním doplněním naší nabídky. Podrobné tabulky obsahují údaje vhodné při plánování investice. Doplnkovou informací je seznam autorizovaných montážních skupin a větší vzorky barev.

Kliky

ACCENT

Kovová klika s rozetou

zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat

obyčejná, cylindrická, WC sada




MODERN

Kovová klika s rozetou

zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat

obyčejná, cylindrická, WC sada

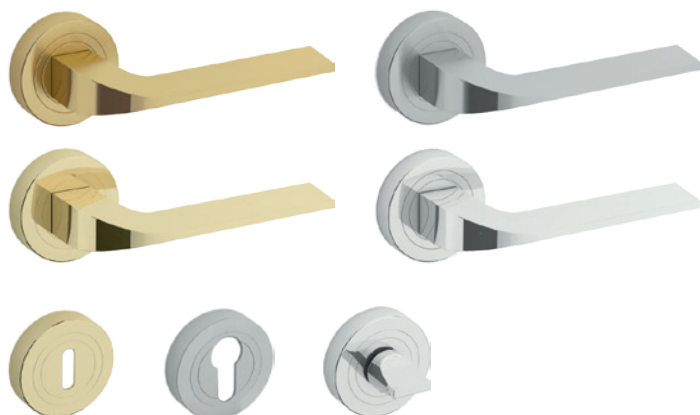

ROYAL

Klika (72) kovová

stříbrná kartáčovaná, zlatá antik

obyčejná, cylindrická, WC sada



Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného výrobku může lišit od originálu.

Kliky

OFFICE

Kovová klika s rozetou

zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat

obyčejná, cylindrická, WC sada



CARO

Kovová klika s rozetou

zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat

obyčejná, cylindrická, WC sada



MINIMAX

Klika (72) kovová

bílá, zlatá, stříbrná

obyčejná, cylindrická, WC sada



MINI

Klika (72) kovová

černá

obyčejná, cylindrická



EDEL

Klika s rozetou

nerezová ocel

cylindrická, WC sada



Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Kliky

■ PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA 1)



Klika (72) kovová

stříbrná, hnědá

se standardním úchytem, s úchytem „koule“
štítek k hornímu zámku



■ PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA 2)



Klika (72) kovová

zlatá, titan, hnědá

se standardním úchytem, s úchytem „koule“
štítek k hornímu zámku



■ PORTA GRANIT (TŘÍDA „C“) I PORTA GRANIT PS



Klika (72) kovová

zlatá, titan, hnědá

se standardním úchytem, s úchytem „koule“
štítek k hornímu zámku



Vzhledem k použité technice tisku se
barva prezentovaného výrobku může
lišit od originálu.

Příslušenství ke dveřím ECO **NOVINKA 2014/2015**

■ CYLINDRICKÉ VLOŽKY Bezpečnostní třídy „B“



barva	druh
stříbrná mat, mosaz	40/50*, 35*/55
stříbrná mat	50/45*
stříbrná mat	50*/50

DRUHY VLOŽEK V ZÁVISLOSTI NA DRUHU DVEŘÍ

model	kování	dveře otevírané ven	dveře otevírané dovnitř
Eco POLAR PASSIVE	CORTES, GLOBER	50*/50	50/45*
Eco POLAR, Eco NORD	CORTES, GLOBER	35*/55	40/50*

*Označuje stranu případného použití koule.

■ KRYTKY NA ZÁVĚSY



barva: stříbrná mat
(komplet na jeden závěs)

■ KLIKY CORTES Bezpečnostní (Evropská třída 2)



HORNÍ KRYT



SADA KLIKA CORTES

se standardním úchytem
barva: stříbrná mat



HORNÍ KRYT



SADA KLIKA CORTES

se úchytem „koule“
barva: stříbrná mat

■ ÚCHYTY (na 1 stranu)

ke kolekci Eco POLAR,
Eco POLAR PASSIVE

Rovné a prohnuté úchyty nepoužívejte
pro kolekci Eco NORD.

Montážní rozměry:
www.porta.com.pl/dm/uchytyeco.pdf



90 cm

PROHNUTÝ

nerezová ocel
Možnost montáže
výhradně do
plných křídel

ROVNÝ

nerezová ocel

■ KLIKY GLOBER Bezpečnostní (Evropská třída 2)



HORNÍ KRYT



SADA KLIKA GLOBER

se standardním úchytem
barva: stříbrná mat



HORNÍ KRYT




SADA KLIKA GLOBER

s úchytem „koule“
barva: stříbrná mat


Vzhledem k použité technice tisku se
barva prezentovaného výrobku může
lišit od originálu.

Lišty a ventilace

KRYCÍ LIŠTY

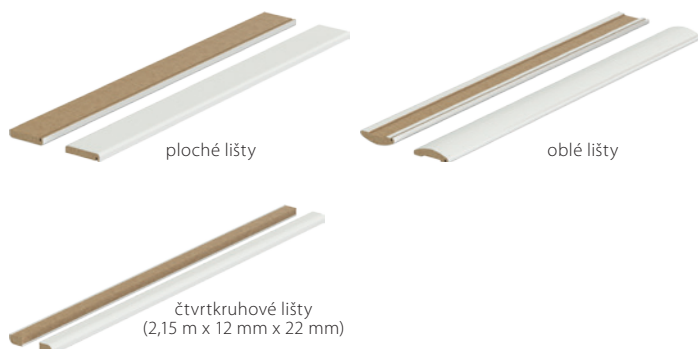

PODLAHOVÉ LIŠTY GRANDE

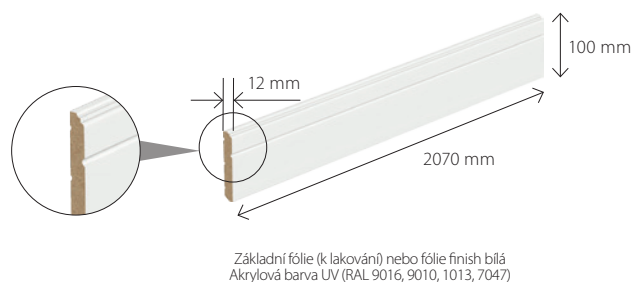

* Komplet na jednu stranu. ** Cena za 1 kus o délce 2150 mm.

VENTILAČNÍ OTVORY



KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI

Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u křidel s výplní z dutinkové dřevotřísky, u následujících modelů plochých křidel: MINIMAX, Porta DECOR, laminát CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.
Vnitřní průměr 250 mm pro křídla „60“ a „70“, a 300 mm pro ostatní křídla.
Možnost volby čírého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.



Prosklení

DRUHY PROSKLENÍ



Villadora A



Villadora B



Sklo „mřížka“
bílé čiré



Sklo „mřížka“
bílé matné



Sklo „mřížka“
hnědé čiré



Sklo „mřížka“
hnědé matné



Sklo matné



Sklo „rámeček“
matné



Sklo „zebra“
bílé čiré



Sklo „zebra“
bílé matné



Sklo „zebra“
hnědé čiré



Sklo „zebra“
hnědé matné



Sklo „vlna“
(saténový efekt)



Sklo „pruhy“
(saténový efekt)



Sklo „čínčila“



Sklo MasterCarre




Sklo „žaluzie“*

DOSTUPNOST PROSKLENÍ ZEBRA A MŘÍŽKA

MODEL KŘÍDLA	SKLO „ZEBRA“			SKLO „MŘÍŽKA“		
	„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
Porta FOCUS skupina 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT skupina H				•	•	•
Porta NOVA skupiny: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Laminát CPL skupiny: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT skupiny C, K				•	•	•
Porta CLASSIC skupina 1 (bez 1.4) a skupina 5				•	•	•
Natura TREND skupiny A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT skupiny C, K				•	•	•

Závěsy a zámky

ZÁVĚSY A KRYTKY

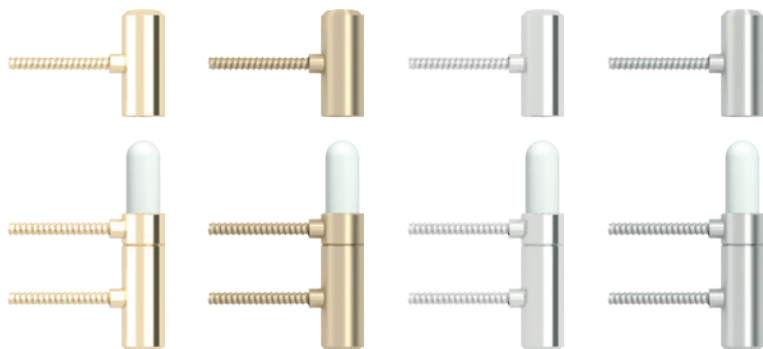

Prodej čepových závěsů PRIME detail (za komplet):

- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



Krytky na závěsy Villadora (komplet na jeden závěs):

- zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk




Krytky na závěsy standard pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):

- zlatá, stříbrná mat, chrom lesk
- bílá



Prodej závěsů 3D na kusy (za komplet):

- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat

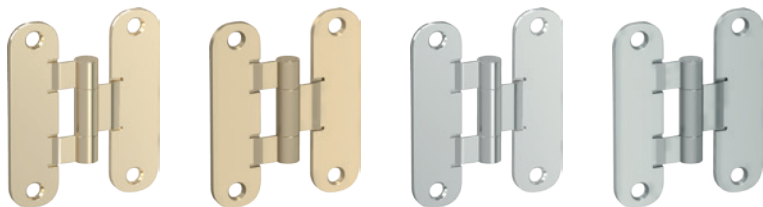


Prodej závěsů standard na kusy (za komplet):

- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat
- Závěsy STANDARD a 3D mají jiné frézování kapsy.

POZOR! Závěs standard (bezpolodrážkový) je možné použít pouze pro křídla o hmotnosti nepřekračující 32 kg.

Váhové tabulky křidel jsou dostupné na www.porta.com.pl/waga



Prodej závěsů standard na kusy (za komplet):

- zlatá, stříbrná



Prodej závěsů na kusy (za komplet)



Krytky na závěsy pro vstupní dveře (komplet na jeden závěs):

- zlatá, stříbrná



Zámek PRIME: s čelem ve stříbrné nebo zlaté barvě

- u kolekcí s přírodní dýhou je západka zámku v barvě leštěné stříbro
- u kolekcí se syntetickou dýhou je západka zámku v barvě matné pozinkované

Magnetický zámek s čelem z nerezové oceli

- pro polodrážkovou a bezpolodrážkovou křídla

Protiplech k bezpolodrážkovým křídům s regulací.

Doporučujeme výběr závěsů ke kompletu v barvě stříbrná mat.



Další příslušenství

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



Kulatý úchyt pro posuvné dveře – v ceně křídla:
Stříbrná barva (bílá křídla) a zlatá (ostatní barvy křidel)



Hákový zámek s bočními úchyty a čelním úchytem, pro posuvné dveře:
Dostupný v barvách: zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



Samozavírač:
Dostupný v barvách: stříbrná a hnědá



Práh z nerezové oceli k zárubním výroby Porta:
ke dveřím ROMA a OPTIMAL standardní (90 mm), rozšířený (120 mm)
k dvoukřídlovým dveřím: standardní (90 mm), rozšířený (120 mm)



Boční úchyty pro posuvné dveře:
Dostupné v barvách: zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



Panoramatické kukátko
barva: stříbrná




Dvě cylindrické vložky třídy „B“ barva: stříbrná, zlatá



Příprava křídla pro zkrácení (maximálně 60 mm)

PODMÍNKY MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH DVEŘÍ

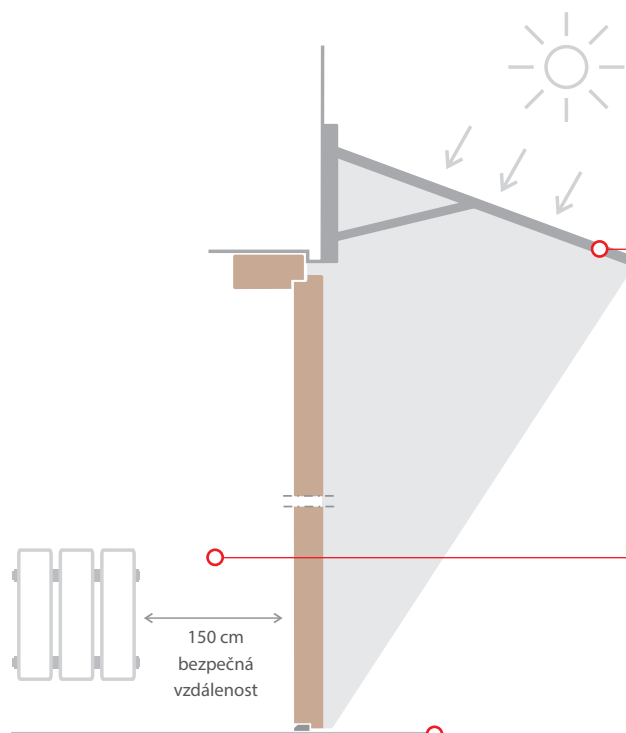

Názorný výkres

ZASTŘEŠENÍ

Venkovní dveře je nutné zajistit proti bezprostřednímu působení slunce a atmosférických srážek, a to jejich montáží ve výklencích nebo s použitím zastřešení nade dveřmi osazovanými do rovných stěn. Zastřešení musí vyčnívat mimo obrys otevřených dveří a poskytovat zastínění dveří v poledních hodinách v letním období.

ZDROJ TEPLA

Vzdálenost topného tělesa od dveří musí být minimálně 150 cm. Doporučuje se nevytápěná předsíň.






MONTÁŽ

Montáž provádíme na hotovou podlahu do otvorů ve zdech po dokončení zednických prací a vyschnutí omítek.

Pro zachování všech užitekových předností dřevěných dveří Eco POLAR, PASSIVE, Eco NORD se doporučuje provádět pravidelnou údržbu: 2-3krát v průběhu roku. Po přetření měkkým hadříkem navlhčeným vodou je potřeba na lakovaný povrch nanést ošetřující prostředek na dřevo (k údržbě se nesmí používat alkalické prostředky ani rozpouštědla).

Druhy konstrukcí

	VÝPLŇ							POLODRÁŽKA	
									
Minimax, Porta DECOR	○	●	●	○	○	○	○	■	●
Londýn, Vídeň	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta ROYAL	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta GRANDE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta VECTOR	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta TWIST	○	●	○	○	●	○	○	●	●
Porta GRANDDECO	○	●	■	○	■	○	○	●	●
Porta STYL	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta PASKY	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FOCUS	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FIT	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta NOVA	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta LINE	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Laminát CPL	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta INSPIRE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta LEVEL	○	●	●	●	○	○	○	●	●
Porta CLASSIC	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Natura FAVORITE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
MALAGA	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Madrid, Cordoba	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Toledo, Sevilla	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Nova NATURA	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Verte NATURA	○	●	○	○	○	○	○	○	●
Natura LINE	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Natura SPACE	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Natura TREND	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura IMPRESS	○	●	●	○	○	○	○	●	○
Villadora RETRO	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Villadora MODERN	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Alfa, Beta	○	●	●	○	○	○	○	—	—
Omega	●	○	○	○	○	○	○	—	—

	VÝPLŇ								
									
OPTIMAL	○	○	○	○	●	○	○	○	○
AGAT, OPAL	●	○	○	○	○	○	○	○	○
KWARC	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GRANIT	○	○	●	○	○	○	○	○	○
GRANIT PS	○	●	○	●	○	○	○	○	○
ROMA	○	○	○	○	●	●	○	○	○
Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Eco NORD	○	○	○	○	○	○	○	○	●

LEGENDA: ● dostupné ○ nedostupné ■ podmínka (informace na straně dané kolekce)

Použití dveří Porta

DOPORUČOVANÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PODLE PROTIPOŽÁRNÍCH POŽADAVKŮ

na základě nařízení ministra infrastruktury z 12. dubna 2002 o technických podmínkách, jakým musí odpovídat budovy a jejich situování (č. 75/2002 Sb. 690)

DRUH BUDOVY	PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ	NAVRHOVANÁ TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NEBO KOUŘOTĚSNOSTI	NÁZEV (SYMBOL DVEŘÍ SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY)	STRANA KATALOGU
obytné budovy (bez protipož. předsíní)	vchodové dveře do bytů v budovách s výškou nad 25 m (od 9. patra)	Ei 30 EI 30 Sa, Sm	KWARC (DT-K32) GRANIT, GRANIT PS typ 2 (DT-PW/II)	104, 106, 108
hotely, penzionáty	vchodové dveře do bytů v budovách s výškou nad 12 m (od 4. patra)	Ei 30 EI 30 Sa, Sm	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY)	123, 124
obytné budovy	dveře mezi protipož. zónami (budovy bez protipož. předsíní)	Ei 30 (výška. do 12 m) EI 60 (výška. nad. 12 m)	Ei 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY) EI 60 (HALSPAN)	124
hotely, penzionáty, veřejné budovy		Ei 60 (výška budovy do 55 m)	Ei 60 (HALSPAN)	124
speciální použití	dveře do koteln	Ei 60	Ei 60 (HALSPAN)	124
	dveře do garáže (netýká se jednogener. budov)	Ei 30 (vchod z protipož. chodby) kovové Ei 30	Ei 30 (DT-PP-DY) DS/0-PP30	124
		Ei 60	Ei 60 (HALSPAN)	124

POZOR: Výše uvedená tabulka obsahuje obecné protipož. požadavky týkající se budov. Parametry v ní uvedené je nutné ověřit a individuálně přizpůsobit uvedenému objektu.

DOPORUČOVANÉ POUŽITÍ DVEŘÍ V ZÁVISLOSTI NA AKUSTICKÝCH POŽADAVCÍCH

(akustické požadavky na základě normy PN-B-02151:1999)

DRUH BUDOVY	PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ	AKUSTICKÉ POŽADAVKY	DOPORUČOVANÉ SPOL. PORTA	NÁZEV (SYMBOL DVEŘÍ SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY)	STRANA KATALOGU
obytné budovy	vchody do bytů v budovách	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} 25$	R_w 32 dB, D_1 30	AGAT (DW-A32/M), OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC (DT-K32) GRANIT, GRANIT PS typ 1 a 2 (DT-PW/II)	102, 104, 106, 108
hotely vyšších kategorií	z chodby bezprostředně do pokojů	podle projektu	R_w 32 dB, D_1 30 R_w 42 dB, D_1 40	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	122, 123, 124
	z chodby do vnitřní chodby, předsíně	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1} 30$	R_w 32 dB, D_1 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	122, 124
hotely nižších kategorií, rekreační domy	z chodby bezprostředně do pokojů	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1} 30$	R_w 32 dB, D_1 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	122, 124
	z chodby do vnitřní chodby, předsíně	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} 25$	R_w 27 dB, D_1 25	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	122
hotely, rekreační domy	televizní, klubové a konferenční místnosti	wg. projektu	R_w 42 dB, D_1 40	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	123
studentské koleje, internáty, domovy seniorů, sanatoria	z chodby bezprostředně do pokojů	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1} 30$	R_w 32 dB, D_1 30	AGAT, KWARC (kovová zárubeň) 32 dB (DT-A32/M) (kovová zárubeň) EI 30 (DT-PP-DY) (kovová zárubeň)	102, 104, 122, 124
	z chodby do vnitřní chodby, předsíně	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} 25$	R_w 27 dB, D_1 25	27 dB (DT-A27/M) (kovová zárubeň)	122
	televizní místnosti, čítárny	podle projektu	R_w 42 dB, D_1 40	42 dB (DT-AW/M) (kovová zárubeň)	123
nemocnice	lékařské ambulance	podle projektu	R_w 42 dB, D_1 40	42 dB (DT-AW/M) (kovová zárubeň)	123
	pokoje lékařů a sester	podle projektu	R_w 27 dB, D_1 25	27 dB (DT-A27/M) (kovová zárubeň)	122
správní a kancelářské budovy	pracovní místnosti	$R_w \geq 22$ dB, $R_{A1} 20$	R_w 27 dB, D_1 25	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	122
	místnosti k práci vyžadující soustředění	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} 25$	R_w 32 dB, D_1 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY)	122, 124
	ředitelské pracovny	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} 25$	R_w 42 dB, D_1 40	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	123

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ (BEZPEČNOSTNÍ)

DRUH BUDOVY	PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ	NAVRHOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NÁZEV (SYMBOL DVEŘÍ SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY)	STRANA KATALOGU
obytné budovy	vchodové dveře do bytů	třída 2 (podle ENV-1627:2006) třída C (podle PN-90/B-92270) třída 3 (podle ENV-1627:2006)	OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC typ III, GRANIT typ 1 a 2 (DT-PW/II), GRANIT 1 a 2 (DT-PW/II), GRANIT PS	102, 104, 106, 108

VENKOVNÍ DVEŘE S NÍZKÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA


DRUH BUDOVY	PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ	POŽADOVANÝ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA	SOUČINITELE STANOVENÝ PRO DVEŘE PORTA	NÁZEV (SYMBOL DVEŘÍ SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY)	STRANA KATALOGU
jedna a vícegenerační stavitelství, veřejné budovy s malou a střední frekvencí pohybu	vstupní dveře do budov	$U \leq 2,6$ W / m ² K	$U = 1,2$ W / m ² K (plně dveře) $U = 1,9$ W / m ² K (prosklené dveře)	ROMA PREMIUM	116
	vstupní dveře do energeticky úsporných budov	$U \leq 2,6$ W / m ² K	$U = 1,1$ W / m ² K (plně dveře) $U = 1,2$ W / m ² K (prosklené dveře)	ECO NORD	114
	vstupní dveře do pasivních budov	$U \leq 2,6$ W / m ² K	$U = 0,82$ W / m ² K (plně dveře) $U = 0,9$ W / m ² K (prosklené dveře)	ECO POLAR	112
	vstupní dveře do energeticky úsporných pasivních budov	$U \leq 0,8$ W / m ² K	$U = 0,72$ W / m ² K (plně dveře) $U = 0,8$ W / m ² K (prosklené dveře)	ECO PASSIVE	112

Technické výkresy

NADSVĚTLÍKY – VÝKRES (NÁHLEDOVÝ) OSAZENÍ VE ZDI



SVĚTLÍKY – ROZMĚROVÉ SKUPINY

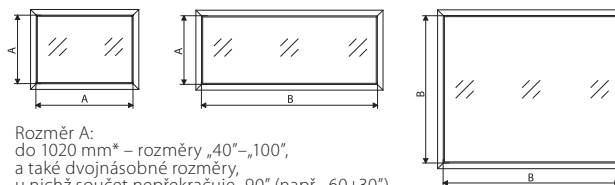


Rozměr A:
do 1020 mm* – rozměry „40”–„100”,
a také dvojnásobné rozměry,
u nichž součet nepřekračuje „90” (např. „60+30”)

Rozměr B:
od 1021 mm* – rozměr „110”, a také dvojnásobné rozměry, jejichž součet činí od „100”
do „220” (např. „60+40”)


* rozměr měřený v průměru
podrobnosti, viz str. 176, Tabulka 5

ALFA – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

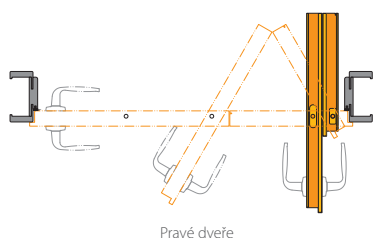

Pravé dveře


BETA – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

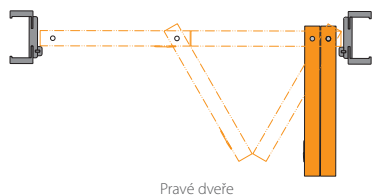

Pravé dveře


POZOR: Specifika kování při úplném otevření křídel způsobují neznatelné zúžení průměru průchodu (cca 4 cm).

OMEGA – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

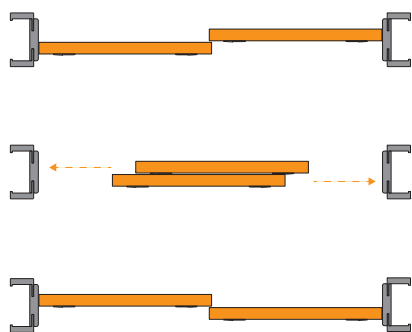


PROSKLENÍ U POSUVNÝCH JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL

Pro označení MS (vlastnosti 19,20)





PROSKLENÍ

Pro označení MW (vlastnosti 19,20)



PROSKLENÍ

PROSKLENÍ



PROSKLENÍ


PROSKLENÍ U POSUVNÝCH KŘÍDEL KOMPAKT

Pro označení MS (vlastnosti 19,20)





PROSKLENÍ

Pro označení MW (vlastnosti 19,20)



PROSKLENÍ

PROSKLENÍ



PROSKLENÍ

PROSKLENÍ U POSUVNÝCH DVOJITÝCH KŘÍDEL KOMPAKT

Pro označení MS (vlastnosti 19,20)



aktivní křídlo pasivní křídlo

PROSKLENÍ


Pro označení MW (vlastnosti 19,20)



aktivní křídlo pasivní křídlo

PROSKLENÍ

STRANY DVEŘÍ

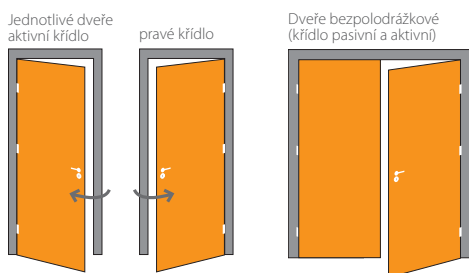


Jednotlivé dveře aktivní křídlo


pravé křídlo

Dveře bezpodrážkové (křídlo pasivní a aktivní)

OKRAJ KŘÍDLA




MODUL RETRO

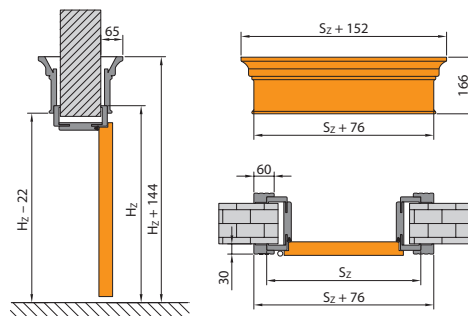


Montážní rozměry dveří


ZÁRUBEŇ MINIMAX

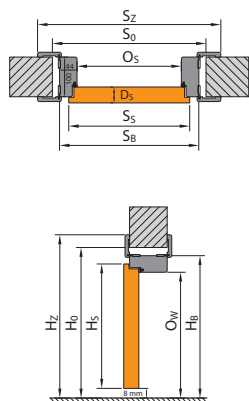


ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM

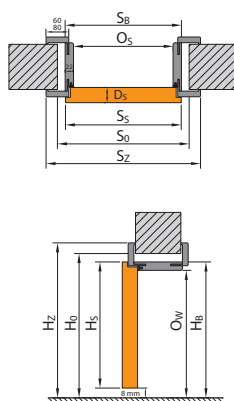


ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE

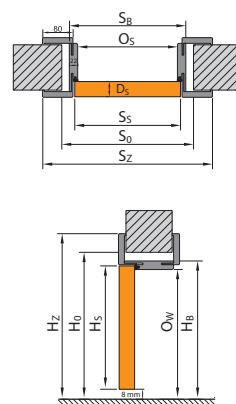


LEVEL ZÁRUBEŇ

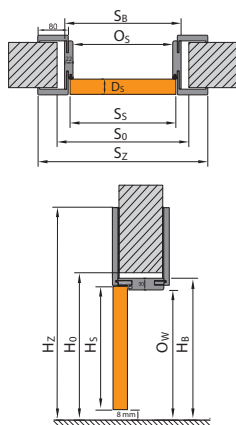


KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

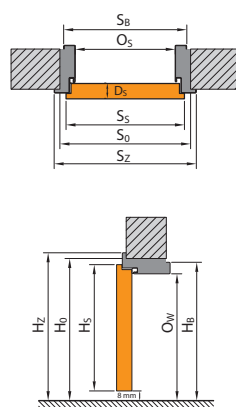


POSUVNÝ SYSTÉM PORTA

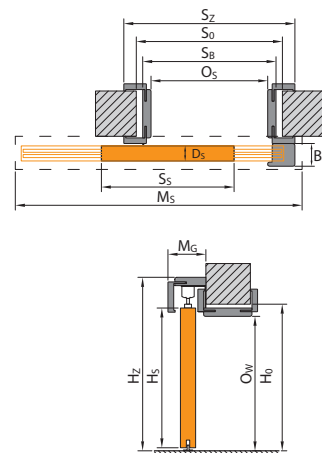

POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

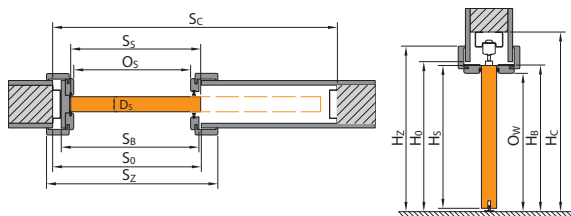

POSUVNÝ SYSTÉM METAL

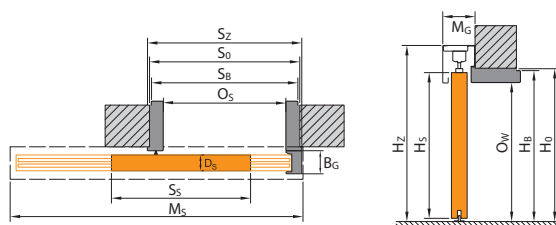

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s Tloušťka dveřního křídla
- O_s Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně
- H_o Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy
- O_s Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta, Omega a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)
- O_w Výška v profilu zárubně (měřeno od úrovně dokončené podlahy)
- S_b Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
- H_b Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

- S_z Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_z Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_s Šířka maskovacího rámu posuvného systému
- M_g Šířka maskovacího rámu posuvného systému
- B_g Šířka dorazové části posuvného systému
- $T_{s/w}$ Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi
- S_c Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_c Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřeno od úrovně dokončené podlahy)

Věnujte pozornost pruhům 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_z).

Tabulky rozměrů dveří

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{slw}
se zárubní : Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF s přírodní dýhou	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
se zárubní Porta Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2017	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		–	886		
	80	818			880		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		–	1186		
se zárubní LEVEL	60	618	2017	40	680	2070	602	2016	646	2046	–	786	horní panel (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		–	886		
	80	818			880		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		–	1186		
se zárubní Villadora MODERN verze standard 2.0 / 2.2 (profil 80 / 100)	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2039 / 2222	–	787 / 827	2109 / 2312	+20 / +10
	70	718			780		700		746		–	887 / 927		
	80	818			880		800		846		–	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		–	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		–	1187 / 1227		
se zárubní Villadora MODERN verze PLUS 2.0 / 2.2 (profil 80 / 100)	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2047 / 2230	–	787 / 827	2229 / 2412	+20 / +10
	70	718			780		700		746		–	887 / 927		
	80	818			880		800		846		–	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		–	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		–	1187 / 1227		
se zárubní Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

POZOR! Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1mm / +3mm

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KOVOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{slw}
se zárubní ROHOVOU MALOU	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	629	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			750		696		729		786		
	80*	844			850		796		829		886		
	90*	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do zděných stěn a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80*	844			875		796		856		886		
	90*	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
se zárubní ROHOVOU VELKOU s laminátem PVC	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do sádkartonových stěn	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	656	2046	686	2061	+10 / +5
	70	744			780		696		756		786		
	80*	844			880		796		856		886		
	90*	944			980		896		956		986		
	100	1044			1080		996		1056		1086		
se zárubní REGULOVANOU	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 / -5
	70	744			800		696		780		816		
	80*	844			900		796		880		916		
	90*	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
se zárubní REGULOVANOU PS „na hranu“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

***POZOR!** Investiční objednávky (průměr průchodu 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – bez doplatku.
Pamatujte také na výběr správného rozměru křídel určených ke kompletu.

Tabulky rozměrů dveří

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
OPTIMAL	80	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	2046	930	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	844	2030	40 / 44 44 / 48 45 / 47	875	2055	796	2016**	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
GRANIT PS	80	868	2030	45 / 47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	–	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		1110	–		
	100	1068			1115		1026		1104		1210	–		
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40 / 44	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	44 / 48	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	952			988		910		954		1054	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	profil (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zárubní MDF	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	profil (6) / (8) 2144 / 2164	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s kovovou zárubní*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 se zárubní MDF	60	644	2030	44 / 48	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	profil (6) / (8) 2128 / 2148	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s kovovou zárubní*	60	644	2030	44 / 48 40 / 44 40 / 48	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	61 / 65	775	2090	627	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958	–		
	80	868			975		827		947		1058	–		
	90	968			1075		927		1047		1158	–		
EI 60 s kovovou zárubní*	60	668	2030	61 / 65	700	2055	622	2013	682	2043	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		722		782		832	–		
	80	868			900		822		882		932	–		
	90	968			1000		922		982		1032	–		
Kovové EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	–	2080	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830	–		
	80	900			895		840		873		930	–		
	90	1000			995		940		973		1030	–		
	100	1080			1075		1020		1053		1110	–		
Kovové EI 60	80	916	2060	67	930	2075	841	2029	911	2074	977	–	2097	±10 / ±5
	90	1016			1030		941		1011		1077	–		
	100	1116			1130		1041		1111		1177	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	–	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786	–		
	80	844			875		796		856		886	–		
	90	952			985		904		964		994	–		
	100	1044			1075		996		1056		1086	–		
ENDURO s kynnou zárubní	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	–	2075	±10 / ±5
	70	718			845		732		822		822	–		
	80	818			945		832		922		922	–		
	90	918			1045		932		1022		1022	–		
	100	1018			1145		1032		1122		1122	–		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	–	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		786	–		
	80	818			875		796		856		886	–		
	90	926			983		904		964		994	–		
	100	1018			1075		996		1056		1086	–		
Univerzální dveře do ho- spodářských místností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Metal Basic se zárubní rohová malá	80	852	2030	40	860	2045	804	2016	837	2033	894	–	2061	±10 / ±5
	90	952			960		904		937		994	–		
	100	1052			1060		1004		1037		1094	–		

* Při použití zárubně PROJEKT je nutné zvětšit otvor ve zdi S_o o 25 mm a výšku H_o o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 158

** Použití kovového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.

*** Šířka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

Tabulky rozměrů dveří

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	90	967	2067	79/68	1090	2135	920	2010	1060	2116	±10 / ±10
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + boční světlík	90+30	967	2067	79/68	1390	2135	920	2010	1360	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva boční světlíky	30+90+30	967	2067	79/68	1690	2135	920	2010	1660	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + boční světlík	90+40	967	2067	79/68	1490	2135	920	2010	1460	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva boční světlíky	40+90+40	967	2067	79/68	1890	2135	920	2010	1860	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + boční světlík	90+50	967	2067	79/68	1590	2135	920	2010	1560	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva boční světlíky	50+90+50	967	2067	79/68	2090	2135	920	2010	2060	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	100	1067	2067	79/68	1190	2135	1020	2010	1160	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + boční světlík	100+30	1067	2067	79/68	1490	2135	1020	2010	1460	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva boční světlíky	30+100+30	1067	2067	79/68	1790	2135	1020	2010	1760	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + boční světlík	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	1020	2010	1560	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva boční světlíky	40+100+40	1067	2067	79/68	1990	2135	1020	2010	1960	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + boční světlík	100+50	1067	2067	79/68	1690	2135	1020	2010	1660	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva boční světlíky	50+100+50	1067	2067	79/68	2190	2135	1020	2010	2160	2116	

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
ROMA Premium jednokřídle	80	868	2030	56	940	2075	820	2016**	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
ROMA Premium dvoukřídle	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2016**	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
ROMA Standard jednokřídle	80	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
ROMA Standard dvoukřídle	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2016**	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Souhrnná šířka aktivního a pasivního křídla.
** Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm

	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _s / H _o	O _s / O _w	S _b / H _b	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
Světlíky Porta SYSTEM jednoduché	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00* „80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	
Světlíky Porta SYSTEM dvojitě	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	



Tabulky rozměrů dveří

POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE

TABULKA 6

		ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{slw}
Posuvný systém METAL do zděných stěn	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5	
	70	744			770		700		760		780		1510				
	80	844			870		800		860		880		1710				
	90	944			970		900		960		980		1910				
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110				
Posuvný systém METAL do sádrokartonových stěn	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5	
	70	744			785		700		760		780		1510				
	80	844			885		800		860		880		1710				
	90	944			985		900		960		980		1910				
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110				
		ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s (6) i (8)	M _G	B _G	T _{slw}			
Posuvný systém Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	660	2119	1413	103	60	+20 / +10			
	70	744			780		702		760		1613						
	80	844			880		802		860		1813						
	90	944			980		902		960		2013						
	100	1044			1080		1002		1060		2193						
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	63	+20 / +10				
	70	844			780/740		702	660			1648						
	80	944			880/840		802	760			1848						
	90	1044			980/940		902	860			2048						
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2877						
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3277						
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3677						
		ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	T _{slw}		
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2088	746	786	2088/2108	+20 / +10			
	70	744			780		560		746		846	886					
	80	844			880		660		846		946	986					
	90	944			980		760		946		1046	1086					
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186					
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2088	746	786	2088/2108	+20 / +10			
	70	688			780		550		746		846	886					
	80	788			880		650		846		946	986					
	90	888			980		750		946		1046	1086					
Systém OMEGA	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	1329	2038	1429	1469	2088/2108	+20 / +10			
	2 x 70	744			1570		1485		1529		1629	1669					
	2 x 80	844			1770		1685		1729		1829	1869					
	2 x 90	944			1970		1885		1929		2029	2069					
	2 x 100	1044			2170		2085		2129		2229	2269					
		ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ [*]	H ₀ [*]	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	S _C	H _C	T _{slw}
Posuvný Systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	793	2090/2110	1355	2128	+10 +5	
	70	744			770		709		764		853	893					
	80	844			870		809		864		953	993					
	90	944			970		909		964		1053	1093					
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193					
Posuvný Systém KOMPAKT – dvojitý	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090/2110	2613	2128	+10 +5	
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618					
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818					
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018					
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218					

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S_o a H_o označují rozměr otvoru v kovové kazetě k osazení zárubně s dekorem dřeva.

POZNÁMKY:

- Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Pro dosažení rozměru S_s pro dvoukřídlé dveře je potřeba:
 - a) pro polodrážková křídla: k rozměru S_o uvedenému v Tabulce č. 1 pro jednoduché křídlo (polodrážkové), připočítat rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) – týká se kompletu se zárubní Porta SYSTEM pro polodrážková křídla: k rozměru S_o uvedenému v Tabulce č. 1 pro jednoduché křídlo (polodrážkové), připočítat rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového), a získanou hodnotu dále zmenšit o 10 mm – týká se realizace s ostatními zárubněmi.
 - b) pro bezpolodrážková křídla: k rozměru S_o uvedenému v Tabulce č. 1 pro jednoduché křídlo (bezpolodrážkové), připočítat rozměr S_s druhého křídla (bezpolodrážkového) nebo bočního panelu (bezpolodrážkového), zvětšený o 16 mm.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru 40", kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uveřejnit rozměry H_o a H_s zvětšit o 30 mm (úroveň -30").
- Rozměr křídla uvedený pro interiérová křídla v tabulce se týká jak křidel polodrážkových, tak i přesuvných.
- Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry H_o, H_s i H_z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJEKT je nutné zvětšit otvor ve zdi S_o o 25 mm a také výšku H_o o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 7

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	T _{SW}
se zárubní: MINIMAX 60 mm MINIMAX 100 mm MDF v přírodní dýze	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/–			1115/–		1006/–		1094/–		1204/–	–		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/–			1085/–		1006/–		1050/–		1150/–	1190/–		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	–	790/753	2063	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/694		750/738		–	890/878		
	80	822/834			885/900		806/819		850/863		–	990/1003		
	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		–	1090/1128		
	100	1022/–			1085/–		1006/–		1050/–		–	1190/–		
s ocelovou ROHOVOU MALOU	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	–	2013	±10 / ±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776	–		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901	–		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026	–		
	100	1048/–			1054/–		1000/–		1033/–		1090/–	–		
se zárubněmi OCELOVOU ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	–	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026	–		
	100	1048/–			1080/–		1000/–		1060/–		1090/–	–		
Rohová velká ocelová skládaná s dýhou PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/–			1080/–		1000/–		1060/–		1110/–	–		
Rohová velká ocelová pro stěny K-G	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	–	2013	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		760/746		790/776	–		
	80	848/860			885/895		800/811		860/871		890/901	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		960/996		990/1026	–		
	100	1048/–			1085/–		1000/–		1060/–		1090/–	–		
s OCELOVOU REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	–	2028	–10 / –5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	–		
	100	1048/–			1105/–		1000/–		1084/–		1120/–	–		
s OCELOVOU REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	683/644	2010	740/701	–	2038	-10/-5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	–		
	100	1048/–			1105/–		1000/–		1083/–		1140/–	–		

VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE

TABULKA 8

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{SW}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT*	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	2023	±10 / ±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996		1010/1046		
	100	1048/–		45/47	1080/–		1000/–		1060/–		1110/–		

SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE

TABULKA 9

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	T _{SW}
System ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/–			1085/–		865/–		1050/–		1150/–	1190/–		
System BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2043	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878		
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128		
System OMEGA	2 x 60	648/610	1911	30	1370/1275	2015	1285/1193	1909	1329/1237	1993	1429/1337	1469/1377	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	2 x 70	748/735			1570/1525		1485/1443		1529/1487		1629/1587	1669/1627		
	2 x 80	848/860			1770/1775		1685/1693		1729/1737		1829/1837	1869/1877		
	2 x 90	948/985			1970/2025		1885/1943		1929/1987		2029/2087	2069/2127		
	2 x 100	1048/–			2170/–		2085/–		2129/–		2229/–	2269/–		

* Chcete-li použít zárubeň PROJEKT, je nutné zvětšit otvor ve zdi S_o o 25 mm a výšku H_o o 15 mm (tolerance výsledků ± 10 mm / ± 5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJEKT, viz obrázek na straně 158.

** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.



Tabulky rozměrů dveří

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 10

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s (6) i (8)	M _G	B _G	T _{s/w}
Posuvný systém Porta	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (60)	S _z (80)	H _z (60)	H _z (80)	T _{s/w}	S _c	H _c
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	753	793	2045	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		853	893				1555	
	80	844			870		809		864		953	993				1755	
	90	944			970		909		964		1053	1093				1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				2155	
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídový	2x60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1378	1418	2045	2065	+10 / +5	2613	2083
	2x70	744			1490		1434		1478		1578	1618				3013	
	2x80	844			1690		1634		1678		1778	1818				3413	
	2x90	944			1890		1834		1878		1978	2018				3813	
	2x100	1044			2090		2034		2078		2178	2218				4213	

SVĚTLÍKY

TABULKA 11

CN	ŠÍŘKA / VÝŠKA	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
Světlíky Porta SYSTEM jednoduché	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* „60”	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
Světlíky Porta SYSTEM dvojité	00* „80”	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	+20 / +20
	60+30	1030	945	989	1089	1129	
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

* rozměry se týkají pouze výšky světlíku, výška H_z světlíku se rovná výšce H_z zárubně Porta System.

Pro dvojnásobné rozměry nezahrnuté do tabulky, je nutné zkontrolovat součet rozměrů a srovnat s odpovídajícím rozměrem umístěným v tabulce (např. pro hledaný 80+50 činí součet 130, rozměry získáme z 70+60, součet je rovněž 130).

DIN	ŠÍŘKA / VÝŠKA	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
Světlíky Porta SYSTEM jednoduché	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00* „60”	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043	-	
	00* „80”	- /1957	- /1879	- /1923	-	- /2063	

INTERIÉROVÉ DVEŘE *

TABULKA 12


HUN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
se zárubní Porta SYSTEM	70	715	2075	40	750	2100	671	2061	715	2083	815	855	profil (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			900		821		865		965	1005		
	90	965			1000		921		965		1065	1105		

* vybrané kolekce

Klientům je k dispozici široká škála provedení jak v realizacích standardních, tak i nestandardních.

K NESTANDARDNÍ provedení : Obchodní oddělení /Dział Kontraktów/ – úsek exportu, tel.: +48/ 58 6778 147
nebo +48/ 58 6778 131 , e-mail: info@porta.com.pl

STANDARDNÍ PROVEDENÍ: Katalog Porta Doors, www.portadoors.cz

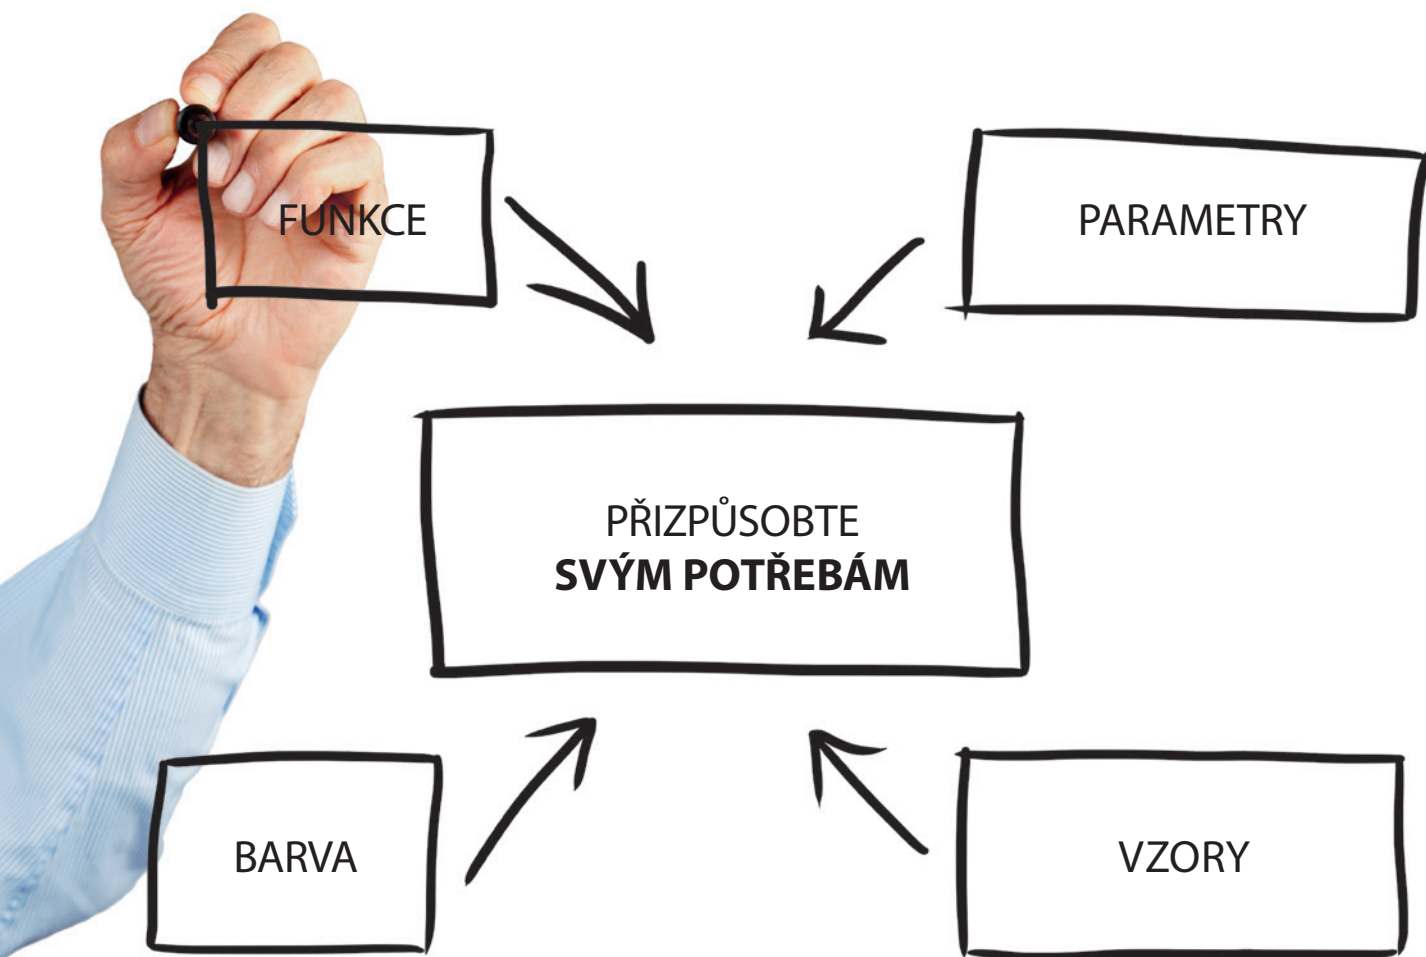

FUNKCE

Přizpůsobte užitékové vlastnosti dveří místnostem a budově

PARAMETRY

Přizpůsobte barevné provedení dveří jejich cílovému prostředí

BARVA

Sladte barvu dveří s jejich cílovým užitím

VZORY

Přizpůsobte model dveří funkci a stylu místnosti



Vzorky barev

Dýha Portadecor ★★★



* do vyčerpání zásob

Dýha Portasynchro 3D ★★★



TRENDY 2014/2015 VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA



Vzorky barev

Akrylová barva ★★



Bílá

LBI

Dýha Super Matt ★★★



Bílá


SBI

Akrylová barva UV ★★★★★




Klasická bílá
(RAL 9016)

LBI




Slonová Kost
(RAL 9010)

LKS



Světlá Běžová
(RAL 1013)

LBJ



Perlový Papyrus
(RAL 7047)

LPP

Dýha Portacortex ★★★



Kůra 1

CR1



Kůra 2

CR2



Kůra 3

CR3



Kůra 4

CR4

Dýha Portadur ★★★★★



Ořech 2

VO2



Ořech 3

VO3



Ořech 4

VO4



Ořech 5

VO5



Ořech 6

VO6


Vzorky barev

Dýha PVC imitace dřeva ★★★★★



Zlatý dub

FDZ



Ořech

FOR



Nugát

FGT



Nugát Classic

FGS



Nugát Cherry


FGE



Tmavý nugát

FGC

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



Dub Milano 1

2D1



Dub Milano 2

2D2



Dub Milano 4

2D4



Dub Milano 5

2D5



Buk Porta

2UU



Mahagon

2MA




Bělený ořech

2OB



Ořech

2OR




Ořech Modena 1

2O1



Ořech Modena 2

2O2



Bílá

2BI



Šedá Euroinvest

2PO

Vzorky barev

Dýha Portaperfect 3D ★★★★★




Dub Havana

PDH



Dub Kaliforniia

PDK



Dub Malibu


PDM

Polyesterová barva ★★★★★




Bílá
(RAL 9016)

LBI



Šedá
(RAL 7047)

LPO




Krémová
(RAL 1001)

LKR




Hnědá
(RAL 8028)

LBR




Modrá
(RAL 5005)

LNI



Antracit
HPL/CPL

LNC



Antracit struktura
(RAL 7024)

LNT

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★




Zlatý dub

GDZ




Ořech

GOC



Mahagon

GMA




Antracit

GNT

Vzorky barev

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Dub Milano 1

7D1



Dub Milano 2

7D2



Dub Milano 4

7D4



Dub Milano 5

7D5



Buk Porta

7UU




Bělený ořech

HOB



Ořech

HOR




Ořech Modena 1

HO1




Ořech Modena 2

HO2




Mahagon

7MA




Bílá

HBI




Šedá Euroinvest

HPO



Světle žlutá

HZO



Antracit
HPL/CPL**

HNC



Modrá

HNI

K Antracit CPL je dostupný
na Porta KONTRAKT

Charakteristika laminátů HPL a CPL na www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
** označení HPL/CPL bylo zavedeno z POZNÁMKY na doporučenou práškovou barvu Antracit HPL/CPL

Ocel ★★★★★★



Kyselinovzdorná ocel

OOO

Vzorky barev

FORNÝROVÁNÍ

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře dřeva a jeho zabarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k uznání reklamace.

Přírodní dýha Standard ★★★★★




ND1/KD1

ND2/KD2

ND3/KD3

ND4/KD4

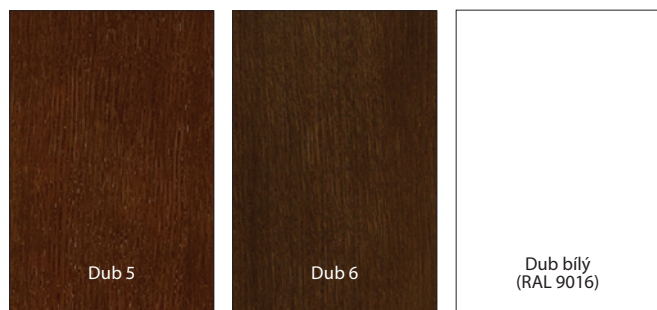


ND5/KD5

ND6/KD6

NBI

* ND1 – NBI dýha dub ve verzi „tkanina“
KD1 – KBI dýha dub ve verzi „květ“

Přírodní dýha Select ★★★★★

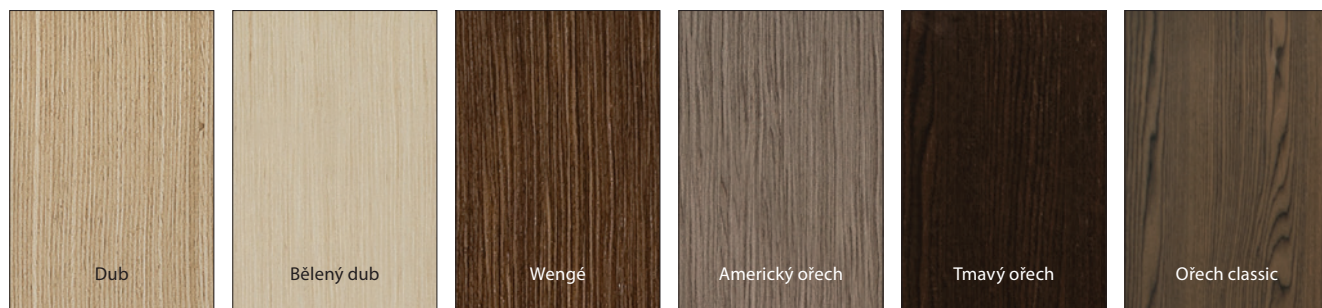

MDX

EDX


MNX

MOX

EQX

MQX

Přírodní dýha Satin ★★★★★

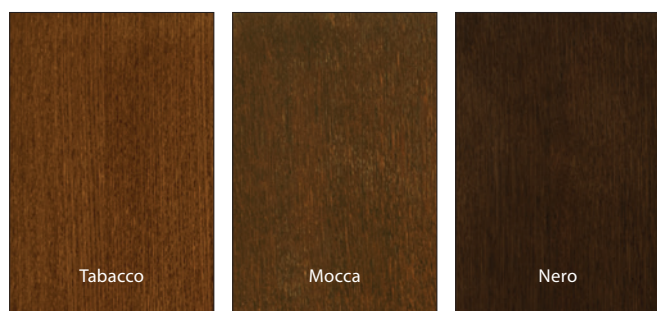

NTC

NMO

NNE

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu předpisů občanského zákoníku, ani opatření ve smyslu předpisu § 4 zákona z 27.7. 2002 o zvláštních podmínkách spotřebního prodeje. Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K. si vyhrazuje právo zavést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů vybavení, podmínek prodloužené záruky a specifikace výrobků. Obsažené informace se stávají aktuální okamžikem zveřejnění této publikace.

Všechny předchozí ceníky týkající se tohoto sortimentu ztrácí platnost.

POZOR! Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného výrobku může lišit od originálu.

Photo session: **WellDone** (www.welldone.pl)


Děkujeme za zpřístupnění součástí vybavení interiérů pro potřeby photo session - Vinotti www.vinotti.eu, Komfort www.komfort.pl, Aladyn www.aladyn.pl, Alves Fabryka Mebli Tapicerowanych www.alves.pl, Eko-Line www.ekoline.pl, Cellofan Home&Design www.cellofan.pl.

Vzorky barev

FORNÝROVÁNÍ

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře dřeva a jeho zabarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k uznání reklamace.

Přírodní dýha Retro ★★★★★

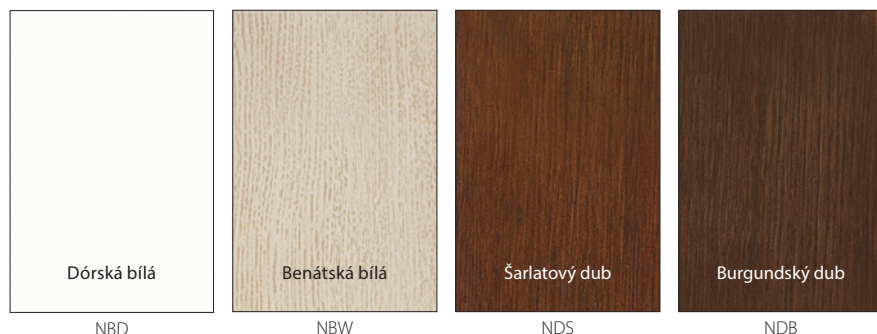

Unikátní přírodní dýhy (Villadora) ★★★★★



LIMITOVANÁ

EDICE

podrobnosti na
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)


Interiérový vodou ředitelný lak ★★★★★



*** Symbol Z se týká kolekcí
interiérových dveří Eco.

POZOR! Vybraná dveřní křídla v přírodních dýhách je možné zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva.

HLEDEJTE VÝROBKY
SE ZNAČKOU
NEJVYŠŠÍ
KVALITY

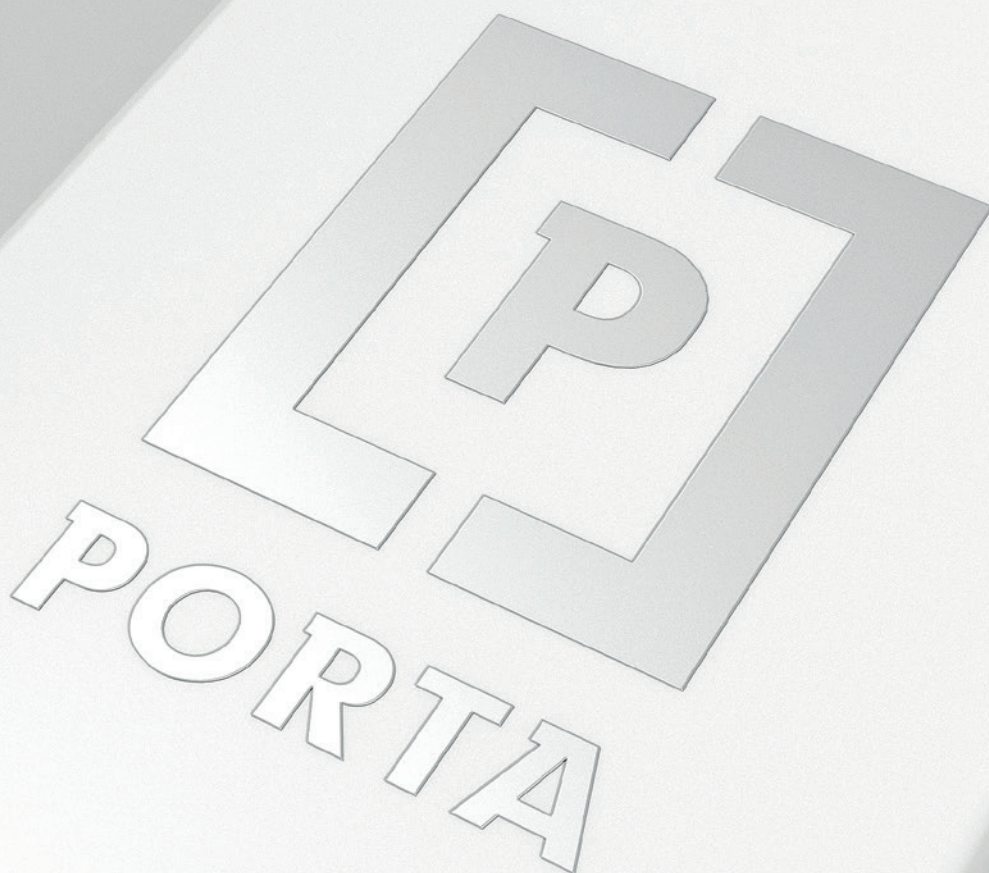

i identifikace
výrobce umístěná nad
značkou křídla

Prohlédněte si naše reference



Podkarpatí, Rzeszowska univerzita



Štětín, Lastadia Office



Lodž, Státní vysoká škola filmová



Białystok, Centrum moderního vzdělávání



Vratislav, Knihovna Ekonomické univerzity



Kielce, Obchodní galerie ECHO

Prohlédněte si naše reference



Česká republika, Praha, Čakovice Čtyřlístek



Česká republika, Praha, Čakovice Čtyřlístek



Rusko, Petersburg, CH Galerie



Rusko, Petersburg, Hotel 4Seasons



Rusko, Petersburg, Továrna Hyundai



Česká republika, Praha, Uhřetěves

ČERPÁME TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY

Přírodní dýhy v sobě nesou krásu v každém jejím aspektu.
Ve spojení s přírodní barevností vznikají
moderní formy s temperamentem.



PORTA Cad

Knihovny CAD pro architekty 2014

- ▶ KNIHOVNY 3DS
S MAPOVÁNÍM SOUŘADNÝCH TEXTUR
- ▶ KNIHOVNY DWG 2D, DWG 3D, RFA, GSM
- ▶ NOVÉ TEXTURY DÝH V MĚŘÍTKU 1:1
- ▶ NOVINKA – KNIHOVNY 3DS KLIK
- ▶ AKTUÁLNÍ KOLEKCE KŘÍDEL
- ▶ AKTUÁLNÍ KOLEKCE ZÁRUBNÍ
- ▶ KLASIFIKACE POUŽITÍ
- ▶ PŘÍKLADOVÉ REALIZACE
- ▶ FILMY PREZENTUJÍCÍ UNIKÁTNÍ
VLASTNOSTI VÝROBKU
- ▶ MONTÁŽNÍ VIDEO



WWW.PORTACAD.EU



www.portadoors.cz | info@porta.com.pl

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE



Kontakty na dealery Porta a autorizovaná prodejní místa naleznete na webových stránkách.

www.portadoors.cz/kontakty

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.

Polska, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 54,
tel. +48 58 677 81 00, fax. +48 58 677 81 99